


# **ESKIVELLIR 21 HAFNARFIRÐI.**

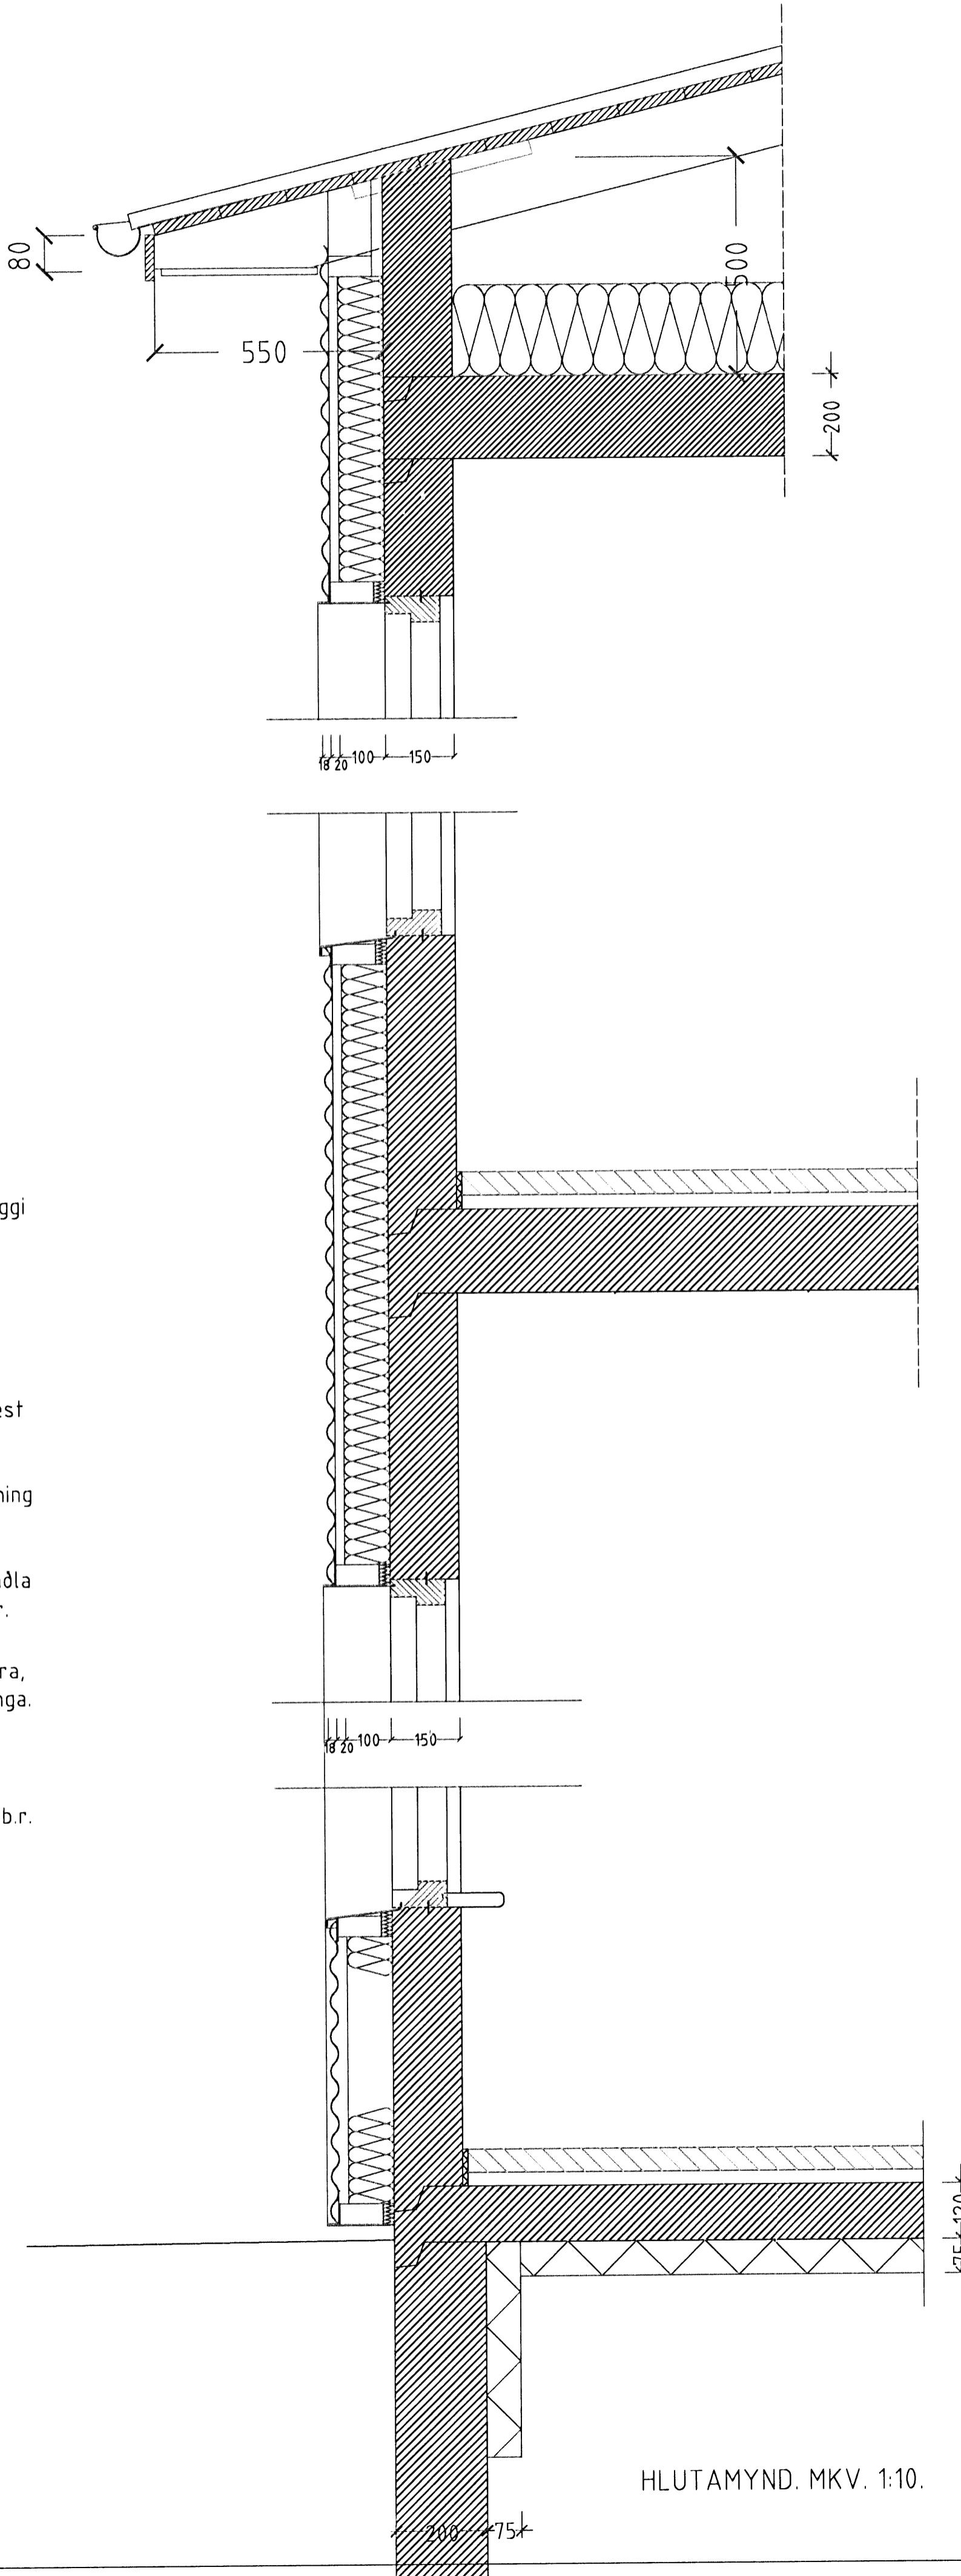

Útveggir eru staðsteyptir 150 mm.  
Veggir kjallara erueinangraðir að utanverðu með 75 mm  
steinullareinangrun, "sökkulplötum" sem dílaðar eru fastar við vegg  
með þartil gerðum festingum, fylgja skal fyrirmælum framleiðanda  
varðandi f jölda og frágang festinga.  
Að innanverðu eru kjallarveggir að hluta einangraðir með 75 mm  
einangrunarplasti og múrhúðaðir.  
Að utanverðu eru veggir 1 - 4 hæða, einangraðir og klæddir með  
báruformuðu lituðu áli liggjandi.  
Á veggri er fest  $45 \times 100$  mm. ál-leiðurum c/c 600 mm., leiðurum er fest  
við steyptan vegg með ál/vinklum c/c 1200mm., með Ø 10 mm.  
múrboltum eða öðrum jafn sterkum festingum.  
Til að tryggja höggþol klæðningaráinnar er leiðurum fjölgað um helming  
á neðstu 1200 mm. á veggjum.  
Lýsing á festingum hér að ofan er leiðbeinandi, en burðarvirkis-  
verkfræðingur hússins skal sannreyna að verklýsingin uppfylli staðla  
og reglugerðir, og gefa út leiðréttu verklýsingu ef nauðsyn krefur.  
Á milli leiðara er einangrað með 100 mm. steinull.(VEGGPLATA).  
Klæðning báurformað litað ál liggjandi, skrúfað eða hnodað á leiðara,  
fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda um f jölda og frágang festinga.  
Á öllum útbrúnnum og samskeytum skal gengið frá með formuðum  
flasningum úr sama efni og klæðningin.  
Vatnsbretti og áfellur skulu vera úr sama efni og klæðningar.  
Steyptir veggir, handrið og súlur utanhúss sem ekki eru klæddir s.b.r.  
hér að framan eru með steinaðri múráferð í ljósum lit.

Þakstál.  
Þakpappi.  
25 X 150 mm. bordaklæðning.  
Timburusperrur 50 X 125 mm.  
Ø 32 mm. lofræstirör með flugunet  
flugunet er haft að innanverðu.  
2 stk. pr. sperrubil.  
Vindpappi (20 PAM).  
Þakeinangrun 200 mm. (þakull).

Þakkantur:

Gólfplata 1 - 4 hæðar annað en gólf á fyllingu, er staðsteypt ca.20 sm, og til að auka hljóðgæði íbúðanna er, gólf í íbúðum byggt upp sem hér segir.  
Á steypta plötu er lögð 20-35 mm þykk plasteinangrun, einangrunin lokað af með plastdúk, og að lokum flotað með "ANHYDRIT" flotefni ca. 45 - 55 mm þykkt.  
Sérstaklega skal þess gætt að flotefnið sé alsstaðar slitið frá lögnum og steyptum veggjum með einangrun, þannig að hljóðelnangrunargildi rýrni ekki.  
Ofan á flotgólfíð skal svo leggja gólfefni, flísar, teppi, dúka og eðla parket.

Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri hraunfyllingu og eða á klöpp. Gólfplata í kjallara og 1. hæðar að hluta er staðsteypt 12 sm. vélslípuð og eða með gólfílögn, með halla að niður föllum.

#### Sérstakar skýringar yngna einangrunnar:

Botnplata er einangruð með 75 mm. einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangraðir 50 sm. niður fyrir plötu með 75 mm einangrunarplasti. Ofan á einangrun gólfplötu skal leggja þolplast (rakasperra).

Útveggir eru einangraðir með 100 mm einangrun.

Útveggir í jörðu skulu einangraðir með 75 mm steinull (sökkulplötum 120 kg/<sup>3</sup>) einangrunin og klædd með drendúk, áður en jarðvegi er jafnað að húsínu.

ATH. Vísað er til teikninga verkfræðings hvað varðar festingar og stærðir burðaryirkis.

**ESKIVELLIR 21 HAFNARFIRÐI.**

Skýringar:	Séruppráttur.
Teikning:	Hlutamyndir.
Mælikvarði:	1:10.
Undirskrift:	3/10 68 <i>LWJ</i>
Blað nr.: 13 af 13.	Dagsetning: 21 sept. 200
Breytt:	