


ÓTGÁFUFERILL			
ÓTGÁFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BR. AF SAMB:
	Okf. 08	REYNDARTEIKNING	

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMREINGARHÖNNUNAR:  
 UNDIRSKRIFT SAMREINGARHÖNNUNAR: *[Signature]*

**SÉR SKÝRINGAR**

- ① PÍPA Í HURDARKARM
- ② SKJÁVARPASNÚRA 2XØ25 PÍPUR
- ③ YFIR UPPHENGDU LOFTI
- ④ BÚNADUR FESTUR Á STIGA
- ⑤ VAKTSKYNJARI Á GÖLFI VIÐ VEGG VEGGDÓS Í HÆÐ 60
- ⑥ HÁTALARI INNFELLDUR Í UPPHENGDU LOFTI. HÆGT AD HALLA TIL AD KASTA HLJÓÐI FRAM.
- ⑦ YFIRLIT YFIR BÚNAD OG STRENGI Í VÍÐKOMANDI TÖFLU ER SÝNT Á BLÓÐUM 105, 106 OG 107
- ⑧ YFIRLIT YFIR BÚNAD TENGÐAN VÍÐKOMANDI TÖFLU ER SÝNT Á BLADI 105
- ⑨ ANNAR VENGUR RÍLADUR FASTUR. ÓRÍLADI VENGUR AFLÆSIST MED KORTALESARA UTAN FRÁ. SEGULLÆSING Í FALSI RÍLADRAR HURDAR. PANIKSLÁ MED SNERTU Á RÍLADRI HURD SEM OPNAR RAFLÆSINGU MED ÞVI AD RjúFA STRAUM AD HENNI.

- A = Cat5 UTP
- B = Cat5 FTP
- C = COAX 75 Ω F. LOFTNETSKERFI
- D = STRENGUR FYRIR KLUKKUKERFI
- E = STRENGUR FRIR SKÓLABJÖLLUKERFI
- F = HÁTALARASNÚRA
- G = SKJÁVARPASNÚRA (VGA)

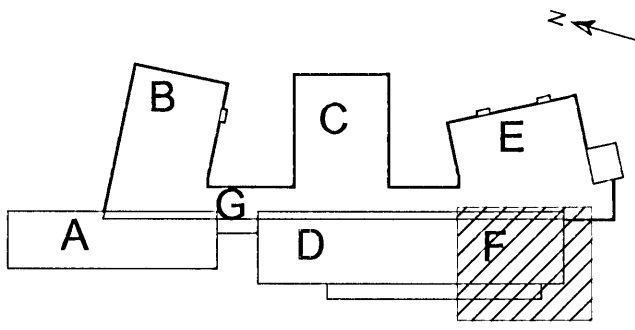

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDAR.

**Verkfræðistofa**  
**Jóhanns Indriássonar ehf**  
 Síðumúli 1, 108 Reykjavík  
 Sími 568 7319, Fax 568 6887, Netfang vji@vji.is, Veffang www.vji.is

HEITI VERKS:  
**HRAUNVALLASKÓLI**  
**DREKAVÖLLUM 9**  
**HAFNARFIRÐI**

HEITI TEIKNINGAR:  
**RAFLAGNIR SMÁSPENNA 2. HÆÐ**  
**2.-3. ÁFANGI**

MKY: 1:50 A1 1:100 A3	VERKNR: 5401	SKÝRINGARNR: 0DNV	ÓTGÁFA: REYND.T
HANNAÐ: SBS	TEIKNAD: SBS	YFIRFARIÐ: ÓP	NR. TEIKNINGAR: F5-212
NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDA: MAGNÚS KRISTBERGSSON 080257 3889			BLAÐNEMER: 230
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 19.11.08 <i>[Signature]</i>			