


Erárensli skýringar
 ————— Frárensli skólþ
 - - - - - Frárensli regnvatn
 - - - - - Frárensli dren

Ómerktur hringur táknar að lögn færist upp eða niður innan hæðar.
 Ringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögn færist upp eða niður á milli hæða.
 T.K - Aætlaður topp kóti
 B.K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarloku, DN50 niúrvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
 GN2: Sturtuúrfali úr plast með lyktarloku, DN50 afturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150
 GN3: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarloku, DN50 hlöðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
 GN4: Sturtuúrfali úr plast með lyktarloku, DN50 niúrvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150

PN1: Hliðarvísandi þakniðurfali með áföstum kraga úr þakpappa með gataðri upphækkun úr ryðfri stáli innan vöð bakkant, DN70/50 tengistútur. Fyrir ofan niúrfali skal setja DN50 orryggisryfall
 PN2: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 hliðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
 PN3: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 niúrvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
 PN4: Svalaniðurfali úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niúrvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

Skólþagnir skulu lagðar í 20 % halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum
 Regnvatnsagnir skulu lagðar í 10 % halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

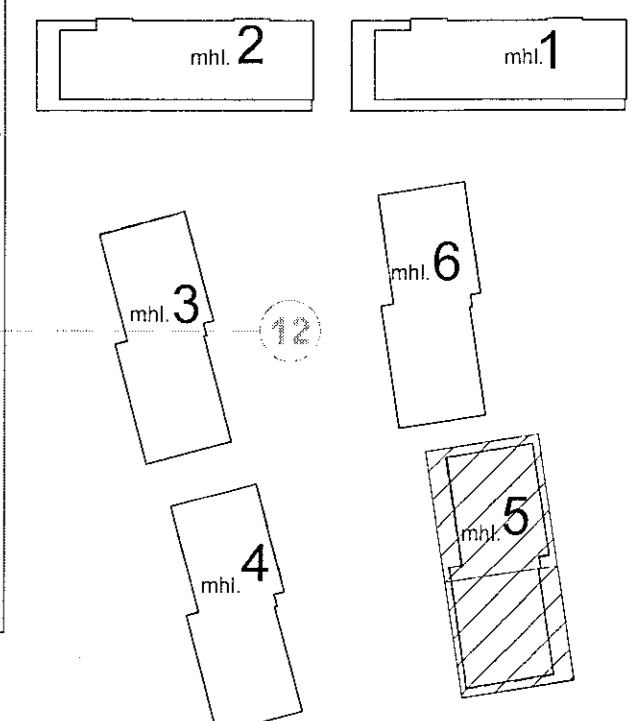


Áshamar 12-26
 Fjölbýlishús
 221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
 Fráveita
 5.hæð - Áshamar 24 - mhl. 05

TEKNIÐUMÉR	BLASTJÆRD	HANNAÐ	ÁG
21-133	A1	TEKNAÐ	AG
L_F_05_07		YFIRFARÐ	BK
DAGS.	MÆLKVARÐI	ÚTGÁFA	
19.06.2023	1 : 50	A	

VERKTEIKNING GERD Á GRUNNI AÐALUPPDRATTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
 14 DEC 2022
 [Signature]



Dagsetning aðaluppdattar:
 Hönnuður: Almar Gunnarsson kt. 170388-3489
 Hönnunarspöri: AC