

Neysluvatn skýringar

Neysluvatn heitt
Neysluvatn kalt
Neysluvatn hringrás heitt vatn
Neysluvatn hringrás kalt vatn


Ömerktur hringur táknað að lögn færist upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknað að lögn færist upp eða niður á milli hæða.

FP - Festing v. hitaþenslu sem takmarkar færslu lagnar í ástefnu

B.K - Botnkóti

Lagnaefni innan hæða og íbúða, viðmiðunarstærðir

VS:	Vatnsalemi	ø16x2,6 Alpex
HL:	Handlaug	ø16x2,6 Alpex
EV:	Eldhúsvaskur	ø16x2,6 Alpex
RV:	Ræstivaskur	ø20x2,9 Alpex
PV:	Þvottavél	ø16x2,6 Alpex
ST:	Sturta	ø20x2,9 Alpex
UPV:	Uppþvottavél	ø16x2,6 Alpex
BSL:	Brunaslanga	ø26x1,2 Ryðfritt stál

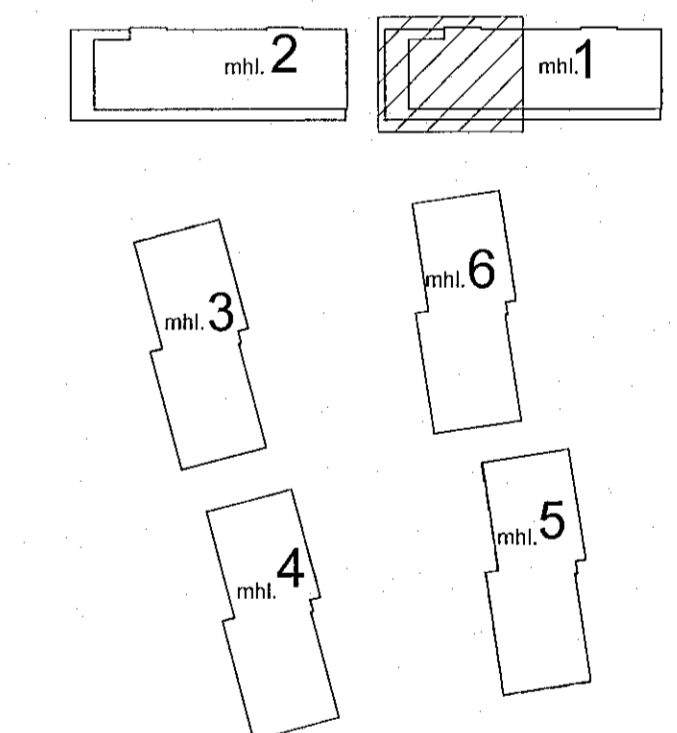

Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Neysluvatn
4.hæð - Áshamar 14 - mhl. 01

TEKNIÐMÆR	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	AG
21-133	A1	TEKNAÐ:	AG
L_N_04_03		YFRFARIR:	BK
DAGS:	MELKVARÐI	ÚTGÁFA	
20.11.2022	1:50	A	

VERKTEIKNING GERÐ Á
GRUNNI AÐALUPPDRATTA
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
30 JUN 2022
Ástg. Ástg. Ástg. kt. 00121-2429

Dagsetning aðalvörðs: 14.06.2022
Höfundur: Almar Gunnarsson kt.170388-3489
M 1:50