

**Frærennli skýringar**

- Frærennli skölp
- - - Frærennli regnvatn
- Frærennli dren

Ómerktur hringur tákna að lögn færist upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN tákna að lögn færist upp eða niður á milli hæða.

T.K - Áætlaður topp kóti  
B.K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfall úr plasti með lyktarloku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

GN2: Sturtuniðurfall úr plasti með lyktarloku, DN50 aturvísandi tengistútur, ryðfrí rist 150x150

GN3: Gólfniðurfall úr plasti með lyktarloku, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

PN1: Hlíðarvísandi bakniðurfall með áföstum kraga úr þakpappa með gataþri upphækkun úr ryðfríu stáli innan við þakant, DN70/50 tengistútur. Fyrir ofan niðurfall skal setja DN50 tryggingisyrfall


PN2: Svalandiúrfall úr plasti, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

PN3: Svalandiúrfall úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

PN4: Svalandiúrfall úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

Skölpagnir skulu lagðar í 20 % halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10 % halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

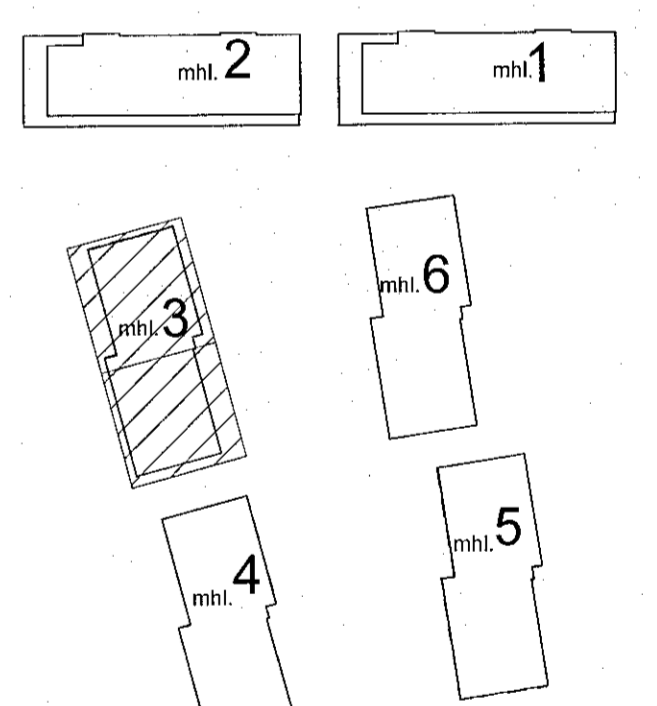

VERKTEIKNING GERÐ Á  
GRUNNI ADALUPPDRATTA  
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:  
14 DEC 2022  
Ásgeir Ásgeirsson kt. 090181-5429

