

Sagþykkt þann  
 19 JUL 2010  
 Byggingafráttir / Hafiastöð  
 E.h. Sigurður Steinar Jónsson

Undirritun: *Sagþykkt*  
 OTI  
 ARKITEKTAR  
 Jón Þór Þorvaldsson A/FSSA  
 Nr. 021256 7579



**SKÝRINGAR**  
 NEYSLUVATNSLAGNIR  
 NEYSLUVATNSLAGNIR OG TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR RYDFRÍU STALI (ØS 316 S 18). RÖR SKULU VERA MED ÞUNNRI HJÚFDARKAÐU ÚR PLASTI OG GERÐ FYRIR KLEMMUTENGI (PRESSFITTINGS-SYSTEM). NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL EINANNGRA MED 20mm GLERULLARHÖLKUM.

**HITALAGNIR**  
 HITALAGNIR SKULU VERA ÚR SVÖRTU STALI DIN 2240. LAGNIR S.S. Í NIDURTEKNUM LOFTUM SKULU VERA SKRUFFITTINGS EN SYNILEGAR. LAGNIR SKULU VERA ÚR ÞUNNVEGGJA STÁLROÐUM MED ÞUNNRI PLAST-HJÚFDARKAÐU OG GERÐ FYRIR KLEMMUTENGI (PRESSFITTINGS-SYSTEM). EINANNGRA SKAL HITALAGNIR MED 20mm GLERULLARHÖLKUM EN LAGNIR Ø32mm OG STÆRRI MED 30mm.

**KÆLIKERFI**  
 KÆLILAGNIR ERU PP-R PLASTPIPUR MED SÖÐNUM TENGINGUM. EINANNGRA SKAL FRAMRÁS KÆLILAGNA, Ø63mm OG MINNI MED a.m.k 4mm SVAMPEINANNGRUN OG STÆRRI LAGNIR MED 9mm

- HEITT NEYSLUVATN-HN
- KALT NEYSLUVATN-KN
- HEITT NEYSLUVATN HRINGRÁS-HRH
- HITALÖGN FRAMRÁS
- HITALÖGN BAKRÁS
- KÆLILÖGN FRAMRÁS
- KÆLILÖGN BAKRÁS
- HITALÖGN FRAMRÁS, ETHYLEN GLYKOL
- HITALÖGN BAKRÁS, ETHYLEN GLYKOL
- BRUNAVATNSLÖGN, FYRIR BRUNASLÖNGUR

- HL = HANDLAUG
- VS = VATNSSALERNI
- RV = RÆSTVASKUR
- EV = ELDHÚSVASKUR
- PS = ÞVAGSKAL
- SV = STÁLVAÐUR
- SB = STEYPIBÁÐ
- GN = GÖLFNIDURFALL
- BRSL = BRUNASLANGA
- LP = LOFTPÚÐI
- PU = PIPA UPP
- PN = PIPA NIÐUR
- KN = KALT NEYSLUVATN
- HN = HEITT NEYSLUVATN

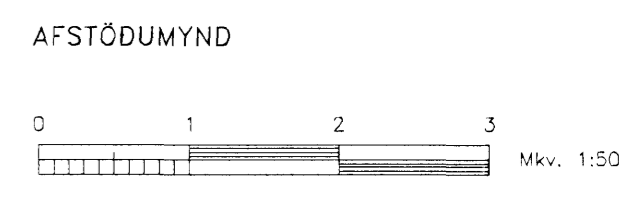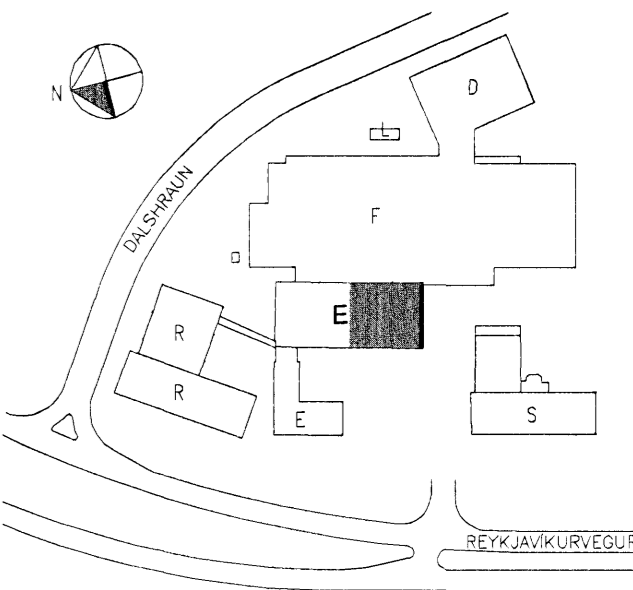

A	xxxx	xxx	xx.xx.xx
Nr.	Lýsing & breytingu	Br./ar	Daga
<b>actavis</b>			
REYKJAVÍKURVEGUR 78, BYGGING – E			
HITA- NEYSLUVATNS- OG KÆLIKERFI			
GRUNNMÝND – 2.HÆÐ			
HLUTI II			
Tekning nr.	IS1E-M40/50/51/20-02-204		
Daga	28.06.2010	Kvörðun	1:50 & A1
Skjalnúmer	472-Pjuplaggir-U1.dwg	Verk nr.:	472
	Hönnun- og ráðgjafarstofa /FRV		
	Hönnunargötu 12, 200 Kópavogur, Ísland		
	Sími +354-564-5252 fax +354-564-5251		
	t@lagnatækni.is http://www.lagnatækni.is		
SömB:	<i>Sagþykkt</i>		
Kennitala	1901472349	Sögjörn	Kristjánsson