

Skýringar

Almennt:
Skorið er ofan við gólfplötu og horft niður. Veggir ofan plötu eru sýndir með heilum línum, veggir og bitar neðan plötu eru sýndir með brotnum línum.

Öll mál eru í millimetrum. Allir kótar eru í metrum
Mál á steinsteypu koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna málsetningar á burðarvirkisteikningum við þær.
Hæðarkóti á plötum sé skv. teikningum arkitekta

- Tilvísanir í teikningar
- B_A_01_01 Alm. skýringar - Fors. og grundun
 - B_A_01_02 Alm. skýringar - Kröfur til steinsteypu
 - B_A_01_03 Alm. skýringar - Bendistál, alm. snió
 - B_A_01_04 Alm. skýringar - Bendistál, alm. snió

Sjá einnig teikningar lagnahönnuða og rafagnahönnuða vegna úrtaka, gata og innsteypra hluta.

- Tákn á snióum
- sbl. Táknar að snió sé sambærilegt, frávik nánar tilgreint á snióteikningu.
 - spr. Táknar að snió sé spegilmynd
 - * Táknar að stefna járna nær brún plötu á snióli sé frábrugðin stefnu járna á snióli án stjörnu merkingar.

Steinsteypa
Kröfur til steinsteypu og steypugerð byggingarhluta koma fram á almennu skýringarblaði, **B_A_01_02**


Bending platna
Járn í **efri brún** plötu eru sýnd með **heilum línum**. Járn í **neðri brún** plötu eru sýnd með **brotnum línum**.
Sýnd er grunnbending platna er leggst samfelld yfir alla plötuna. Til viðbótar kemur bending sýnd sérstaklega á grm. eða á snióum.
Sé staðsetning járna ekki sýnd á grunnmynd skal miðjusetja þau yfir ásetu (vegg eða súlu). Eða mitt í milli ásetu.
Viðbótarbending við op í plötum eru ekki sýnd á grunnmyndum, en skulu vera skv. almennu deili á t. B_A_01_04.
#1 Táknar viðbótarbendingu í horni platna skv. deili á t. B_A_01_04.

Bending veggja
Sé annað ekki tiltekið á grm. eða snióum skal bending veggja vera skv. toflu og almennum deilum á t. B_A_01_03 og t. B_A_01_04
Við gólfisíð op í veggjum og enda veggja komi endajárn skv. almennu deili á t. B_A_01_03.

VERKTEIKNING GERÐ Á GRUNNI AÐALUPPDRÁTTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
14 DEC 2022
Ásgafr Ágústsson kt. 069161-5429



Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður
Burðarvirki
Grunnmynd 1.hæð
Grunnmynd - Hluti 05

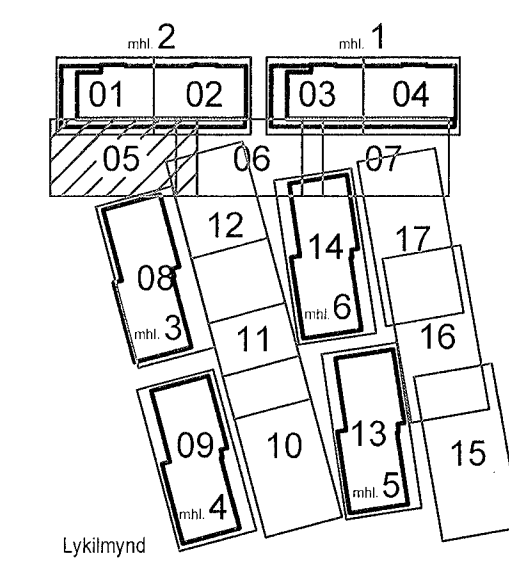

Holplötur og deltabitar:
Sjá reisingarteikningar deltabitaframléiðanda.
Fylgja skal leiðbeiningum deltabita framléiðanda við uppsetningu bita.
Stýrja skal undir deltabita þar til ásteyputag holplatna hefur náð fyrirskrifuðum 28 daga styrk.
Sjá einnig reisingarteikningar holplötufamléiðanda.

TEKNIKNÚMÉR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ	KSG
21-133	A1	TEIKNAD	KSG
B_G_01_05		YFIRFARAD	JF
DAGS	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
19.06.2023	1:50	A	

Dagsetning aðaluppdráttar:
Hönnuður: Jóhann Frónksson kt. 160777-4439
Hönnunarskipti