
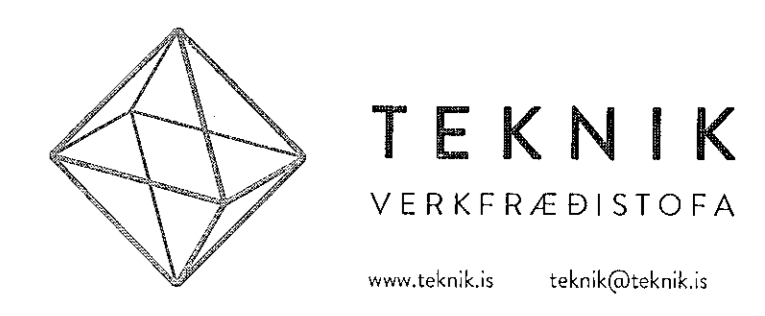


- Frárennslí skýringar**
- Frárennslí skólp
 - Frárennslí regnvatn
 - - - Frárennslí dren
- Ómerktur hringur táknar að lögn færist upp eða niður innan hæðar.
 Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögn færist upp eða niður á milli hæða.
- T.K - Áætlaður topp kóti
 B.K - Botnkóti
- GN1: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
 GN2: Sturtuníðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 afturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150
 GN3: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
 GN4: Sturtuníðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150
- PN1: Hlíðarvísandi þakniðurfali með áföstum kraga úr þakpappa með gataðri upphækkun úr ryðfri stáli innan við þakant, DN70/50 tengistútur. Fyrir ofan niðurfali skal setja DN50 öryggisfirfall
 PN2: Svalaníðurfali úr plasti, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
 PN3: Svalaníðurfali úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
 PN4: Svalaníðurfali úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
- Skolplagnir skulu lagðar í 20% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum
 Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

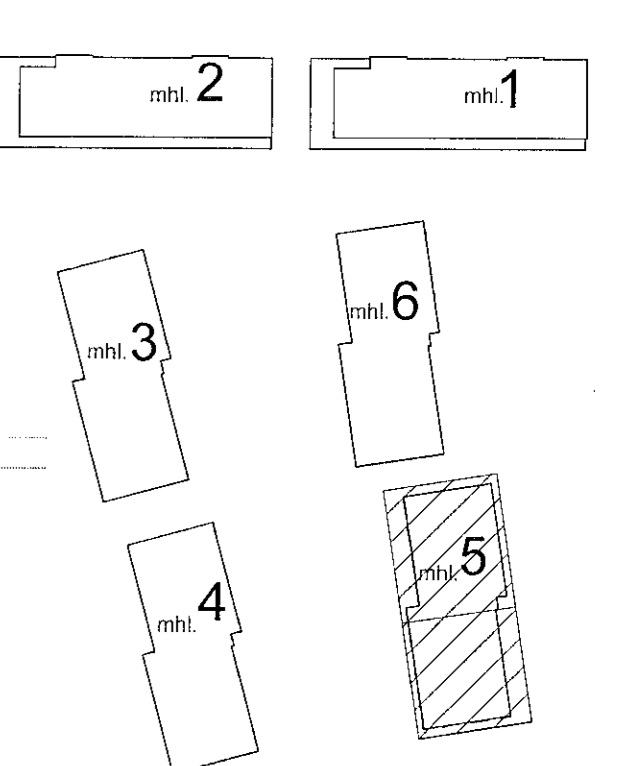

Áshamar 12-26
 Fjölbýlishús
 221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
 Fráveita
 1.hæð - Áshamar 24 - mhl. 05

VERKTEIKNING GERÐ Á
 GRUNNI AÐALUPPDRATTA
 SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
 14 DEC 2022
 Róbert A. Róbertsson kt. 170161-2429

TEKNIÐMÉR	BLAÐSÍÐUR	HANNAÐ	AG
21-133	A1	TEKNAÐ	AG
L_F_01_07		YFRIFRÁÐ	BK
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÓTÓLFA	
19.06.2023	1 : 50		A

