
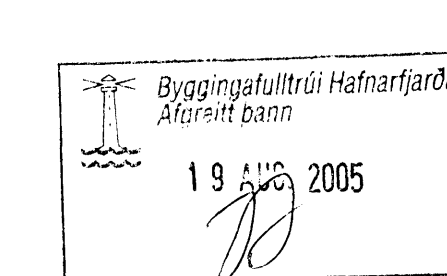


SKÝRINGAR:

HURÐIR OG GLUGGAR ERU BÆDI MED OG ÁN GEREFTA.  
 ÖLL HUDASPJÖLD ERU LÖÐ MED HARÐPLASTI. KANTA SKAL FASA OG ÁLÍMINGAR SÉU A.M.K. 5mm.  
 Í HUDARSPJÖLDUM MED GLUGGUM ER BEKKUR Á MILLI GLUGGA SPÓNLAGÐUR MED RAUÐRI EIK.  
 LAMIR SÉU ÚR BURSTUÐU RYÐFRÍU STÁLI AF VANDADRI GERÐ OG HURÐARSKRÁR SÉU VANDADRI GERÐ T.D. KFV ÞÝSKAR SKRÁR ÚR BURSTUÐU RYÐFRÍU STÁLI EDA SAMBÆRILEGAR. HÚNAR SÉU ÚR BURSTUÐU RYÐFRÍU STÁLI.  
 Í ÖLLUM GLUGGUM ERU TVÆR RÖÐUR TIL AÐ NÁ HJÓBKÖFUM SEM GERÐAR ERU T.D. MED 6mm SAMLÍMTU ER SNÝR ÚT Á GANGA, EN 5mm ER SNÝR INN Í RÝMIN. ATH. AÐ ELDVARNAR-ÖRYGGISGLER ER Í GLUGGUM ÚT Á STIGAGANG

ÖLL MÁL ATHUGIS Á STAÐNUM.

A	IG1, IH10, 1G7 og skýringar	11.04.05
NR	FJÖLDI	BREYTINGAR
		DAGS
		SAMP

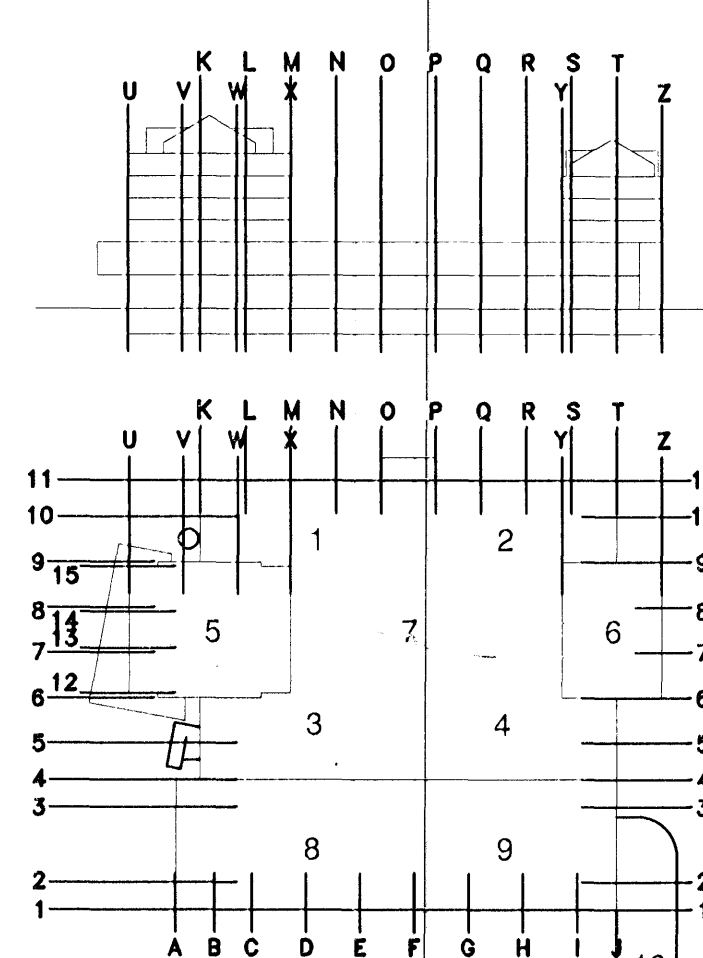

**erum arkitektaur**  
 byrtingar skipulag ráögjör

arkitektaur fat

grænásvegi 3  
 108 Reykjavík  
 sími 520 9950  
 erum@erumark.is

FJARÐARGATA 13 - 15  
 HEILSUGÆSLA HAFNARFJARÐAR  
 VERKTEIKNINGAR, HURÐA- OG GLUGGATEIKN.

maillvarð	1 : 20	teiknað	skilgreint
hannað	egg hbs	böb hbs	sanþykkt
			dags. 16. 03. 2005