

BLÓMVELLIR 31
GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Fjarlægja skal allan lausan og lifrænan jarðveg úr hússtæði.

Grafið skal niður á fastan og óhreyfðan botn. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir sökkla að viðbættu því dýpi sem er frá neðri brún sökkla á botn.

Botn skal hreinsa vel áður en fyllt er í hann.

Undir sökkla skal fylla með frostþolinni grúsarfyllingu.
Fyllingin skal standast eftirfarandi kröfur:

Mesta steinastærð er 10 sm

Mesta steinastæði er 10 sm
Kornadreyfitalan Cu=d60/d10 sé stærri en 6,0
þjöppun fyllingar skal mæld með plötuprófi og
skal F2>1200 kp/cm² og F2/F1<2,2

Við þjöppun fyllingar skal þess gætt að rakastig efnisins sé sem heppilegast m.t.t. þjöppunarirnar og skal væta efnið eftir hörfum.

Innan í sökkla skal fylla með sams konar fyllingarefini og notað er undir sökkla og skal það þjappað með výhróseða í lagi um er hæfa staerð biðnau.


vibrösleða í lögum er hæta staerð þjóppu.
Fara skal minnst 5 umferðir með þjóppuna.
Við fyllingu innan í sökkla skal þess gætt að fyllt sé
ufat um með sökkluum sínunum og utan.

Jafnt upp með sökklum að innan og utan.
Mesta álag á þjappaða fyllingu frá sökklum er 155
Mpa.

Ef sökklar eru hærri en 125 sm þá skal setja í þá einfalt bendinet #K10 c/c 25 í miðjan vegg. Binda skal saman tvö neðstu járn sökkla sem sökkulskaut skv. fyrirmælum á raflagnateikningum. Öll ónefnd mál eru í sentimetrum nema að járnþvermál er í millimetrum.

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá snið í burðarvirki á teikningu nr. 616-620.
Gera skal úrtök í sökkla vegna lagna í jörð sbr.
teikningum nr. 701.


Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	22.10.02	bF	frágangi milli hísa breytt (smið 51-51)
(B)			
(C)			
(D)			



TEIKNISTOFAN

TOPGID

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggtingatækniræðingur innanhlússarktekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

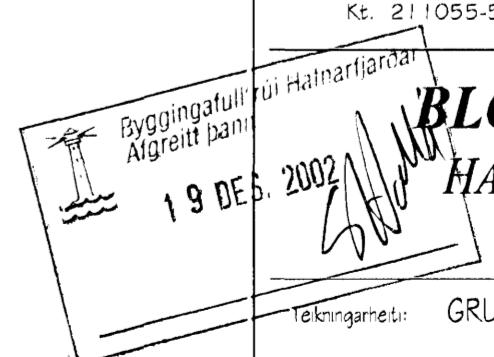

Tekningarárheit: GRUNNMYND SÖKKLA

Dags. 22.08.2002 Kvarði 1:50
Mannað þF Teiknað VÓJ Samp. *þekkinn f*
Verknr. 02-812 Teikn.nr. 603 Breyt.nr. A