


RÚMMYND FRÁRENNISLAGNA 1:50

**FRÁRENNISLAGNIR
SKÝRINGAR**

Frárennislagirnir ofan botnplötu skulu vera
 Gr RAU-P.P (polypropylen), hjóðeinangrandi lagirnir
 Skeytingu lagna skal vera 5 málrum með
 Þéttnirringjum.
 Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í
 lögum verði í málfastykkjum.
 Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en
 Lörettar lagirnir 100D
 Lóðrettar lagirnir 20-D
 Dæðvermið lagna
 Einöngra skal falplípur með 30 mm steinull og veffa
 með plastfólgu

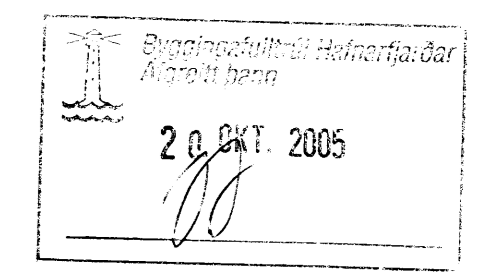

BR.	DAGS.	EDLI BRETINGA	SIGN.
ESKIVELLIR 9			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND FRÁRENNISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JÚNÍ 2005			
VERK NR. 242 E			
TEIKN. NR. 2-33			
HANNÁD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
YFIRFRÁÐ			
TEIKNUNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 535-4233			