


FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM STEYPUTEINA FYRIR SÖKKULJARÐSKAUT

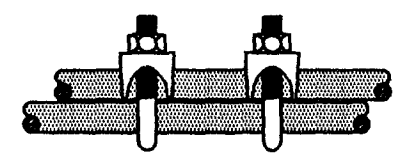

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 °
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

- [R] REYKSKYNJARI jóniskur
- [R]_o REYKSKYNJARI optiskur
- → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

				STADARHVAMMUR 23 HAFNARFIRDI		SKV. 1:50
				LEIKSKÓLINN HVAMMUR STÆKKUN ELDRI HLUÐI OFL.		TEIKN.NR. 3
						SÍÐASTA INR.
A	03.02.27	HEIMTAUGAR - OG FULLNAÐARTEIKNING	BPT	T.S.	Transl. Sveinþór	220146-2439
ÚT.G.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNTALA
					TERA S/F	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDUMUND BELLERSEN TRAUSTRIT SVEINÞÓRINSSON RAFMAGNSBENFR. SÍMÍ 5687368 SÍMÍ 5687390
						INR. 3 AF 6 GEYMSLUNR. GUNNSKOTIÐ.ORG TEG. A