

Erluás 2 220 Hafnarfjörður

Inntök samþykkt 29.9.2002.
f.h. HITAVENTU SUDURNESJA h.f.
Birgir Dagsbjört

Fjölbýlishús Raflagnateikningar



PÍPUR OG STRENGIR

	LÁGSPENNA TIL TÖFLU
	SMÁSPENNA TIL TÖFLU

SKÝRINGAR Á TÁKNUM

	LOFTLJÓÐ
	VEGGLJÓÐ, HÆÐ=???
	LOFTDÓÐ
	VEGGDÓÐ, HÆÐ=???
	TENGILL, 16 AMPER, HÆÐ=200MM
	TENGILL TVÖFALDUR VILOFT
	PÍPUR NIÐUR
	PÍPUR UPP
	ROFI TVÖFALDUR, EIN DÓÐ
	SAMROFI
	KROSSROFI
	ÞRÝSTIROFI
	SPENNIR
	LJÓSNEMI
	ÚT-LJÓÐ NEYDARLJÓÐ
	GÓLFBOX
	TAFLA

	WIELAND TENGI
	ÁLRENNNA Á LÉTTAN VEGG
	PLASTRENNNA FYRIR OFAN TÆKI
	HURÐALÆS. FRÁ NÆTURV.(HUGM.)
	EFTIRLITSMYNDAVÉL/INNIMYNDAVÉL
	MÖGULEIKI Á MYNDAVÉL
	KASTARI UNDIR EFTIRLITSMYNDAVÉL
	HURÐASKYNJARI
	LOFTNET
	LOFTNET VIÐ LOFT
	SÍMI
	SMÁSPENNUKERFI (HÁTALARAKERFI)
	ÞRÝSTIROFI
	HURÐALÆSING
	AÐGANGSKORTALESARI
	TENGBOX
	TAFLA

SKÝRINGAR

ALLAR PÍPUR ERU Ø16 OG VÍR 1.5 mm²

HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 1000mm

HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 200mm

HÆDIR Í SÍMA(S) OG SJÓNVARPSTENGLUM(L)
FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 200mm

NEMA
ANNARS
SÉ
GETIÐ

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓÐ EDA
ÚR MIDRI DÓÐ Í MIÐJA DÓÐ EDA Í FULLFRÁGENNIN VEGG

ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EDA
VEGGJUM SKAL HAFNA AÐ MINNSTA KOSTI 10mm BIL Á MILLI RÖRA
ÞANNIG AÐ STEYPA GETI AUÐVELDEGA RUNNID NIÐUR Á MILLI

TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÚLLUN OG
LEKA STRAUMSROFVÖRN

MÁLMLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR
SKAL JARÐBINDA VANDLEGA


MÁLSTRÁUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10A

JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDAVATNSLÖGN.
SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN
UPPFYLLA KRÖFUR ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM
EFTIR AÐSTÆÐUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM

ÖLL TÁKN ERU SAMKVÆMT STABLI IST-117-8

SÖKKULSKAUT

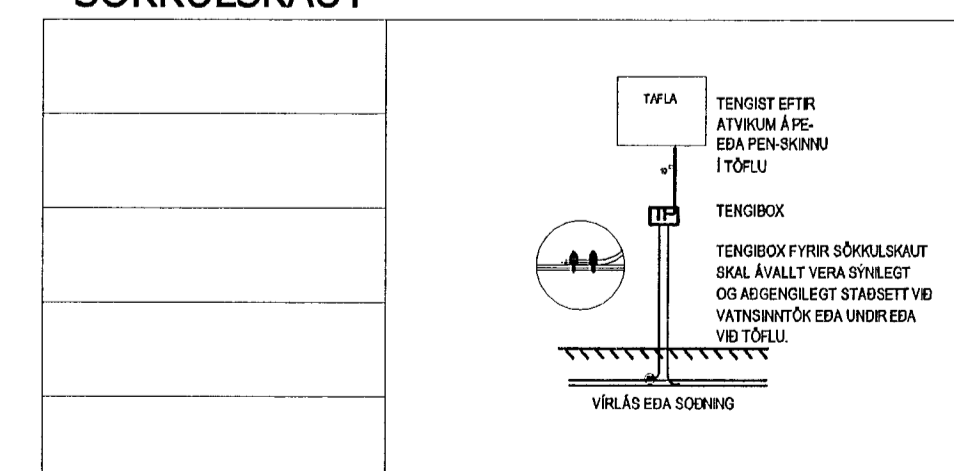

TEIKNINGASKRÁ

Teikning no.	Efni	Hæð	Hluti
308-01 1	Forsíða		
308-01 0-101	Inntök, aðaltáfla, sökkulskaut og snið		
308-01 101-1	Lágspenna, smáspenna	Kj.	1
308-01 101-2	Lágspenna, smáspenna	Kj.	2
308-01 201-1	Lágspenna, smáspenna	1	1
308-01 201-2	Lágspenna, smáspenna	1	2
308-01 301-1	Lágspenna, smáspenna	2	1
308-01 301-2	Lágspenna, smáspenna	2	2
308-01 401-1	Lágspenna, smáspenna	3	1
308-01 401-2	Lágspenna, smáspenna	3	2

4/380



Skipholt 25, 105 Reykjavík
Sími: 511-3399
Fax: 511-3377
viking@viking.is
www.viking.is