

- Frærensli skýringar**
- Frærensli skólpi
 - Frærensli regnvatn
 - - - Frærensli dren

Ómerktur hringur táknar að lögn færist upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögn færist upp eða niður á milli hæða.

T.K - Aætlaður topp kóti
B.K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

GN2: Sturtunniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 aturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150

GN3: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN1: Hlíðarvísandi þakniðurfali með áföstum kraga úr þakpappa með gataðri upphækkun úr ryðfri stáli innan við þakant, DN70/50 tengistútur. Ryðfri olan niðurfali skal setja DN50 öryggisryðfali


PN2: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN3: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN4: Svalaniðurfali úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

Skolplegnir skulu lagðar í 20 % halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnsliagnir skulu lagðar í 10 % halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

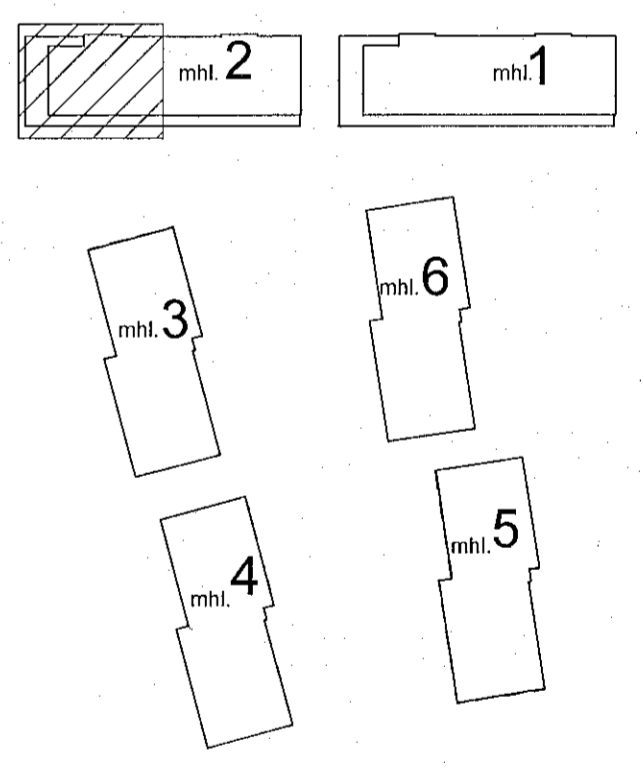


Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Fráveita
1.hæð - Áshamar 18 - mhl. 02

TEKNIÐMÉR	BLAÐSTÆR	HANNAÐ:	AG
21-133	A1	TEKNAÐ:	AG
L_F_01_01		YRIFRÆÐ:	BK
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
21.12.2022	1:50	A	

VERKTEIKNING GERÐ Á GRUNNI AÐALUPPDRATTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
29 JUN 2022
[Signature]
Ásgeir Ásgeirsson • kv 080 164 5429



Dagsetning aðaluppdráttar: 14.06.2022
Höfundur: Almar Gunnarsson kl.170388-3489
Höfundarstjóri: *[Signature]*