

**Frærensli skýringar**

- Frærensli skólp
- Frærensli regnvatn
- - - Frærensli dren

Ómerktur hringur táknar að lagn færast upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lagn færast upp eða niður á milli hæða.

T.K - Áætlaður topp kóti  
B.K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

GN2: Sturtuþúrfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 afturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150

GN3: Gólfniðurfali úr plasti með lyktarlöku, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

DN1: Hlíðarvísandi þakniðurfali með áföstum kraga úr þakpappa með gataðri upphækkun úr ryðfri stáli innan við þakkarnt, DN70/50 tengistútur. Fyrir ofan niðurfali skal setja DN50 oryggisfírfali


DN2: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

DN3: Svalaniðurfali úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

DN4: Svalaniðurfali úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

Skólplagnir skulu lagðar í 20% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

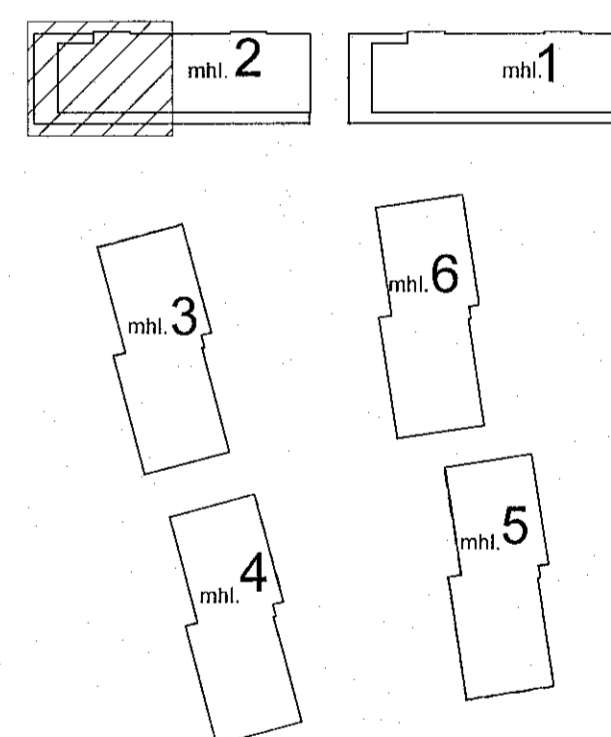

Áshamar 12-26  
Fjölbýlishús  
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing  
Fráveita  
2.hæð - Áshamar 18 - mhl. 02

VERKTEIKNING GERD Á  
GRUNNI ADALUPPDRATTA  
SEM SAMPYKKTIR VORU ÞANN:  
29 JUN 2022  
Ásgir Ásgeirsson • kl. 061615429

TEKNIÐMÆR	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	AG
21-133	A1	TEKNAÐ:	AG
L_F_02_01		YFRFARIR:	BK
DAGS.	MÆLIKVARIR	ÚTGÁFA	
21.12.2022	1:50	A	

Dagsetning aðalkopíur: 14.06.2022  
Höfundur: Almar Gunnarsson kl. 170388-3489  
M 1:50