

ÓTGÁFUFERILL			
ÓTGÁFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BR. AF SAMB:
	Okf. 08	REYNDARTEIKNING	



DAGS. UNDIRSKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMRÁMINGARHÖNDUÐAR:

UNDIRSKRIFT SAMRÁMINGARHÖNDUÐAR: *[Signature]*

SÉR SKÝRINGAR

- ① PÍPA Í HURDARKARM
- ② SKJÁVARPASNÓRA 2Xø25 PÍPUR
- ③ YFIR UPPHENGDU LOFTI
- ④ BÓNADUR FESTUR Á STIGA
- ⑤ VAKTSKYNJARI Á GÖLFI VIÐ VEGG VEGGDÓS Í HÆÐ 60
- ⑥ HÁTALARI INNFELLDUR Í UPPHENGDU LOFTI, HÆGT AD HALLA TIL AD KASTA HLJÓDI FRAM.
- ⑦ YFIRLIT YFIR BÓNAD OG STRENGI Í VÍÐKOMANDI TÖFLU ER SÝNT Á BLÖÐUM 105, 106 OG 107
- ⑧ YFIRLIT YFIR BÓNAD TENDAN VÍÐKOMANDI TÖFLU ER SÝNT Á BLADI 105
- ⑨ ANNAR VENGUR RÍLADUR FASTUR. GRILADI VENGUR AFLÆSIST MED KORTALESARA UTAN FRÁ. SEGULLÆSING Í FALSI RÍLADRAR HURDAR. PANIKSLÁ MED SNERTU A RÍLADRI HURD SEM OPNAR RAFLÆSINGU MED ÞVI AD RJÓFA STRAUM AD HENNI.

- A = Cat5 UTP
- B = Cat5 FTP
- C = COAX 75 Ω F. LOFTNETSKERFI
- D = STRENGUR FYRIR KLUKKUKERFI
- E = STRENGUR FRIR SKÓLABJÖLLUKERFI
- F = HÁTALARASNÓRA
- G = SKJÁVARPASNÓRA (VGA)

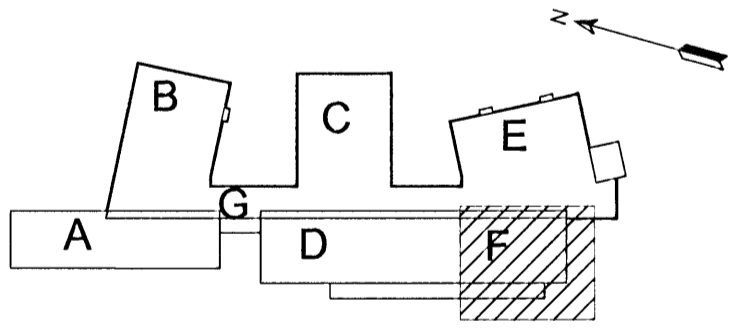

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

Verkfræðistofa
Jóhanns Indriássonar ehf
 Síðumúli 1, 108 Reykjavík
 Sími 568 7319, Fax 568 6887, Netfang vji@vji.is, Veffang www.vji.is

HEITI VERKS:
HRAUNVALLASKÓLI
DREKAVÖLLUM 9
HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:
RAFLAGNIR SMÁSPENNA 1. HÆÐ
2.-3. ÁFANGI

MKV: 1:50 A1	VERKNR: 5401	SKRÁNINGARNR: ÖDNU	ÓTGÁFA: REYND.T
HANNAÐ: SBS	TEIKNAD: SBS	YFIRFARÐ: Óþ	NR. TEIKNINGAR: F5-112
NAFN OG KT. SAMRÁMINGARHÖNDUÐAR: MAGNÚS KRISTBERGSSON 080267 3689			BLAÐNÚMÉR: 221
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 14.11.08			