

Allar greinilagnir eru 100P.  
Þar sem stútar koma upp  
úr gólfplötu skal taka úr  
plötunni 300x300 mm gat  
með stút í miðju gati.

Þvermál stúta:




VS	100P
HL	50P
SV	50P
RV	50P
DF	50P

**FRÁVEITULAGNIR Í GRUNNI OG Í LAGNAGANGI**

**SKOLPLÖGN Í GRUNNI:**  
Skólplögn í grunninum skal vera PVC plastpípur með gúmmihringjum til þéttingar eða PEH plastpípur með söðnum samskeytum. Undir pípur skal setja 150 mm jöfnunarlag úr sandi sem skal þjappa vandlega. Eftir að pípur hafa verið lagðir skal fylla yfir og útfyrir þær með sandi a.m.k. 200 mm. Frágangur og fylling að pípum skal vera í samræmi við íslenskan staðal um frágang á plastpípum í jörð (IST 65/Rb.401). Pípur skal leggja þannig að þær hvíli á belgnum en ekki á múffum. Lagnir skulu vera beinar milli brotpunkta.

**SKOLPLÖGN Í LAGNAGANGI:**  
Skólplögnir í lagnagangi skulu vera PP-plastpípur með gúmmihringjum til þéttingar. Leiðbeinandi fjarlægð á milli upphengja og festing skal vera minna en 2 metrar, og a.m.k. tvær á milli hverra samsetninga. Upphengja eða festing skal vera innan við 75 cm frá samskeyti. Upphengjur skulu vera með gúmfóðringu og af viðurkenndri gerð t.d. Müpro eða Mefa. Festur skulu vera með 15 metra millibili. Viðurkennd eldvörn er þar sem lögn fer í gegnum A60 vegg.

**ÁSKILIÐ, ELDRI  
TEIKNING ÓGILD**

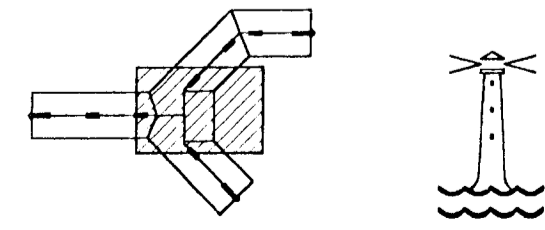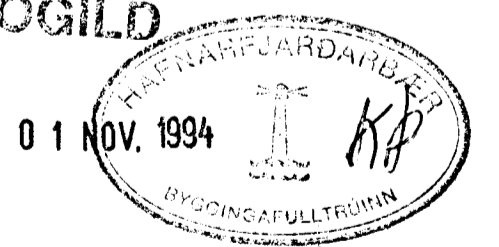

				<b>AJM-Lagnahönnun</b>				HVALEYRARSKÓLI, 2. ÁFANGI				
				Arnar J. Magnússon, Lóngumýri 26, 210 Garðabæ, s. 65 73 12 - fax. 65 73 12.				LAGNIR FRÁVEITULAGNIR EFRI GRUNNLAGNIR OG LAGNIR Í LAGNAGANGI, MIDHLUTI				
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.	Eðli breytingar	Yf.	Sp.	Höfundur AJM	Teiknað AJM	Dagsetning 21.03.1994	Verk nr. 94.01	Teikn. nr. 2.11-B2	Mækkun 1:100
			B2 12.08.94	Skólplögnum breytt								
			B1 25.04.94	Eldvörn og merkingar								