

SKÝRINGAR:

ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐKOMANDI REGLUGERÐIR.


VATNSLAGNIR ERU ÚR GALVANHÚÐUÐUM STÁLPÍPUM. HITALAGNIR ERU ÚR SVÖRTUM STÁLPÍPUM. FRÁRENNISLAGNIR ERU PVC PLASTLAGNIR.

VATNS- OG HITALAGNIR Í ÚTVEGGJUM EINANGRIST MEÐ 20MM GLERULLARHÓLKUM, SEM VEFJIST MEÐ PLASTDÚK. KALDAVATNSLÖGN VEFJIST AÐ AUKI MEÐ SÍALPAPPA UNDIR EINANGRUN. FRÁRENNISLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 25MM GLERULLARMOTTUM OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK.

PÍPUR Í INNVEGGJUM MÁ EINANGRA MEÐ ÞUNNUM FILTHÓLKUM, T.D. MISSELFIX.

- TÁKNAR FRÁRENNISLI
- " FRAMRENNISLI HITAVEITU
- " BAKRENNISLI HITAVEITU
- " HEITT NEYSLUVATN
- " KALT NEYSLUVATN

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- BK BÆÐKER
- SB STURTUBAÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- SV SKOLVASKUR
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- GN GÓLFNÐURFALL
- SLK SLÖNGUKRANI
- LV LOFTSOGSVENTILL

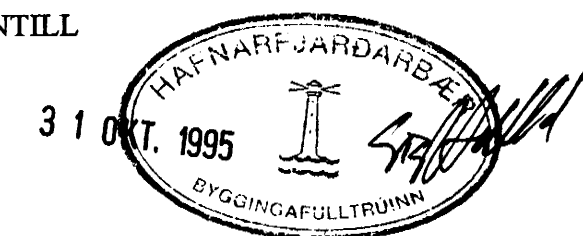

ALFHOLT 16 HAFNARFIRÐI FJÖLBÝLISHÚS		SVEINN N. VILHJ. VALLARGÖTU 30A KEFLAVÍK S.14838	
KJALLARI GRUNNMYND HITA- OG VATNSLAGNA	HANNAÐ: SU	TEIKN. NR: H91-08	
	TEIKN: SU		
	MKV: 1:50		
DAGS: SEPT'95			