

SKÝRINGAR:

ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÐ VIÐKOMANDI REGLUGERÐIR.


VATNSLAGNIR ERU ÚR GALVANHÚÐUÐUM STÁLPIPUM. HITALAGNIR ERU ÚR SVÖRTUM STÁLPIPUM. FRÁRENNISLAGNIR ERU PVC PLASTLAGNIR.

VATNS- OG HITALAGNIR Í ÚTVEGGJUM EINANGRIST MEÐ 20MM GLERULLARHÓLKUM, SEM VEFJIST MEÐ PLASTDÚK. KALDAVATNSLÖGN VEFJIST AÐ AUKI MEÐ SÍSLAPPAPPA UNDIR EINANGRUN. FRÁRENNISLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 25MM GLERULLARMOTTUM OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK.

PÍPUR Í INNVEGGJUM MÁ EINANGRA MEÐ ÞUNNUM FILTHÓLKUM, T.D. MISSELFIX.

- TÁKNAR FRÁRENNISLI
- " FRAMRENNISLI HITAVEITU
- " BAKRENNISLI HITAVEITU
- " HEITT NEYSLUVATN
- " KALT NEYSLUVATN

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- BK BAÐKER
- SB STURTUBAÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- SV SKOLVASKUR
- BV ÞVOTTAVÉL
- GN GÓLFNIBURFALL
- SLK SLÖNGUKRANI
- LV LOFTSOGSVENTILL

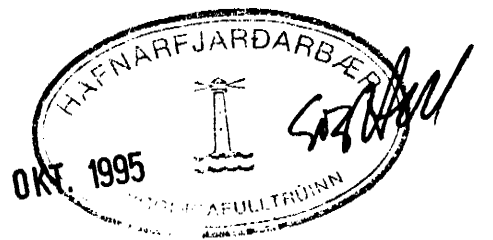

Steinn N. Vilhjálmsson M.U.F.F.

ALFHOLT 16 HAFNARFJÖRÐUR FJÖLBÝLISHÚS	SVEINN N. VILHJ. VALLARGÖTU 30A KEFLAVÍK S.14838
I. HÆÐ, GRUNNMYND VATNS-HITA-OG LOFTRESTITLAGNA	HANNAÞÓR SU TEIKN: SU MKV: 1:50 DAGS: SEP 95
	TEIKN. NR: H91-09