


Skráningartafli: Einhella 2  
Landnúmer: 203417  
Matshlutanúmer: 01

Skrásetjari: Eggert Guðmundsson  
Kennitala: 230156-2399  
Útgáfa: 4.01t Dags: 27/11/2021



Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stígar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
<b>Matshluti</b>					1,950.0	525.6	106.4	49.0	2,426.6	0.0			17,675.2	2,286.6	2,331.0		15,944.095
<b>Botn</b>													390.0				
<b>1. hæð</b>					1,950.0	525.6	106.4	49.0	2,426.6	0.0			17,285.2	2,286.6	2,331.0		
A	0101	Geymsla	N	0101	143.1		7.6	0.0	143.1	0.0	8.26	9.49	1,269.7	138.8	143.1	8.87	1,231.156
A	0102	Geymsla	N	0102	138.8		7.6	0.0	138.8	0.0	8.26	9.49	1,231.9	123.6	138.8	8.87	1,096.332
A	0103	Geymsla	N	0103	138.8		7.6	0.0	138.8	0.0	8.26	9.49	1,231.9	123.6	138.8	8.87	1,096.332
A	0104	Geymsla	N	0104	138.8		7.6	0.0	138.8	0.0	8.26	9.49	1,231.9	123.6	138.8	8.87	1,096.332
A	0105	Geymsla	N	0105	138.8		7.6	0.0	138.8	0.0	8.26	9.49	1,231.9	123.6	138.8	8.87	1,096.332
A	0106	Geymsla	N	0106	138.8		7.6	0.0	138.8	0.0	8.26	9.49	1,231.9	123.6	138.8	8.87	1,096.332
A	0107	Geymsla	N	0107	137.7		7.6	0.0	137.7	0.0	8.26	9.49	1,222.1	133.6	137.7	8.87	1,185.032
A	0108	Geymsla	N	0108	125.8		7.6	0.0	125.8	0.0	8.26	9.49	1,197.6	126.1	125.8	9.52	1,200.472
A	0109	Geymsla	N	0109	125.8		7.6	0.0	125.8	0.0	8.26	9.49	1,177.6	122.1	125.8	9.36	1,142.856
A	0110	Geymsla	N	0110	125.8		7.6	0.0	125.8	0.0	8.26	9.49	1,177.6	122.1	125.8	9.36	1,142.856
A	0111	Geymsla	N	0111	125.8		7.6	0.0	125.8	0.0	8.26	9.49	1,177.6	122.1	125.8	9.36	1,142.856
A	0112	Geymsla	N	0112	125.8		7.6	0.0	125.8	0.0	8.26	9.49	1,177.6	122.1	125.8	9.36	1,142.856
A	0113	Geymsla	N	0113	125.8		7.6	0.0	125.8	0.0	8.26	9.49	1,177.6	122.1	125.8	9.36	1,142.856
A	0114	Geymsla	N	0114	124.8		7.6	0.0	124.8	0.0	8.26	9.49	1,171.3	120.5	124.8	9.39	1,131.495
A	0115	Geymsluloft	N	0101		38.6		3.5	35.1					32.6	35.1		
A	0116	Geymsluloft	N	0102		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0117	Geymsluloft	N	0103		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0118	Geymsluloft	N	0104		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0119	Geymsluloft	N	0105		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0120	Geymsluloft	N	0106		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0121	Geymsluloft	N	0107		37.2		3.5	33.7					31.1	33.7		
A	0122	Geymsluloft	N	0108		38.6		3.5	35.1					32.6	35.1		
A	0123	Geymsluloft	N	0109		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0124	Geymsluloft	N	0110		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0125	Geymsluloft	N	0111		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0126	Geymsluloft	N	0112		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0127	Geymsluloft	N	0113		37.4		3.5	33.9					32.4	33.9		
A	0128	Geymsluloft	N	0114		37.2		3.5	33.7					31.1	33.7		
A	0129	Gangur/Flóttaleið	U	X	91.3		0.0	0.0	91.3	0.0	3.95	3.95	360.6	84.2			
A	0130	Tæknirými	T	X	4.3		0.0	0.0	4.3	0.0	3.95	3.95	16.8	3.5			

Athugasemdir

- Sérafnotafloður (0117) (22,8m²) tilheyrir séreignarhluta 0101
- Sérafnotafloður (0118) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0102
- Sérafnotafloður (0119) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0103
- Sérafnotafloður (0120) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0104
- Sérafnotafloður (0121) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0105
- Sérafnotafloður (0122) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0106
- Sérafnotafloður (0123) (23,8m²) tilheyrir séreignarhluta 0107
- Sérafnotafloður (0124) (23,0m²) tilheyrir séreignarhluta 0108
- Sérafnotafloður (0125) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0109
- Sérafnotafloður (0126) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0110
- Sérafnotafloður (0127) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0111
- Sérafnotafloður (0128) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0112
- Sérafnotafloður (0129) (23,1m²) tilheyrir séreignarhluta 0113
- Sérafnotafloður (0130) (23,8m²) tilheyrir séreignarhluta 0114


Sameignir sumra

Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Sereign m³	Sereign og sameign m³
0101	Geymsla	178.2	1,231.156	1,231.156
0102	Geymsla	172.7	1,096.332	1,096.332
0103	Geymsla	172.7	1,096.332	1,096.332
0104	Geymsla	172.7	1,096.332	1,096.332
0105	Geymsla	172.7	1,096.332	1,096.332
0106	Geymsla	172.7	1,096.332	1,096.332
0107	Geymsla	171.4	1,185.032	1,185.032
0108	Geymsla	160.9	1,200.472	1,200.472
0109	Geymsla	159.7	1,142.856	1,142.856
0110	Geymsla	159.7	1,142.856	1,142.856
0111	Geymsla	159.7	1,142.856	1,142.856
0112	Geymsla	159.7	1,142.856	1,142.856
0113	Geymsla	159.7	1,142.856	1,142.856
0114	Geymsla	158.5	1,131.495	1,131.495
<b>Alls</b>		<b>2,331.0</b>	<b>15,944.095</b>	<b>15,944.095</b>

Varmatapsútreikningur		EINHELLA 2		Dags. 07.03.2022		Nafn Jón Kristjánsson	
Reiknað varmatap húss		ΔT 35		Kröfur byggingareglugerðar		Reiknað varmatap húss	
bykkt einangr. mm		m² ΔT		W/m²*K W		W/K	
Útveggir, stálgr., 100 mm steinullarein.	1285,0 35	44975	0,38 17091	488,30	Útveggir, stálgr., 100 mm steinullarein.	1285	35 44975
Bílskúrshurðir	249,0 35	8715	2,00 17430	498,00	Bílskúrshurðir	249	35 8715
Gluggar	70,6 35	2471	2,00 4942	141,20	Gluggar	70,6	35 2471
Stálgr.þak, 100 mm steinullareinangr.	1931,0 35	67585	0,36 24331	386,20	Stálgr.þak, 100 mm steinullareinangr.	1950	35 67585
Gólf - 100 mm plastein.	185,0 25	4625	0,26 1203	35,68	Gólf - 100 mm plastein.	185	25 4625
Gólf - 100 mm plastein.	1746,0 25	43650	0,26 11349	336,73	Gólf - 100 mm plastein.	1746	25 43650
				7634\$ 2181,27		Allur rauður texti í dökkgulurn reit Einangr. Orkuramma W	
						reit færast á aðaltekningu	
Kuldabryr		m		Orkuramma		2395,29	
Lár. kuldabr. við plötuskil-þak	35	0,10					
Lár. kuldabr. við plötuskil-millipl.	35	0,46					
Kuldabru við svalir	35	0,61					
Kuldabr. Við glugga	311,0 35	10885	0,04 435	12,44			
Milligólf/milliveggur	35	0,83					
Sökkull undir útveg	189,0 45	8505	0,24 2041	58,32			
Sökkull undir innvegg	25	0,46					
				2477 70,76			
Heildarvarmatap		Í LAGI 78821 W		83835		Kröfur byggingarreglugerðar	
Vegð meðaltal útveggir/glugga/hurðir		Í LAGI 0,70 W/m²*K		D,85		W	
Heildarvarmatap á fermetra húss		Fermetrar húss		1950		Kröfur byggingarreglugerðar	
				1,15 W/m²°C		Krafa/Raun≥100 106,36 %	



Név: '21 Skráningartafli -Rýmum breitt úr únaður í geymslur	
BREYTINGAR	

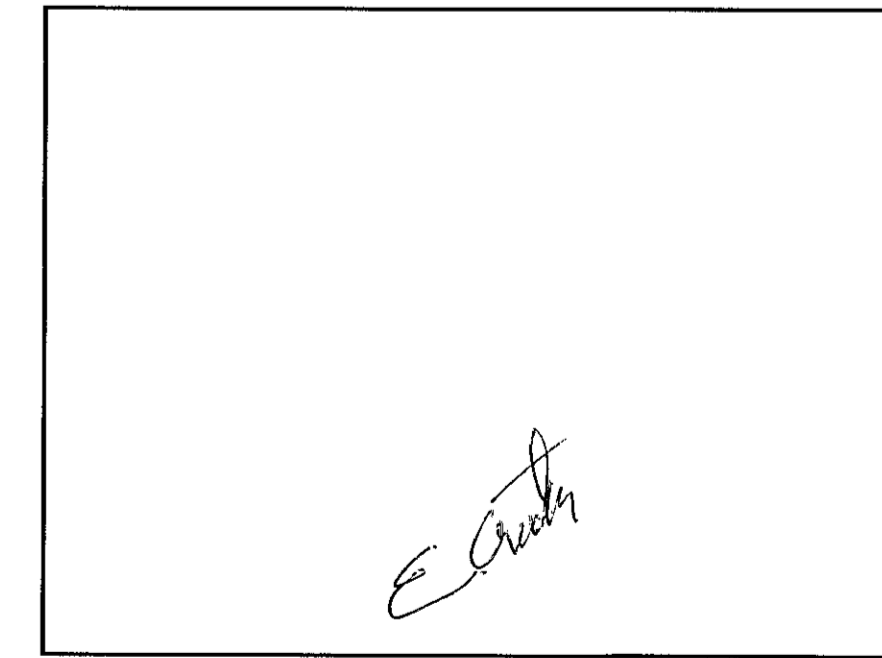

Reikn. EG	Okt. '18	Útgefið:	15.11.2021
Tökn. EG	Okt. '18	Kvarði:	A1
Alh.			
Samþ.			
EINHELLA 2		Nr.	1-06
Hathartíð			
Verkhlutl SKRÁNINGARTAFLA VARMATAPSÚTREIKN.		Eggert Guðmundsson Byggingafræðingur Höfuðgötu 10 801 Selfossi Sími: 230156-2399 Fél: 230156-2399 Netfang: ispor@samelis	