

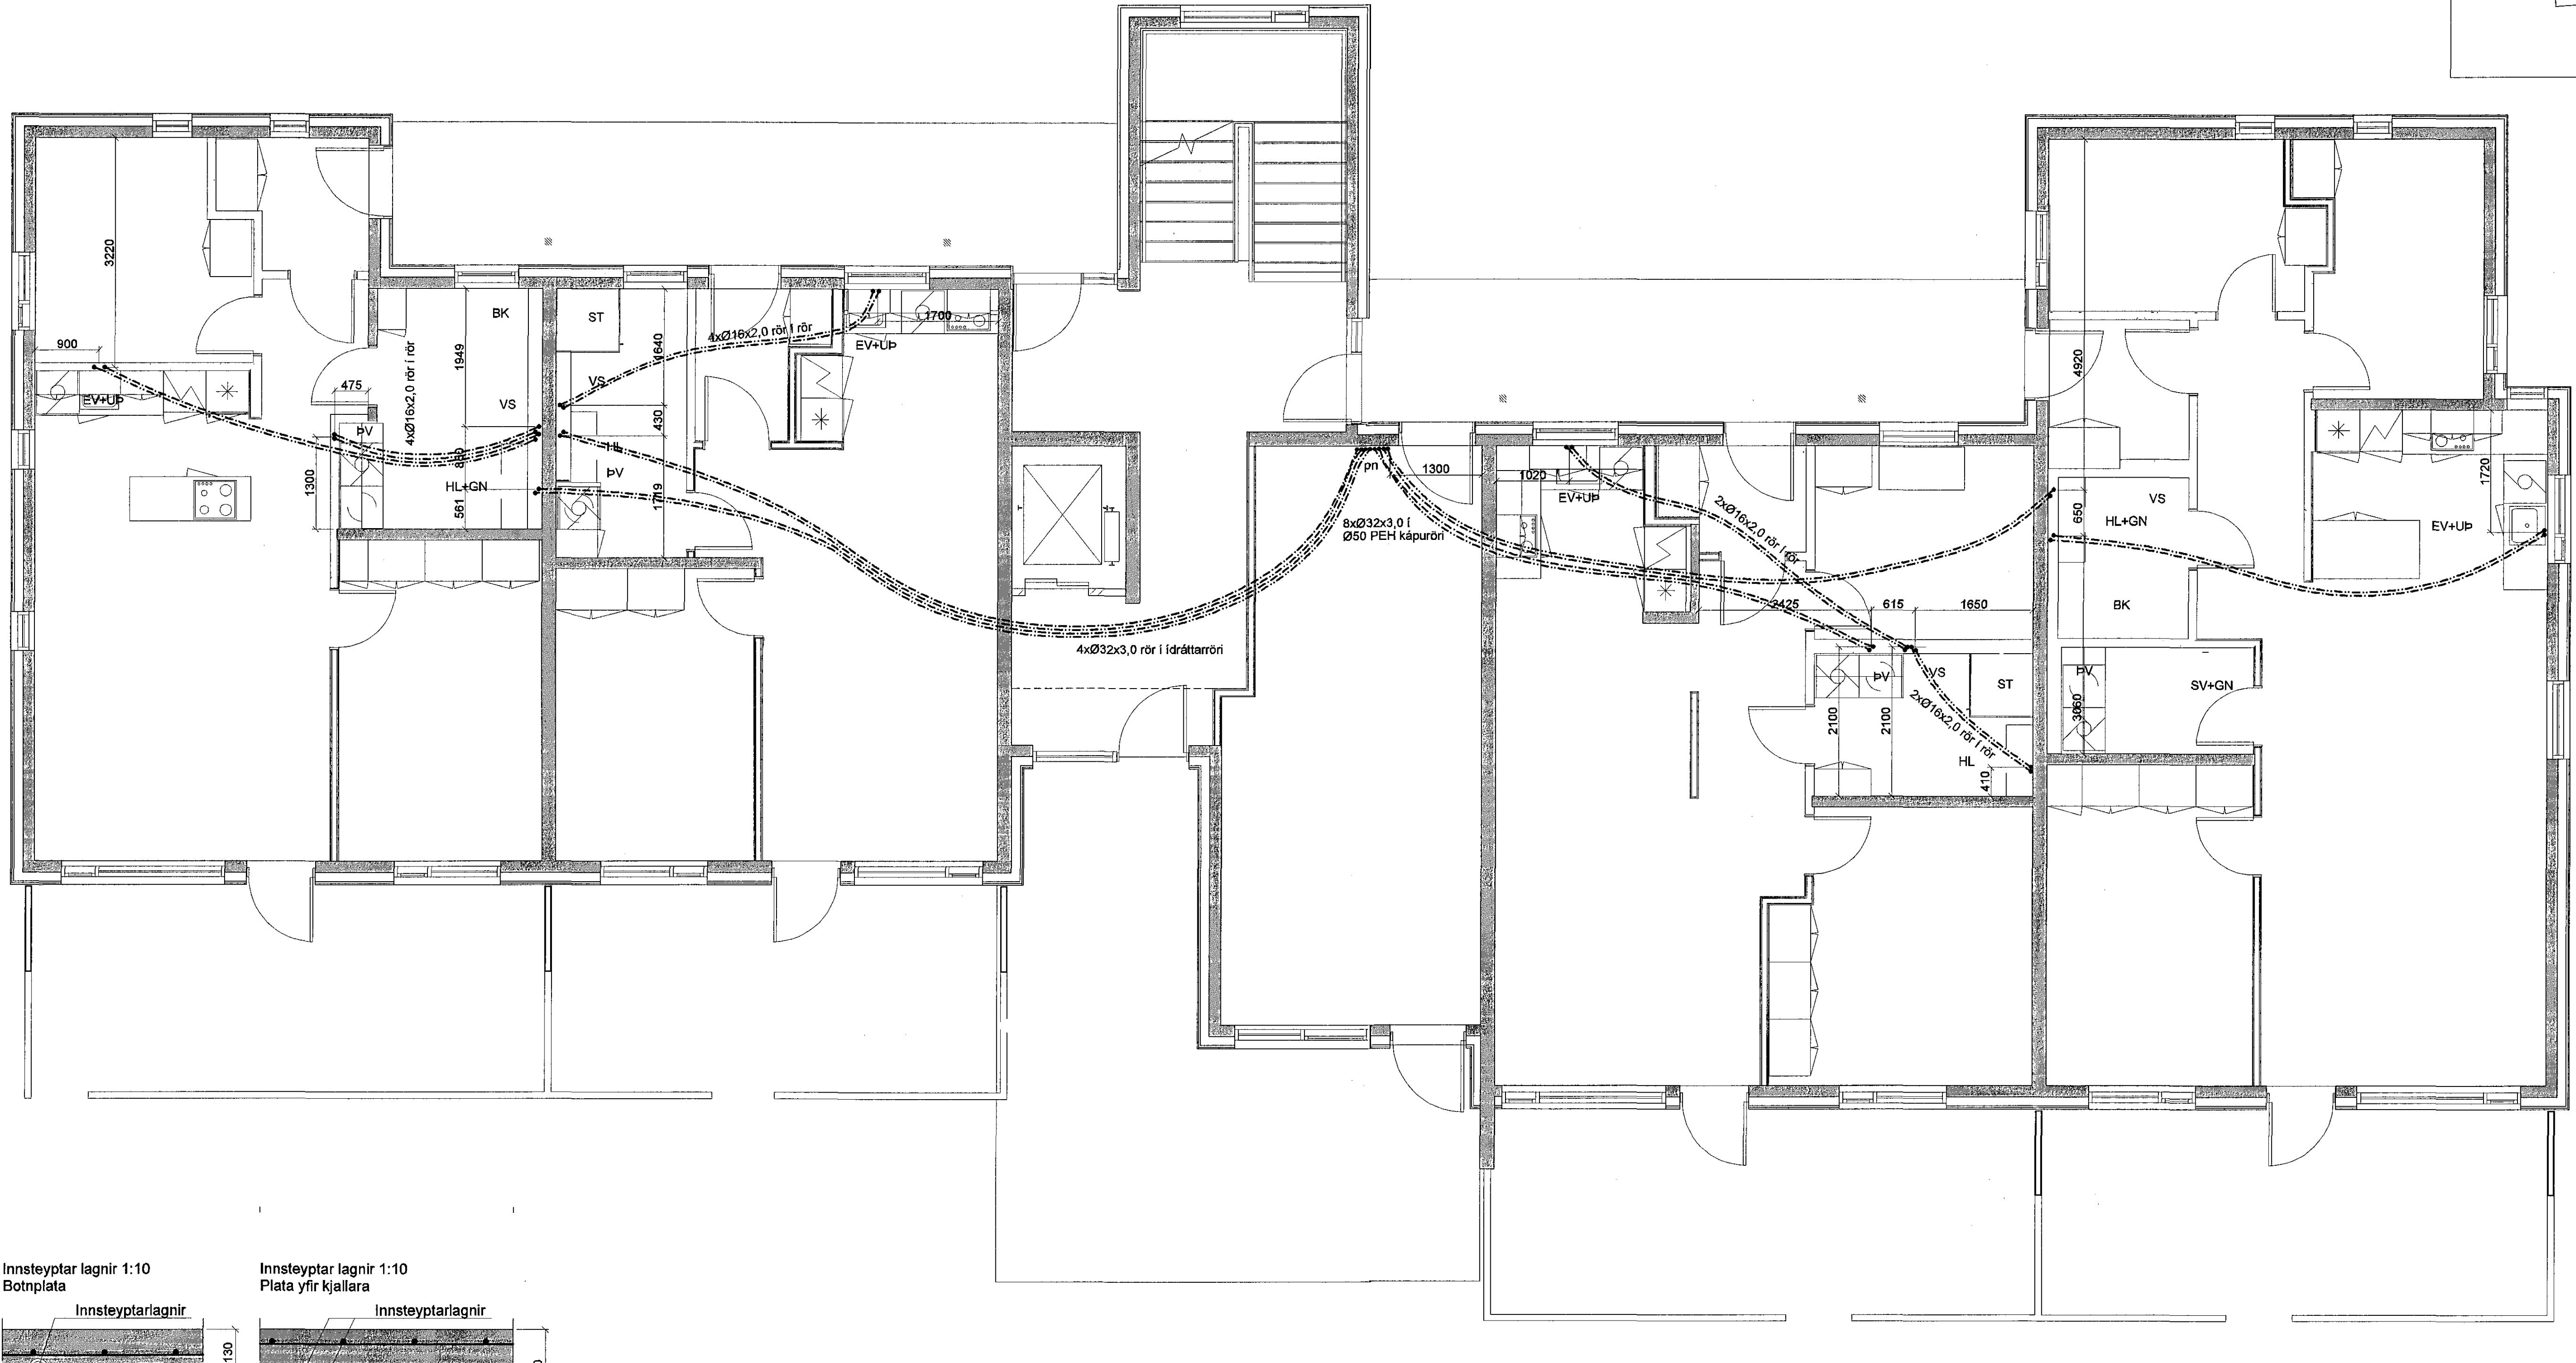
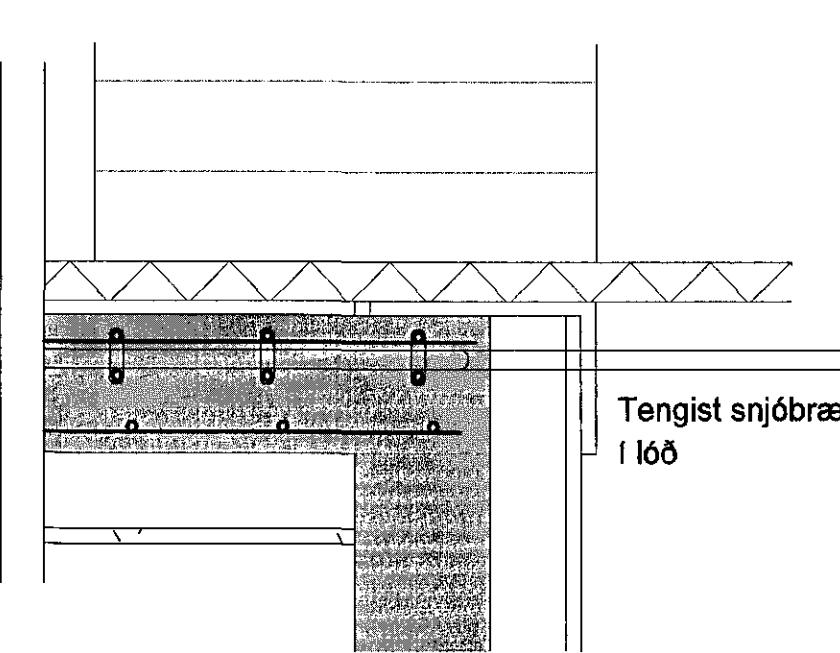


Sampykkt þann
24 AUG 2016
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörðum
F.h. Þórir Steinar Jónss

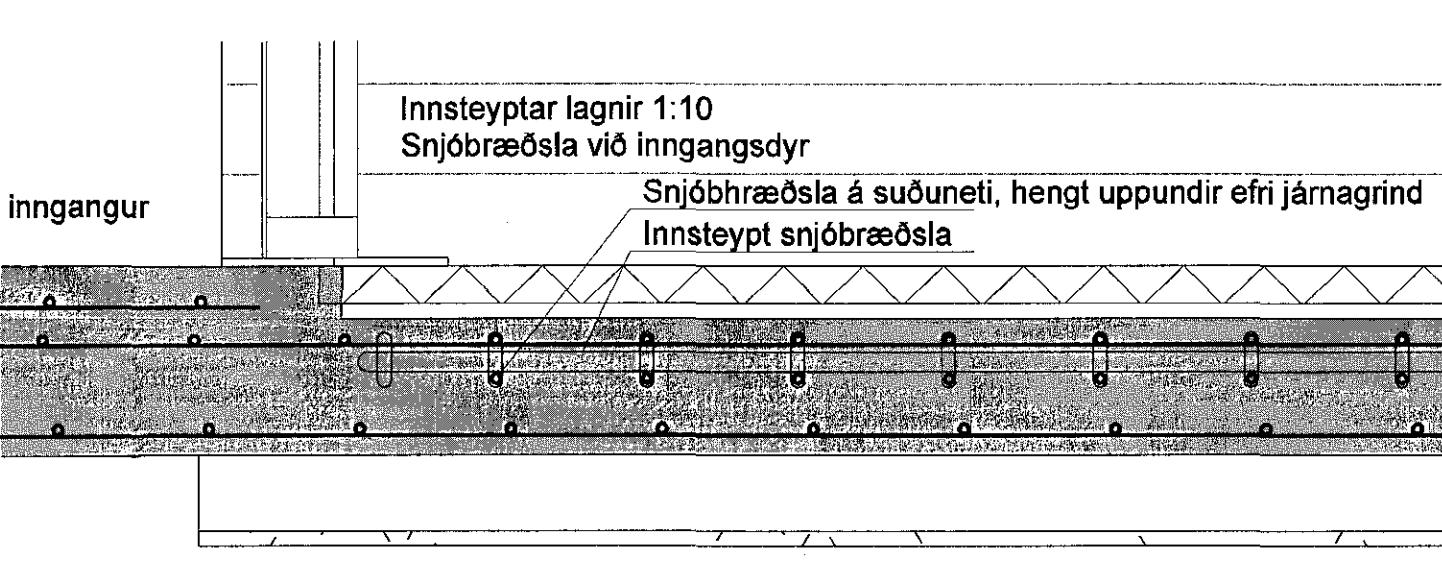

Innsteyptar lagnir 1:10
Botnplata
Innsteyptarlagnir
Kaldavatnslagnir
Einangrun

Innsteyptar lagnir 1:10
Plata yfir kjallara
Innsteyptarlagnir

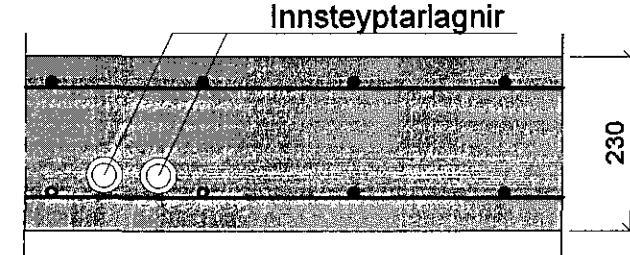

Skýring: Neysluvatnslagnir Pex í gólf.

Allt efnir skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfylli kráfuri í byggingarreglugerð, standist staðla og falli að verklagi og sérslenskum aðstæðum.

Vatnslagnareini í gólfum, rör í rör Ø16x2,2, PEX rör með þrystengjum af viðurkenndi gerð skv. DIN 16892/93.

þrystiprofum plaslagna fyrir neysluvatn: Neysluvatnslagnir skal fylla af koldu vatni og þær þrepa-þrystiprofur með minnst 10bar. Heildar þróftimi er 3klst og skiptist þannig:

- Tími í önnur frá upphafi þróftu:
- 1) byrja á að setja vatnsþrysting 10bar
 - 2) eftir 10min setja vatnsþrysting aftur 10bar
 - 3) eftir 20min setja vatnsþrysting aftur 10bar
 - 4) eftir 30min skal skrá stöðu á þróftimell
 - 5) eftir 60min skal skrá stöðu á þróftimell

Hér má þróustingur mest hafa fallið um 0,6bör frá (4) til (5)

- 6) eftir 180min skal skrá stöðu á þróftimeli

Hér má þróustingur mest hafa fallið um 0,2bör frá (5) til (6)

Ath. meðar sem notaðir eru við profun skulu vera viðurkenndir og skal vera hægt að greina mjög auðveldlega breytingu um 0,1bar á þeim.

Breytingar	Nr.	Dags.	Nafn	
Verkfraðistofa Þráinn & Benedikt				BS IT HS IS
Lauvaveg 103 105 Reykjavík				M 1:60
Sími: 568-7778 Verkfraðistofa.is				Nr. P101
Netfang: verkfraðistofa@verkfraðistofa.is				Dags. Jan '15
Áritun: Þráinn Sigurbjörnsson				Áritun: Þráinn Sigurbjörnsson
				080149-3609