


GRUNNMYND 1:50

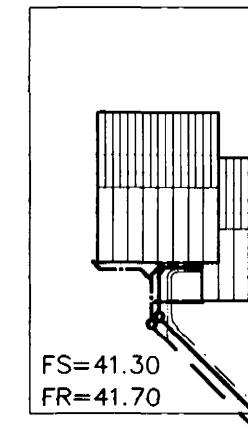

AFSTÖÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR	
_____	SKOLPLÖGN
_____	REGNVATSLÖGN
_____	JARÐVATNSLÖGN
_____	JARÐVATNS. + REGNVATNSL.
_____	NEYSLUVATN
_____	BAKRENNSLI HITAVEITU

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
BLIKAÁS 22 HAFNARFIRÐI GRUNNMYND GRUNNLAGNA AFSTÖÐUMYND			
MKV. 1:50 1:500			
DAGS. NÓV.99			
VERK NR. 9980			
TEIKN. NR. 2-01		HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009	
TEIKNAÐ G.H.		YFIRFARID <i>Svein Þórisson</i>	
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			