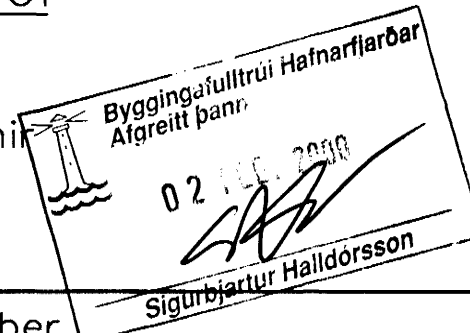



Afstöðumynd 1:500

### SKÝRINGAR

Fráveitulaðir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
<b>Blikaás 6</b> <b>Hafnarfirði</b> Grunnlagning			
 Byggingafulltrúi Hafnarfirðar Afgreitt þann: 02.11.2010 Sigurbjartur Halldórsson			
DAGS. Nóvember			
VERK NR. 9979			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
YFIRFARIÐ <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>			
<b>TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b>  <b>STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI</b> <b>SÍMI 555-4255 FAX 565-2875</b>			

TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI, HITAVEITU