

Afstöðumynd 1:500

SKÝRINGAR


Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATNLSÖGN
JARÐVATNLSÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSL
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

Blikaás 8
Hafnarfirði

Grunnlagni

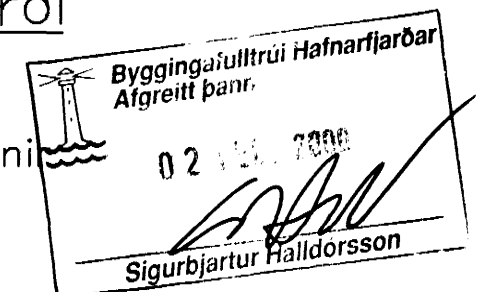

DAGS. Nóvember

VERK NR. 9979

TEIKN. NR. 2-01

HANNAÐ Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529

TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529

YFIRFARIÐ *Sigurbjartur Halldorsson*

TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is

