

SKÝRINGAR

A. STEINSTEYPA

1. Í UNDIRSTÖÐUR OG PLÖTU Á FYLLINGU SKAL NOTA STEYPU Í BROTAÞÓLSFLOKKI S-200 (B-250)
2. SIGMÁL STEYPU SKAL VERA 6-8 cm
3. LOFTINNIHALD STEYPU SKAL VERA 4-5%
4. ALLA STEYPU SKAL TITRA
5. (12) TÁKNAR PYKKT PLÖTU í cm
6. MÓTASMÍÐI OG STEYPUVINNA SKULU, EFTIR ÞVI SEM AÐSTÆÐUR LEYFA, FRÁMKVÆMD Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR ÍSLENSKS STADALS ÍST-10
7. ALLA MÓTAVIRA EÐA TENGI SKAL HÖGGVA 1cm INNI Í VEGNUM OG HOLUFYLLA SÁRIÐ. SÍÐAN SKAL SPRAUTA MURBLÖNDU Á SÖKKULVEGGINN.
8. Á VEGGI SEM JARÐVEGUR KEMUR AÐ SKAL BERA FLINTKOTE EÐA TILSVARANDI
9. GÆTA VERÐUR SÉRSTAKLEGA AÐ ÞVI AÐ GRUNNURINN SE HORNRETTUR OG AÐ MURBAULUR SÉU RÉTT STAÐSETTAR
10. UM GÖT Í SÖKKULVEGGI SJÁ BLAÐ 2.11 FRÆRENNSLI Í GRUNNI

B. JÄRNABINDING


1. STEYPUSTYRKJARJÄRN ER KAMBSTÁL KS 40 MERKT K Á TEIKNINGUM
2. ÞVERMÁL JÄRNA ER TILTEKIÐ Í MILLIMETRUM
3. K 10 c 30 TÁKNAR JÄRNANET UR 10mm KAMBSTÁLI LAGT Í MIÐJA PLÖTU (EÐA VEGGI) MÖSKVASTÆRÐ 30cm FRA MIÐJU JÄRNI Í MITT JÄRN
4. Í STAÐ VENJULEGRA BUNÐINNA JÄRNANETA MA NOTA STÖÐLUG RAFSODIN NET OG SKAL GERÐ PEIRRA HÁÐ SAMÞYKKI BYGGINGAFULLTRÚA

C. JARÐVINNA

MESTA ÁLAG HÚSS Á JARÐVEG ER 2 kg/cm² OG SKAL TRYGGT AÐ UNDIRSTAÐAN ÞOLI ÞAÐ GÆTA VERÐUR ÞESS AÐ BURDARMINNI JARÐVEGUR SE EKKI DÝPRA

ATHS.

SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á BLAÐI. 1.12
 GÖLFRAUFAR

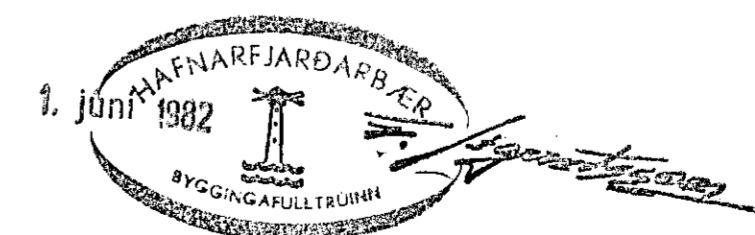

Br.	Dags.	Breyting vörðar.
Verkfræðipjónusta Guðmundar Óskarssonar Ráðgefandi verkfræðingar Skipholt 19 Reykjavík Sími 15945		
HRAUNVANGUR 12, HAFNARFIRÐI		
SÖKKLAR OG GÖLFPLATA Reykjavík: APRIL 1982		
Teikn:	VKO	Kvarði: 1: 50
Reikn:	GI	Verk nr.:
Yfirt:		Bl. nr. 1.11
Samþ:		