


SKÝRINGAR

ÖLL MÁL ERU í cm NEMA KÖTAR í m OG
 JÄRNAPVERMÁL í mm.
 STEYPA Í SÖKKLUM SKAL VERA S-250
 V/s-TALA 40,55 OG LOFTINNHÁLD a.m.k. 5%
 EFTIR DÆLINGU EÐA RÉTT FYRIR
 NIÐURLÖGN.
 FRAMKVÆMDAFLOKKUR-B
 STÁLGÆÐI SÉU KS40 OG KS40S.
 Í ALLA ÚTVEGGI KOMI EINFÖLD JÄRNAGRIND
 K10%20 LÁRÉTT OG K10%30 LÖÐRÉTT
 STEYPUHULA JÄRNA Í SÖKKLUM SKAL
 VERA 2cm.

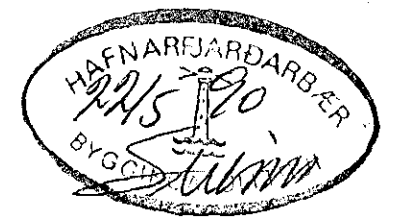

LINDARBERG 8, HAFNARFIRÐI
 JÄRNBENT STEINSTEYPA:
 SÖKKLAR, GRUNNMYND