

SKÝRINGAR

gefin hæðarmál skulu vera frá fullfrágengnu gólfí að mióri dós

hæð rofa sé 105 sm.

hæð tengla við rofa sé i sömu hæð og rofínn

hæð tengla í eldhúsi, buri þvottahúsi, geymslu og bil-geymslu sé 105 sm.

aðrir tenglar 20 sm. frá gólfí tenglar í eldhúsi staðsetjist nánar samkvæmt innréttингa-teikningum

hæð veggjósa sé 160 sm. málstraumur rofa og tengla sé 10 amper

pipur séu ø 16 mm og vir 3 x 1,5 mm²

L er loftnet hæð tengla 20 sm. F er sími, hæð tengla 20 sm. D er dyrasími, hæð tóla 140 sm.

NEMA ANNARS SÉ GETID Á UPPDR.

allar lagnir skulu vera samkv. reglum rafmagnseftirlits rik.

nota skal mál á teikningum af húsi þegar mælt er fyrir veggjum haft skal samrás við rafveitu varðandi heimtaug og jarðskaut áður en verkið er hafið

Húsvætt nr. 1016 Teikning nr. 13/6
Samþykkt þ. 17.8. 1984
I.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Eftirlitsmáður raffagna

Laalök samþykki 17.8. 1984

I.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Albert W. Kristjánsson

**HÚSNÆÐISSTOFNUN
RIKISINS** LAUGAVEGI 77, REYKJAVÍK
SIMI 28500


VERK NR. A.09.03. TEIKN. NR. 4.101

MOSABARD 15, HAFNARFIRDI

RAFLAGNIR
GRUNNMYND
SNEIDING AFSTÖDUMYND

HANNAD	LJÓSTÆKNI	STADFERT	83.05.1984
REIKNAÐ	MS.	VFIRFARIÐ	
TEIKNAÐ	ML. MS		
KVARDI	M 1:50. 1:100	1:500	

Magnið er ógildum!

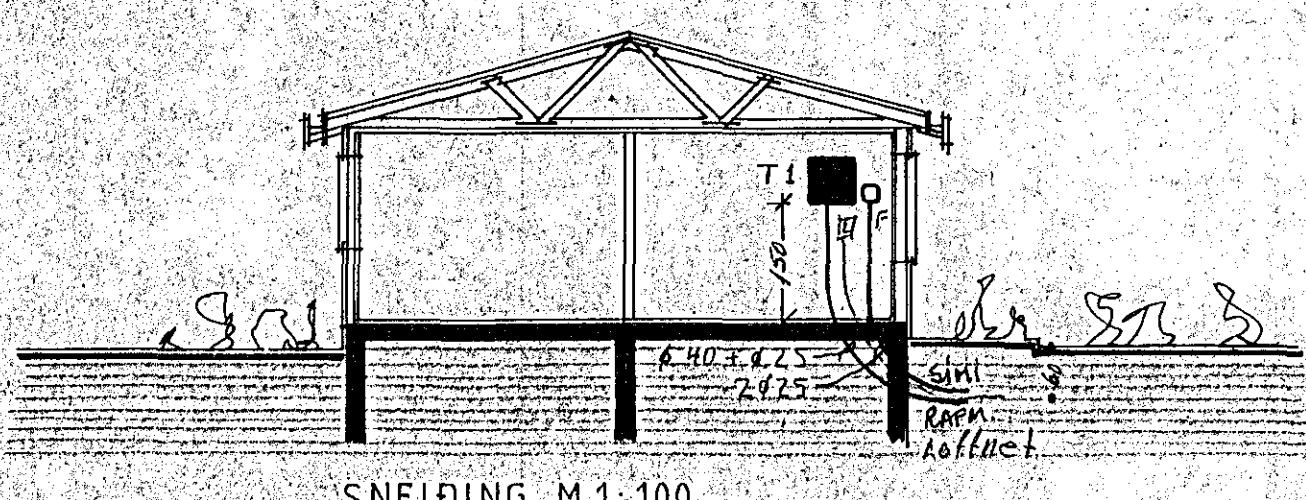

SNEIDING M 1:100

