



SNID Í BOTNPLÖTU, M. 1:10

JÄRN Í PLÖTU ERU SÁND Á TEIKNINGU NR. 114-1-01
 2" PLASTVEINGRÚN MEÐ RÚMÞÉGGD ≥ 25 KG/M³
 0,2 MM. PLASTFÓLÍA
 ÞJÖPPUÐ MALARFILLING

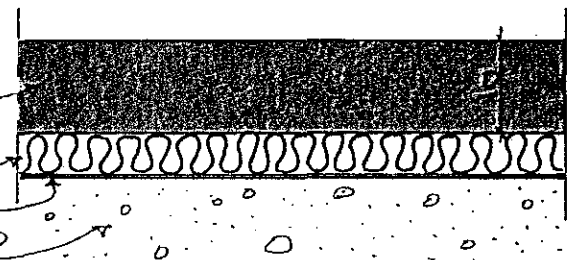

SKJERINGAR:

1. SKERTILENGD JÄRNA SKAL VERA $s_k = 500$
2. LÖBRETU JÄRN GÍR LINDIRSTÖÐUM SKALLI STANDA SKERTILENGD UPP FHRIR BOTN-PLÖTU NEHA ANNARS SÉ GIFTIÐ Á TEKN.
3. GTR LANGJÄRN Í LINDIRSTÖÐUM SKAL TENGJA 4H SK Á HORNUM.

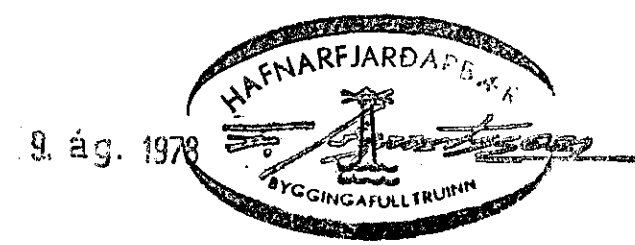

GUINNAR SCH. THORSTEINSSON H.V.F.				
SNÆBJÖRN KRISTJÁNSSON H.V.F.				
SÆVANGLUR 19 HAFNARFIRÐI				
DAGS.	22/78	LINDIRSTÖÐUR		
HKV.	1:10	SNID A-ATIL 0-0		
TEIKN.	HANNAÐ	SAMT.	NR. 114	1 02
<i>[Signature]</i>	SN.K	<i>[Signature]</i>		