


### Trévirki

#### Timbur

Allt timbur í þurðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á vörðkenndan hátt. Leggja skal tjórupappu milli trés og steypu

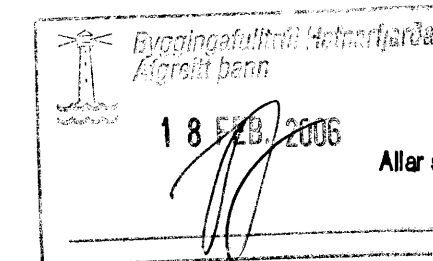

#### Festingar

Allar stáfestingar, boltar og skrúfur skulu vera heitgalvanhúðað

aðalhönnuður: *Kári Eiríksson*  
Kári Eiríksson - Arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður <b>Lækjargata 8 Hafnarfirði</b>	
		Skýring <b>Bilgeymsla, Þakvirki</b>	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr. / Teikn.nr.
<i>[Signature]</i>	1:50 1:20	6. 2. 06	01-06 1-01