VERKLÝSING:
Nema annars sé getið skal skila öllum raflögnum fullfrágengnum þannig að allt efni og öll vinna uppfylli ákvæði reglugerða Rafveitu Hafnarfj. og Rafmagnseftirlits ríkisins.

Pípur og dósir skulu vera úr plasti af vandaðri gerð fyrir þann búnað sem koma á í þær.

Gerðir töflukassa eru miðaðar við ryðvarða járnkassa frá JBP. Varrofar og lekaliðar skulu vera af viðurkenndri gerð.

Rofar og tenglar skulu vera af TICINO gerð.

Setja skal upp alla lampa en leggja til lampa í eldús, böð, geymslur, bílskúra og útiljós. Útiljós við inngang og meðfram gangstétt eiga að vera kúlur af RAAK gerð, eða samsvarandi. Útiljós yfir inngangi og aðrir lampar séu af viðurkenndri gerð og samþykktir af arkitekt.

Fyrir síma og sjónvarpskerfi skal ganga frá pípum og dósum en í pípur skal draga nylontaug til notkunar síðar við ídrátt,

Ganga skal frá dyrabjöllu og hnapp þannig að hægt verði að koma fyrir dyrasíma síðar.

Í stofuloft skal setja dósir fyrir einfalda TICINO tengla

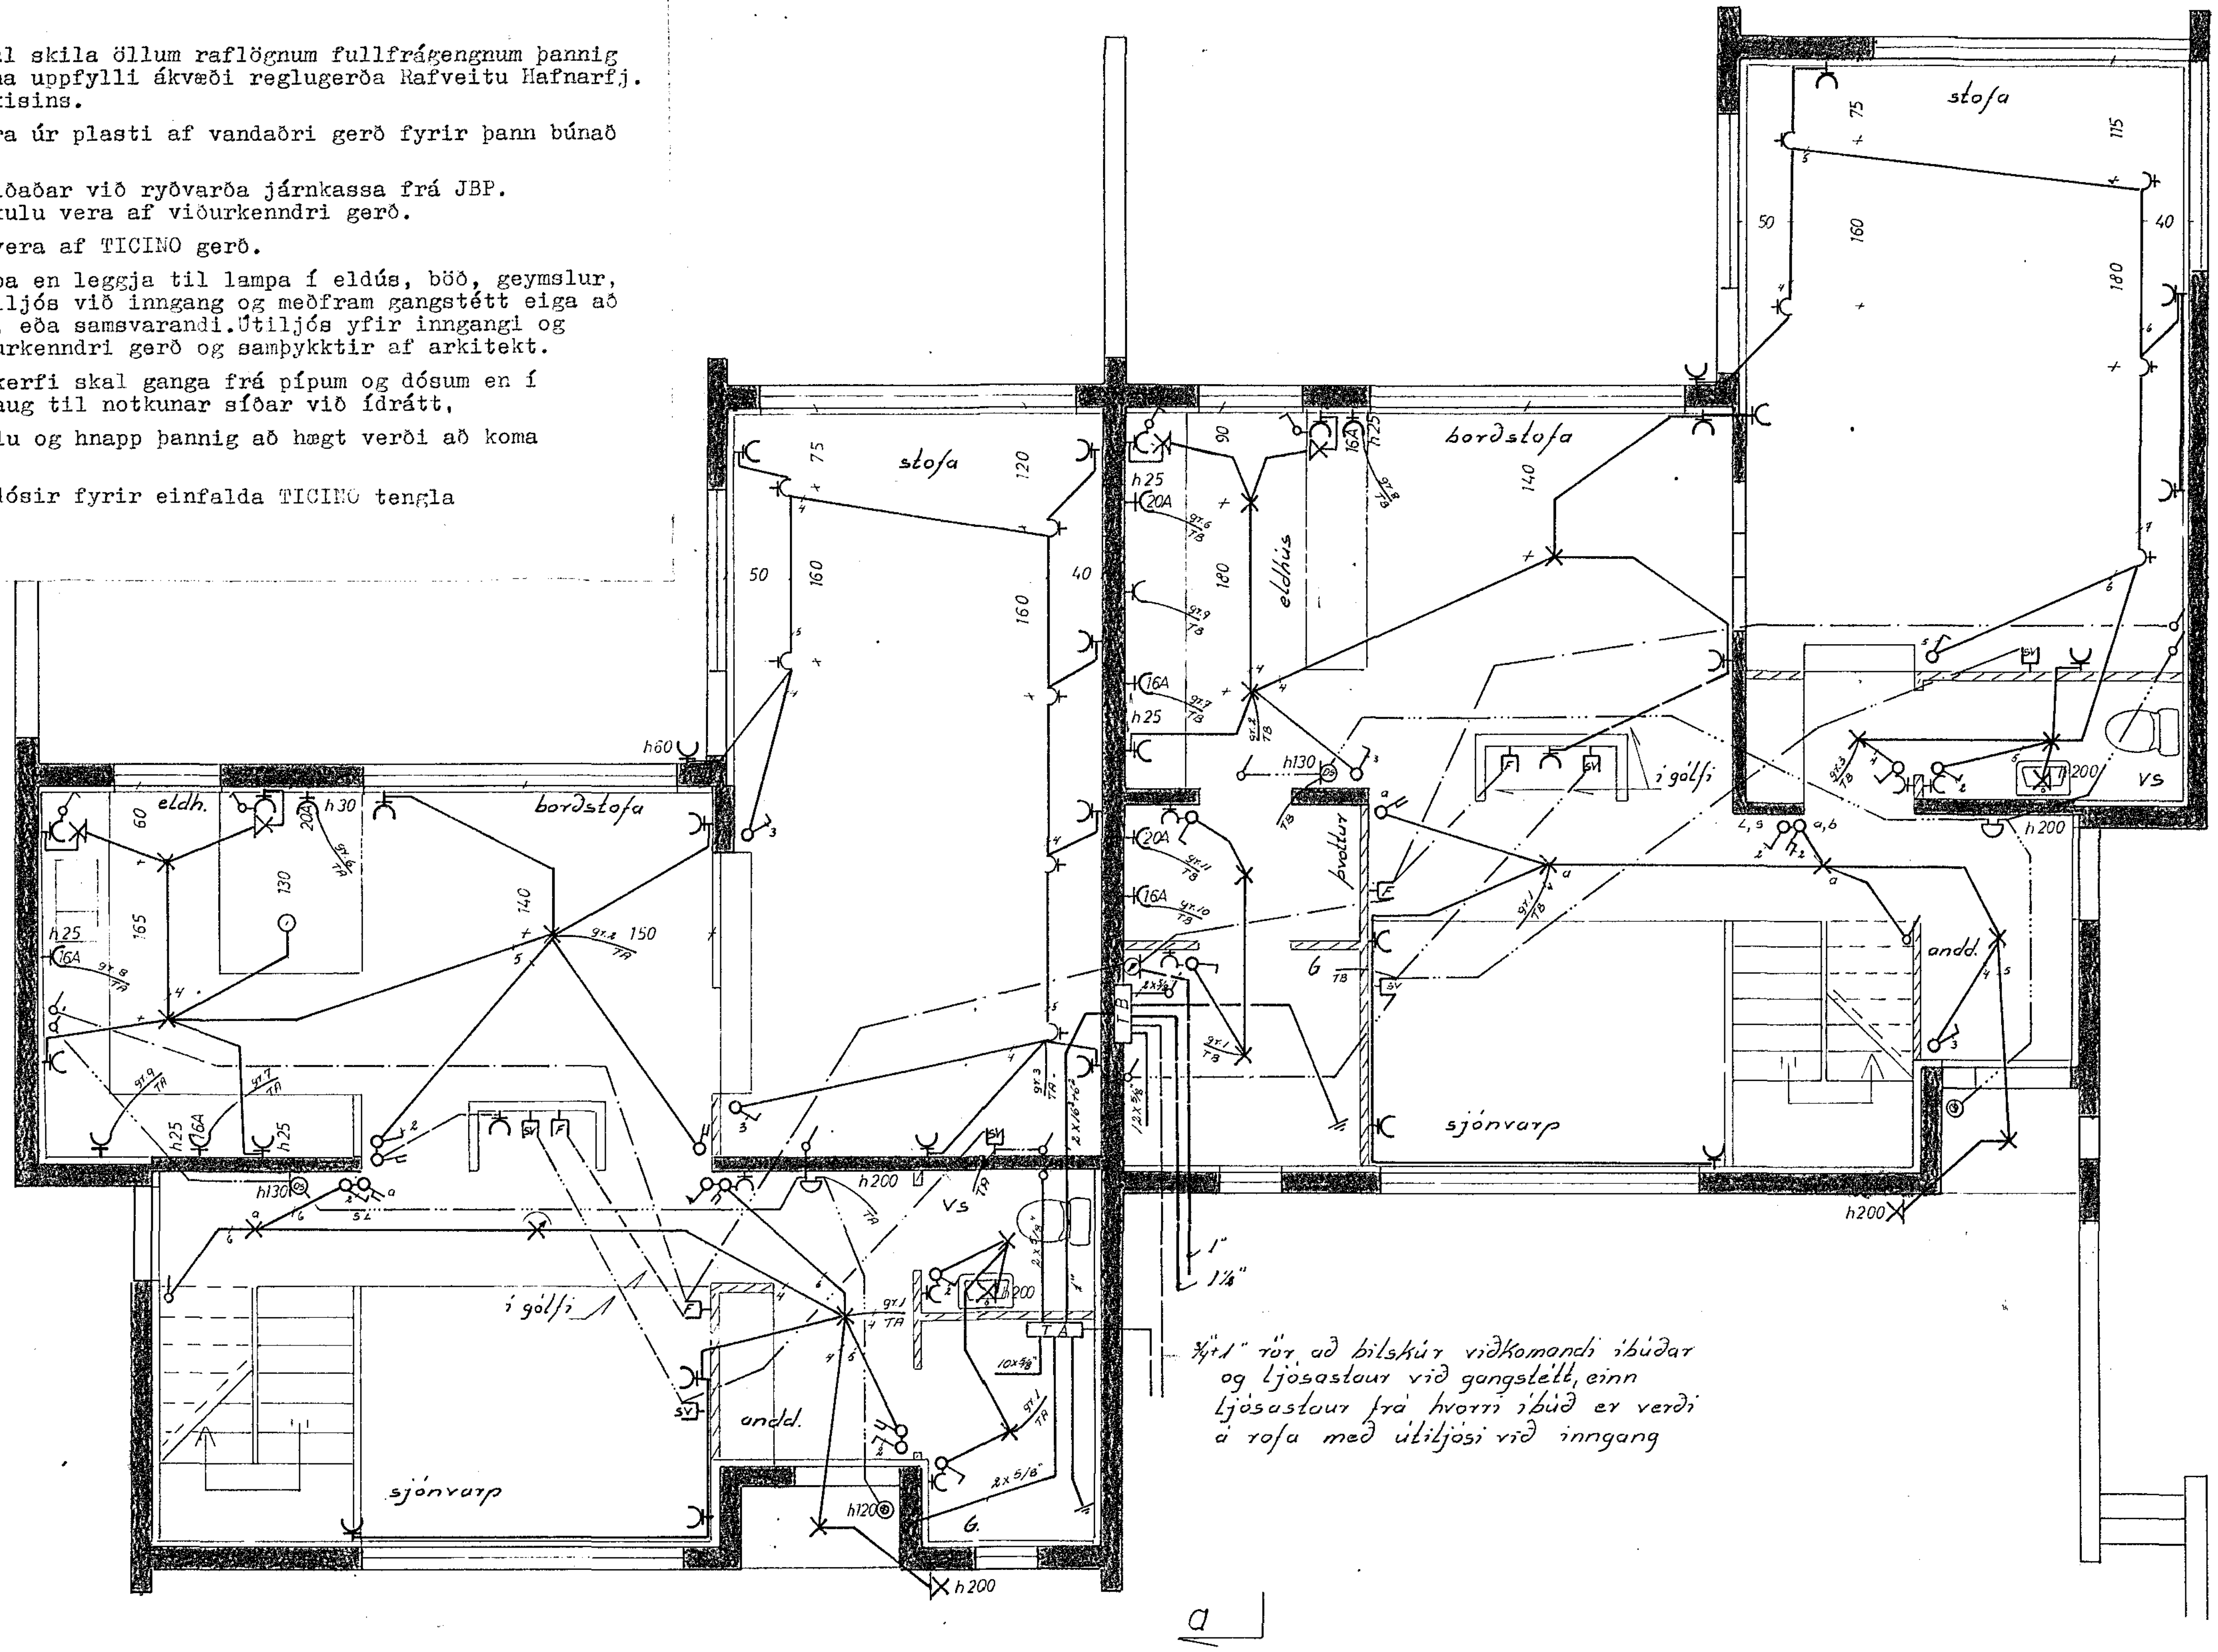

Öll mál eru gefin upp í cm frá fullfrágengnu gólfi.
Hæð rofa sé 1oo cm.
Hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn. Hæð tengla sé 18 cm, nema í eldhúsi, geymslum og þvottah. þar 1o5 cm. Hæð tengla fyrir síma og sjónvarp sé 18 cm.
Hæð veggljósa 155 cm.
Pípur séu 5/8" og vír $3x1,5^2$.
Málstraumur tengla og rofa 10A
} nema annars sé getið

BREIÐVANGUR 62 , HAPPDRÆTTI DAS		
raflögn	verk: 7705	no 1/4
1. hæð	mál: 1:50	
	dags: maí '77	
GUÐMUNDUR GEIR JÓNSSON rafmagnst.fr. mtfí s: 52735	teikn: GGJ	