Samþykkt þann

1 4 MAI 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinsson

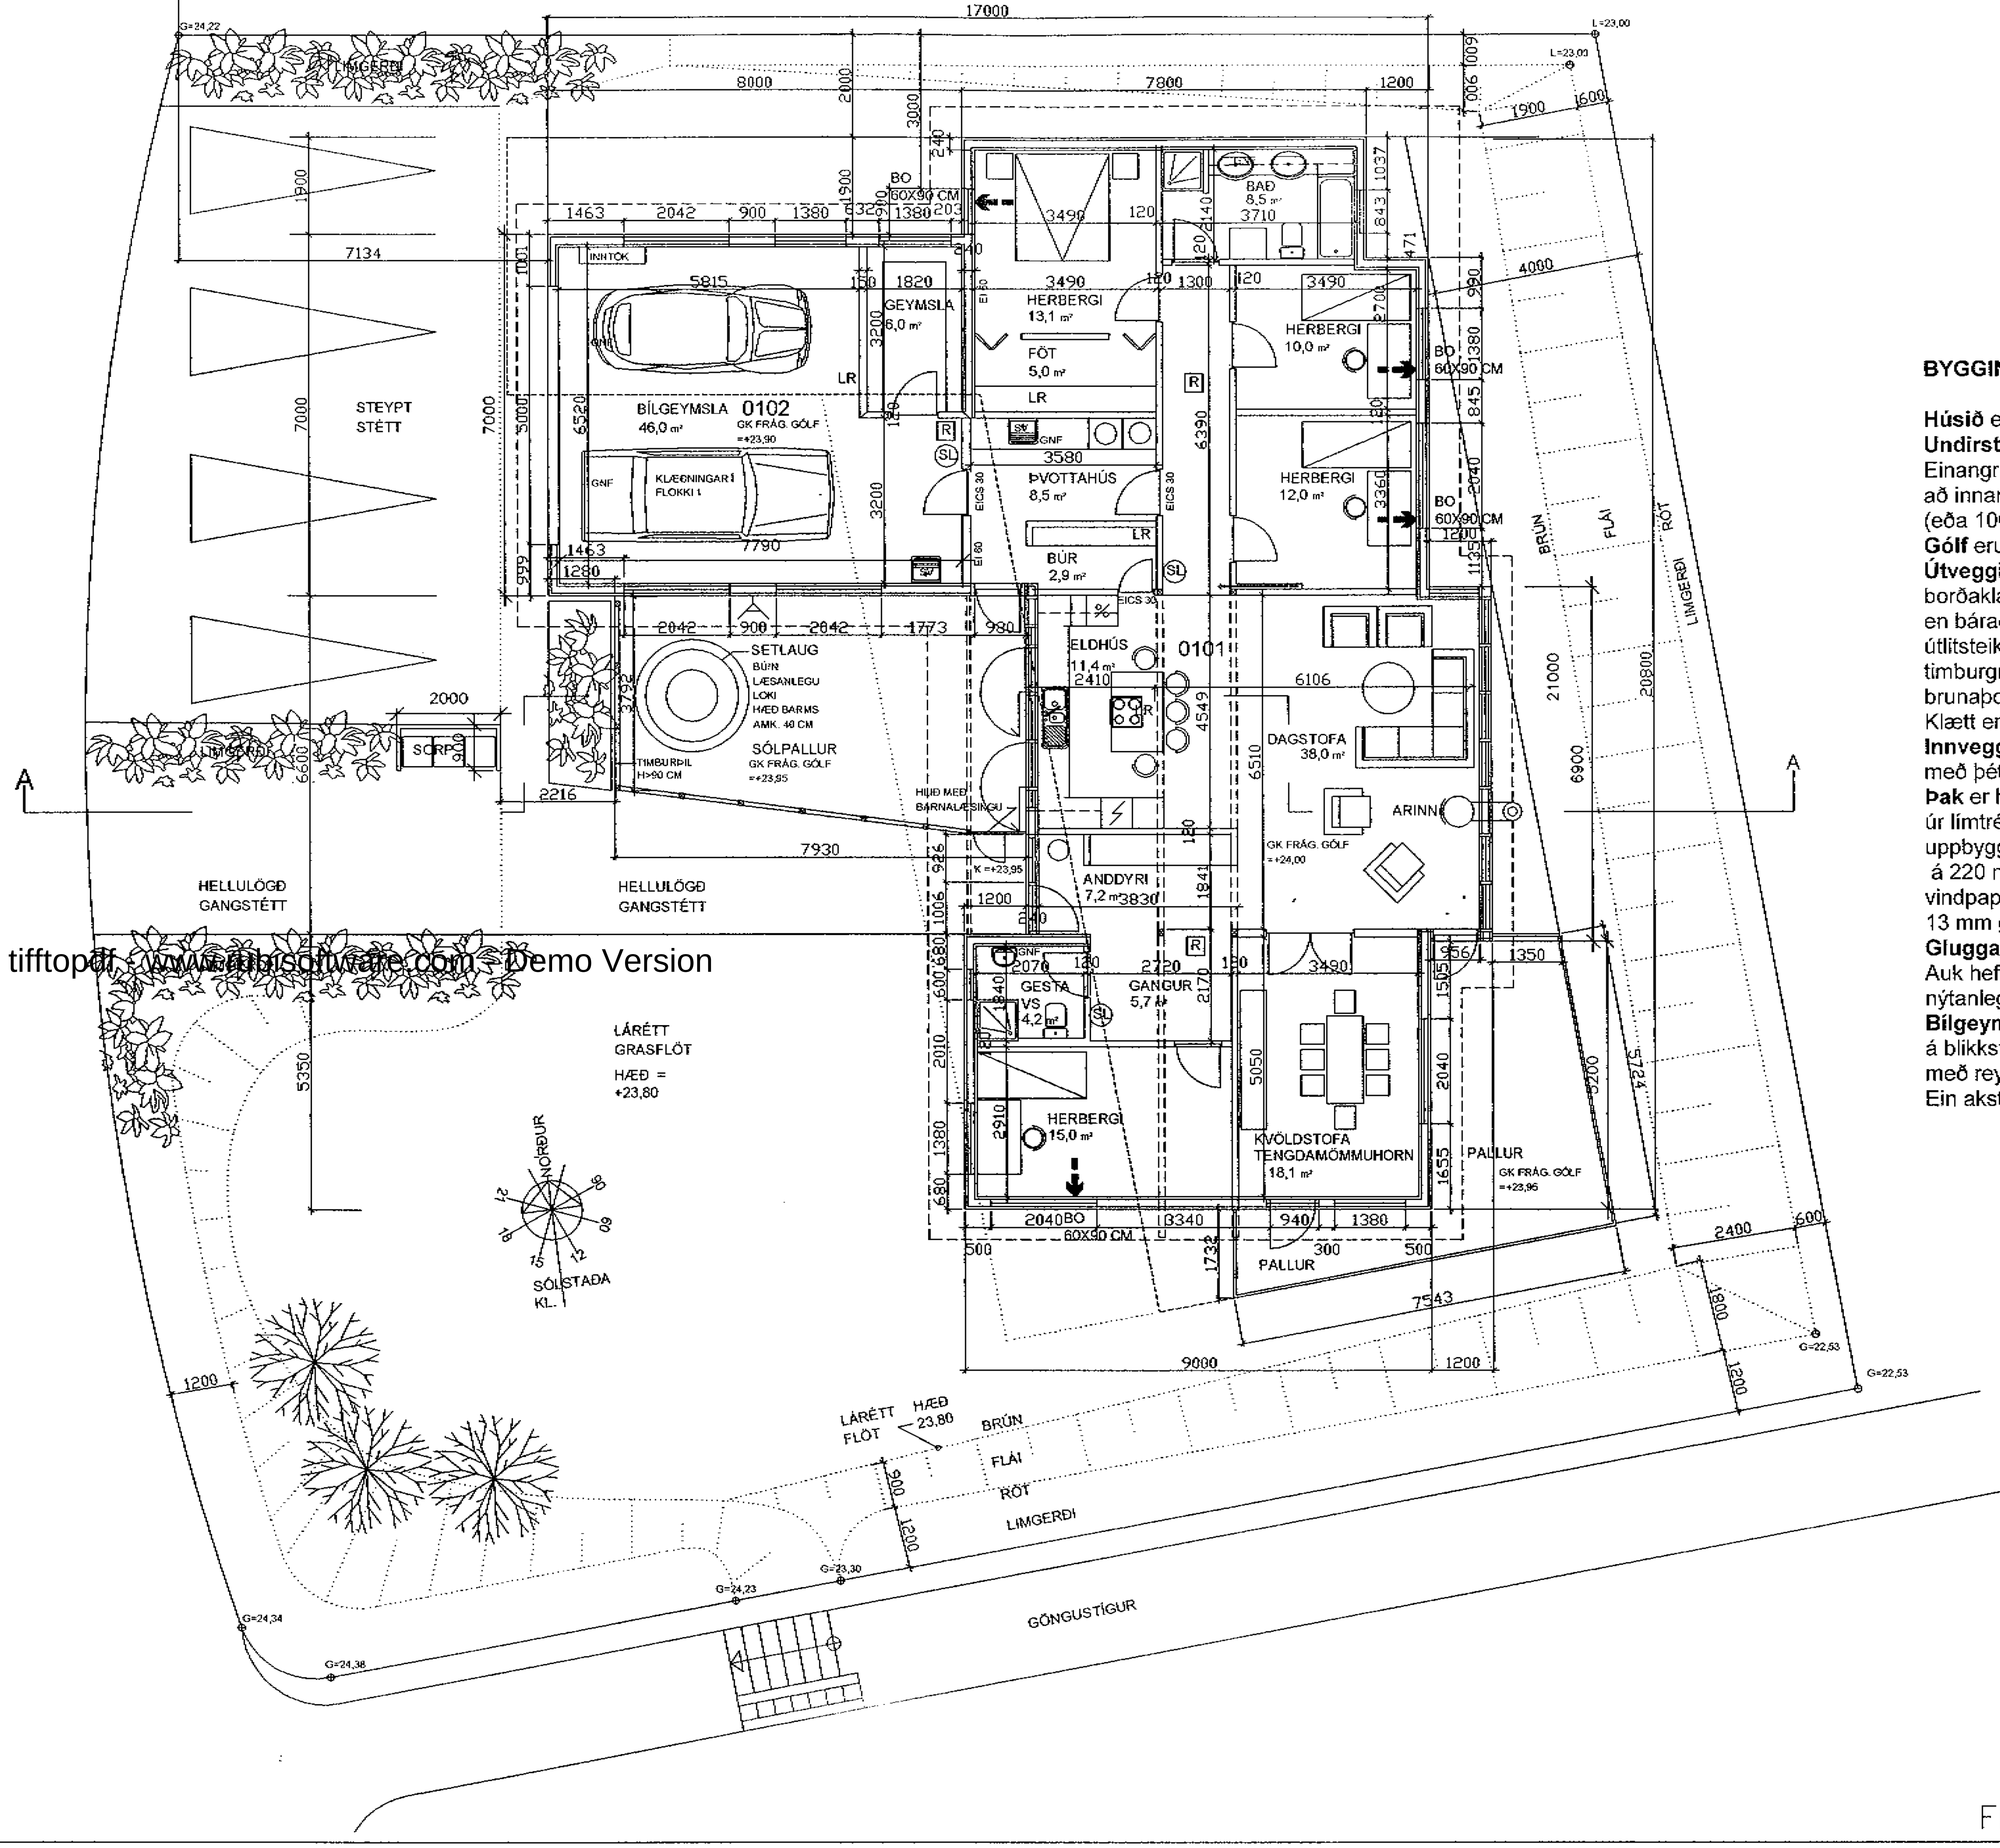

tifftopdf - www.rubisoftware.com - Demo Version

BYGGINGARLÝSING

Húsið er á einni hæð með innbyggðri bílgeymslu.
Undirstöður og gólfplötur eru steinsteyptar á staðnum.
Einangrað er undir gólfplötu og 50 cm niður á sökkla
að innan með 100 mm einangrun, 25 kg/m^3
(eða 100 mm sökkulplötum úr steinull 125 kg/m^3).
Gólf eru steinsteypt og fyrirhugað er að hafa hita í þeim.
Útveggir eru úr timbri, klæddir með standandi; bandsagaðri borðaklæðningu á suður og vesturhlið (lóðrétt í útlitsteikningu) en báraðri málmklæðningu á austur og norðurhlið (lárétt í útlitsteikningu) 'A austur og norðurhliðum er klætt utan á timburgrindina með útigifsi svo að veggurinn nái tilsettu brunaþoli EI60 vegna nálægðar við lóðamörk á þeim hliðum. Klætt er með gifsplötum innan á veggi
Innveggir eru úr 13 mm gifsplötum á blikkstoðum. Fyllt er með þéttull þar sem óskað er hljóðeingangrunar.
Þak er hefðbundið timburþak borið uppi af tveimur meginásum úr límtré á límtréstoðum veggir gangs í svefnálmu eru berandi. uppbygging: Bárujárn, tvöfaldur þakpappi, 25 mm heilklæðning á 220 mm sperrur, loftun, 2 X 100 mm einangrun (þakull með vindpappa), rakavarnarlag undir sperrur, 50 mm klæðningargrind 13 mm gifsklæðning klædd undir sperrur nem í svefnálmu.
Gluggar eru úr timbri með tvöföldu verksmiðjuframleiddu K-gleri. Auk hefðbundinna opnanlegra faga eru björgunarop einnig nýtanleg til loftunar, ljósop 60 x 90 cm.
Bílgeymsla er skilin frá íbúð með 16 cm vegg gifsklæddum á blikkstoðir, fylltum með þéttull í honum er sjálflokandi hurð með reykþéttingu (EICS30). loftaklæðning er úr gifsi (í flokki 1). Ein aksturshurð, fimm metra breið með brautum og lyftibúnaði.

FÍFUVELLIR 16, HAFNARFIRÐI BL–01

ÞRIÐJA HÆÐIN, ARKITEKTAR – SIGURÞÓR AÐALSTEINSSON FAÍ
STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI: 555 46 10 FAX: 565 48 31
KT:250144–3939
NETFANG: sf@islandia.is

GRUNNMYND

HANNAÐ: TEIKNAÐ: SA DAGS: 17.04.2004 MKV: 1:100 VERKNR: