

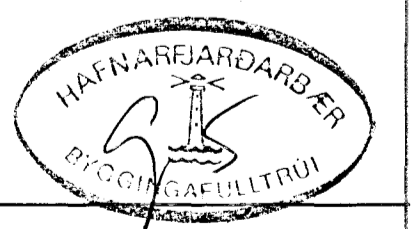
Afstöðamynd 1:500

**SKÝRINGAR**  
 ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL-2-01  
 Frávælituálagir unair botnplötu og utan með húsi skulu vera 6" PVC. Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna unnlaglað vanalega en unair og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sanalag. Leggja skal rör með vandvirkni á sanalaglað þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stöðning. Skreyta skal rör með þar til gerðun þéttling, þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKULPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARUVATNSLÖGN
JARUVATNS + REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENSLI HITAVEITU

Grunnlagin,  
 Grunnmynd, 1:50

BR.	DAGS.	FÖL I BREITINGA	SIGN.
Fjarðargata 19 Hafnarfirði			
Grunnlagin			
			
DAGS. ágúst 99			
VERK NR. 9939			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SVEINBJÖRN HINRIKSSON			
TEIKNAD SVEINBJÖRN HINRIKSSON			
YFIRFARIÐ <i>Hannad Sveinsbjörn Hinnriksson</i>			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@siandia.is			