

Skýringar.

Hæðarkótar eru í metrum og gefnir upp á fullfrágengin gólf. Hæðir eru gefnar upp í batn á rorum. Málsetning er gefin upp í sentimetrum.


Afrennsli hitaveitu skal leggja í PEH. plastlagn og tengjast síðan í steinsteypta regnvatnslagn.

Frärennslislagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68.

- | | | | |
|----|---------------|----|---------------|
| BK | baðkar | SK | slangukrani |
| BS | brunslanga | SB | sturtubotn |
| BR | brunnur | SN | svalnidurfall |
| EV | eldhúsvaskur | UV | uppþvottavél |
| GK | garðkrani | VS | vatnssalerni |
| GN | gólfnidurfall | PN | þaknidurfall |
| HL | handlaug | PU | þurrkari |
| LR | loftresting | PS | þvögstæði |
| SF | sandfang | PV | þvottavél |
| SV | skólavaskur | | |
| SK | skalkrani | | |

- PVC polyvinylcloríð
 PP polypropylen
 ST steinsteypt lagn
 FRG hæð á fullfrágengnu gólfi

- skjalplagn
 - - - - - regnvatn og drenlagn
 - - - - - regnvatnslagn
 - - - - - kalt neyslavatn

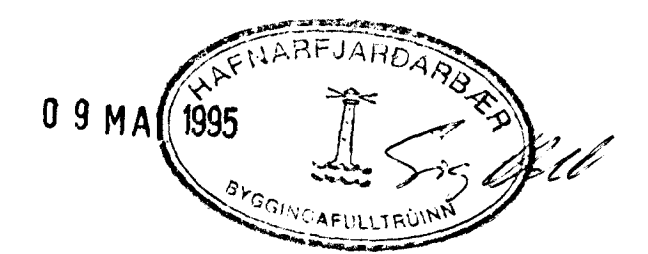

TEIKNINGU BRENNT 10.04.1995
 TEIKNINGU BRENNT 09.09.93.

Furuhlíð 9. Hafnarfirði
 Frärennslislagnir / grunnmynd.

júlí 1993

Mkv. 1:50

Tæknipjónusta Sveins Karlssonar TFI
 Bæjarhrauni 2 220 Hafnarfjörður
 91-653045

Teikning
 L - 1.

Svein Karlsson