


TENGIMYND MELAGR. HITAVEITU.

RÚMMYND HITALAGNIR, 1:50

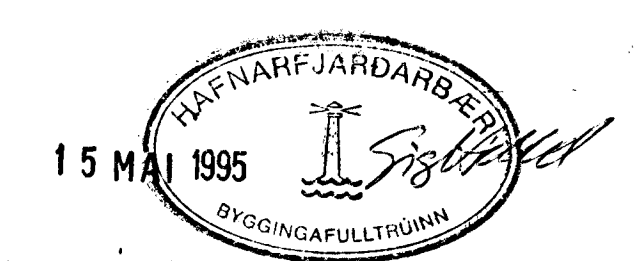

SKÝRINGAR:
 ÖLL TÁKN OG SKÝTINGAR ERU SKV. ÍSLENSKUM
 STAÐLI, ÍST. 64.
 GERT ER RÁÐ FYRIR AD EINANGUN HÚS SÉ SKV.
 BYGGINGARSAMANIKT. VEGGIK 100 MM, ÞAK 175MM ÞAKULL
 HITALAGNIR SKULU VERA SVÆTAR JÄRNPIPUR MED SKRUFUDUM
 TENGISTYKKJUM, OG EINGRÆST MED AMK 20 MM GLEJULLAR-
 HÖLUM OG VEÐJAST MED PLASTI EDA SISALPAPPA
 VATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANHÚÐADAR JÄRNPIPUR MED
 SKRUFUDUM, TENGISTYKKJUM OG EINGRÆST SEM HITALAGNIR.
 KALDAR PIPUR OG TENGISTYKKI VEÐJAST FÜRST MED
 PLASTI EDA SISALPAPPA.
 Á ALLA OFNA KÖMI LOFTSKRUFUR STILLITÉ OG
 SÖLFEVIKKIR OFNIDYK.
 OFNASTÆÐIR SKULU MIÐJAST VED HITAVEITU Á 40°C.
 ALLAR TENGINGAR AD OG FRÁ OFNUM ERU 10MM NEMA
 NIÐJARS SÉ GETID.

BR.NR.	DAGS	EDLI BREVTINGAR	SIGN.
FURUHLÍÐ 5 HAFNARFIRÐI			DAGS. ÁGÚST 93
HITALAGNIR. RÚMMYND			HANNAÐ 42
MÆLIKV. 1:50			TEIKNAD 42
SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.Í.			VERK NR 9312
STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751/54255			BLADNR 2-04