



SKÝRINGAR:  
 EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 65, ÍST 67 OG ÍST 68.  
 LEIÐSLUR UTANHÚSS SÉU ÚR STEINSTEYPU EN LEIÐSLUR INNI Í HÚSI AÐ  
 UNÐANTEKINNI LEIÐSLU FYRIR YFIRBORÐSVATN FRÁ BAKHÚÐ HÚSS, SÉU  
 ÚR PVC.  
 SEEINSTEYPTAR PÍPUR SÉU SETTAR SAMAN MEÐ VELTHRING ÚR GÚMMÍ  
 EN LEIÐSLUR ÚR PVC ERU SETTAR SAMAN MEÐ BLÖÐKUHRING.  
 PÍPUR LIGGI Á BELGNUM Í FULLRI LENGÐ SINNI OG SÉ AMK 15 CM LAG AF  
 GRÓFUM SANDI KRINGUM PÍPU.  
 ÞAR SEM PÍPUENÐI KEMUR UPPÚR PLÖTU, SKAL SETJA 20X20 CM RAMMA  
 KRINGUM ENDA, SVO UNNT SÉ AÐ STILLA AF TENGINGU VIÐ FALLPÍPU EÐA  
 TÆKI.

- MERKINGAR:
- HL HANDLAUG
  - VS VATNSALERNI
  - SV SKOLVASKUR
  - PS ÞVAGSKÁL
  - SS STEYPIBÁÐ
  - EV ELDHÚSVASKUR
  - GN GÓLFNÍÐURFALL
  - LR LOFTRÁS FRÁ HERBERGI
  - SS SANDSKILIA
  - BR BRJUNNUR ÞVERMÁLVEFNI
  - ST LEIÐSLA ÚR STEINSTEYPU
  - PVC LEIÐSLA ÚR POLYVINYLCLORID
  - P/S PLAST Í STEIN-TENGI
  - PEH POLYETHYLEN-AFRENNSLU HITAVEITU
  - F:100 100 mm FALLPÍPA
  - F:75 75 mm FALLPÍPA
  - L LOFTRÁS FRÁ FALLPÍPU

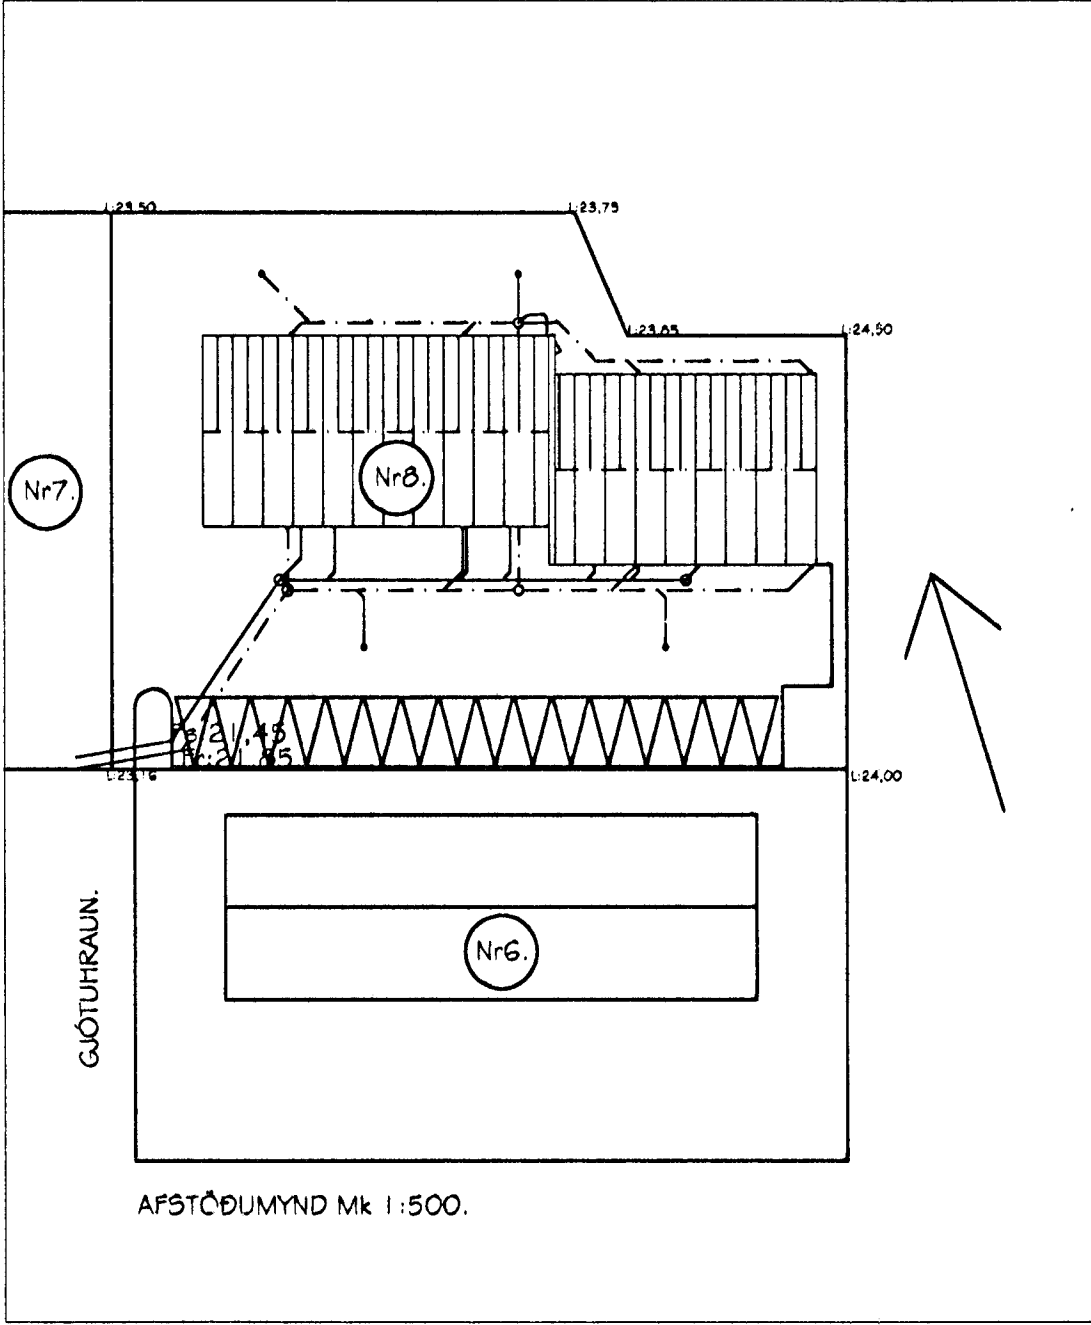

17.4.2000  
 HEILBRIGÐISEFTIRLIT S  
 HAFNARFIJARDAR-  
 OG KÖPAVÖGSSV. EÐIS  
 Garðatorgi 7, 210 Garðabæ  
 Hóli Stefánsson

Breyting 15. mars 2000. Frávætuð breytt í samræmi við breytingu á  
 innréttingu.

# STAÐALHÚS

TEIKNISTOFA SJÓDMÚLA 31. SÍMI: 5813141. MÖ: 5813149.  
 BYGGINGARSTÆÐUR: GJÓTUHRAUN 8. HAFNARFIRÐI.  
 VERKEFNI: FRÁVEITULÖGN GRUNNMÝND 2. HÆÐAR.  
 TEIKNING NR: FV-04  
 MÆLIKVARÐI: 1:60. 1:50  
 VERK NR: 9904  
 DAGSETNING: MAÍ 1999  
 HÖNNUÐUR: *Stefánsson*  
 SAMRÆMING: .....

