

(B1)

(B2)

(B3)

(B4)

BÍLAKJALLARI


Byggingafræðingur  
 Rafmagnsfræðingur  
 07 JULI 2005

Daníel Emilsson Sudurholti 16  
 Rafmagnsfræðingur Sími 565 1314, 824 1314

ESKIVELLIR 7, HAFNARFIRÐI

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| H. D.E         | RAFLAGNIR           |
| T. D.E         | KJALLARI OG BÍLAHÚS |
| DAGS. nóv 2004 | MKV. 1:50 1 AF 35   |
|                | Daníel Emilsson     |

SKÝRINGAR  
 PÍPUR SÉU 16 mm MED 3x1.5 VÍR  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFI  
 HÆÐ Á RÓFUM SÉ 1100 mm FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFI  
 MÁLSTRÁUMUR TENGLA SKAL VERA MINNST 16 A  
 HÆÐ Í NEDRI BRÚN Á TÖFLU SÉ 1500 mm  
 ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURM  
 FRÁGANGUR Á STEYPUSTEINUM PYRIR SÖKKULSKAUT

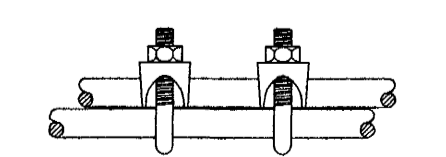

TENGLA SKAL SAMAN NEDSTU JÁRN Í  
 SÖKKULVEGGJUM OG TÁKA JÁRN UPP Í TENGIKASSA  
 SEM SKAL VERA 150x150 mm OG STAÐSETTUR Í INNTAKSHERBERGI  
 HÆÐ SÉ 300 Í NEDRI BRÚN FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFI

NEMA  
 ANNARS  
 SÉ  
 GETIÐ

