RÚMMYND FRÁRENNSLISSTOFNA 1:50

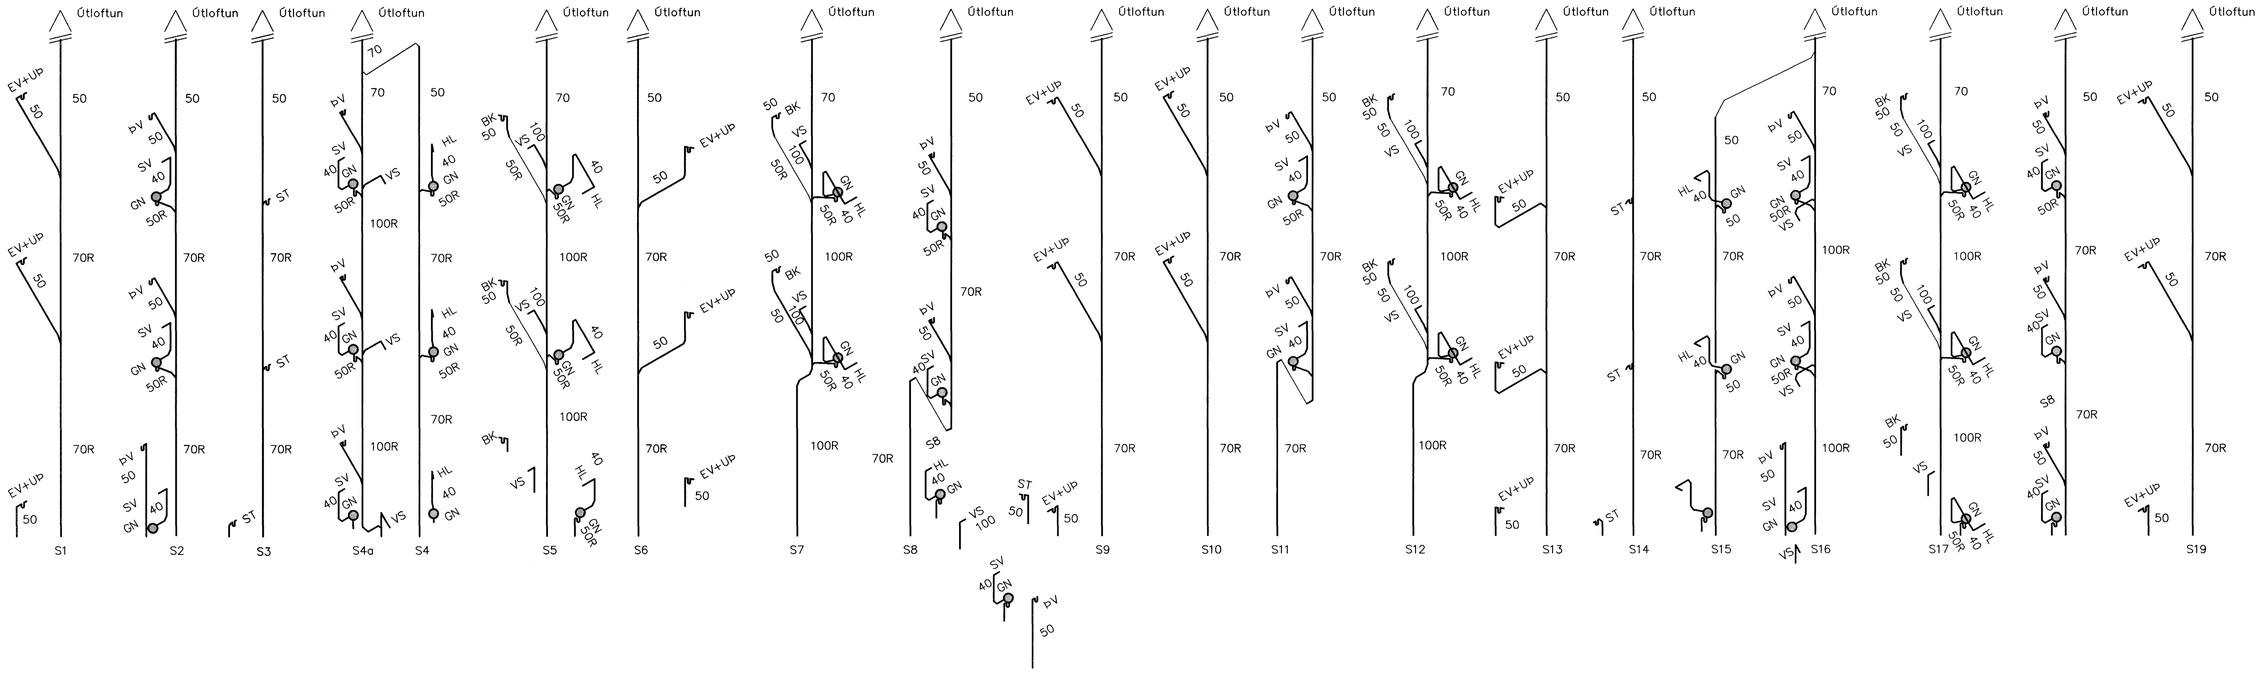

RÚMMYND LOFTRÆSISTOFAN 1:50

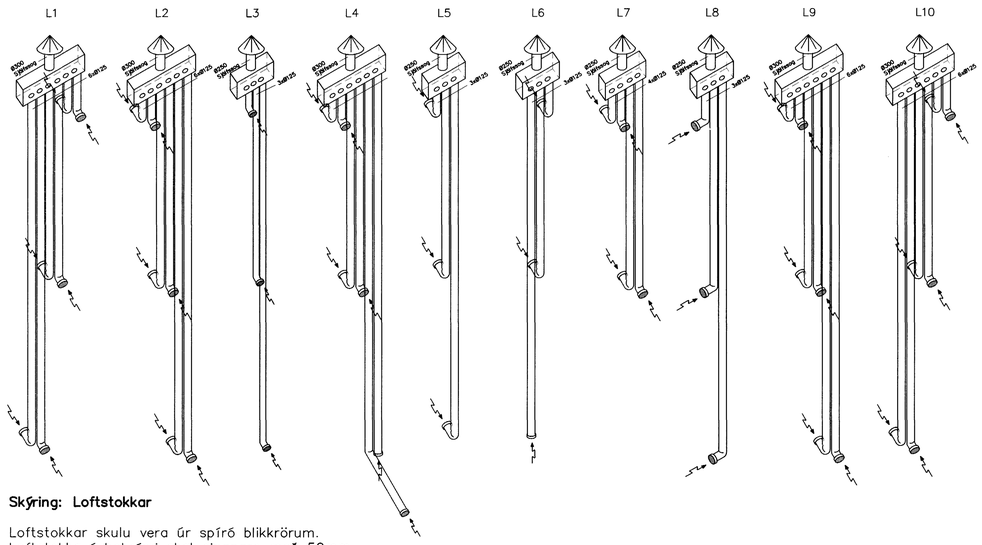

Skýring: Loftstokkar

Loftstokkar skulu vera úr spírð blikkrörum.
Loftstokka í þakrými skal einangra með 50mm steinullarmottum og frágangur skal uppfylla gildandi bruna og hljóðkröfur.
Í innveggi og lagnastokka, skal fylla meðfram rörum með steinull.
Á Ø100mm rör komi Ø100mm útsogsventlar.
Á Ø125mm rör komi Ø125mm útsogsventlar.

Náttúrulegt útsog frá íbúðum 1:10
Stofnar.= sjá rúmmynd

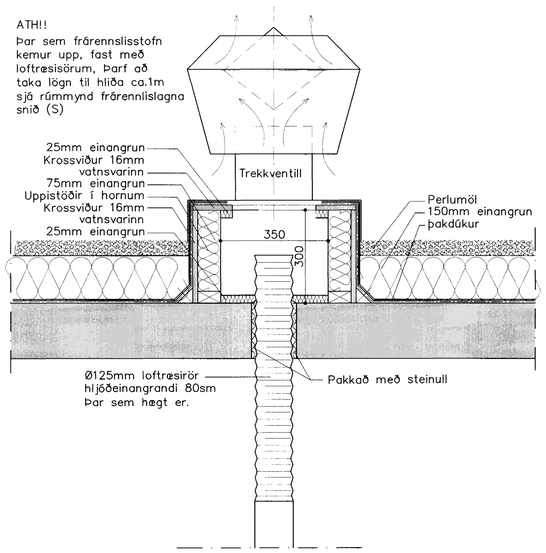

Lofttúður 1:10
Dæmigert snið eitt rör uppúr þaki



Útloftun frárennsli
upp úr þaki

Skýring: Frárennslislagnir

Allt efni í frárennslislagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

Frárennslislagnir úr polypropylen PP (Polypropylen, grátt plast) nema sérmerktir stofnar (R) skulu vera úr PP/PEH–þykkveggja (Polypropylen,Polyethelyne hljóðlítil rör).

Lagnir allir stofnar vefjist með steinullarmottum og lokist með plastvafi, allir greiningar út frá stofnum einangrist með ádragseinangrun.

Samþykkt þann
26 NOV. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn

DREKAVELLIR 22 HF

Verkfræðistofa þráinn & Benedikt
Laugavegi 178, 105 Rvk.
Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701
Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is

Rúmmynd neysluvatns

H BS | T BD | S
M 1:50
Nr. PF01
Dags. Okt 04
080149-3609