AFSTÖÐUMYND
M 1:500

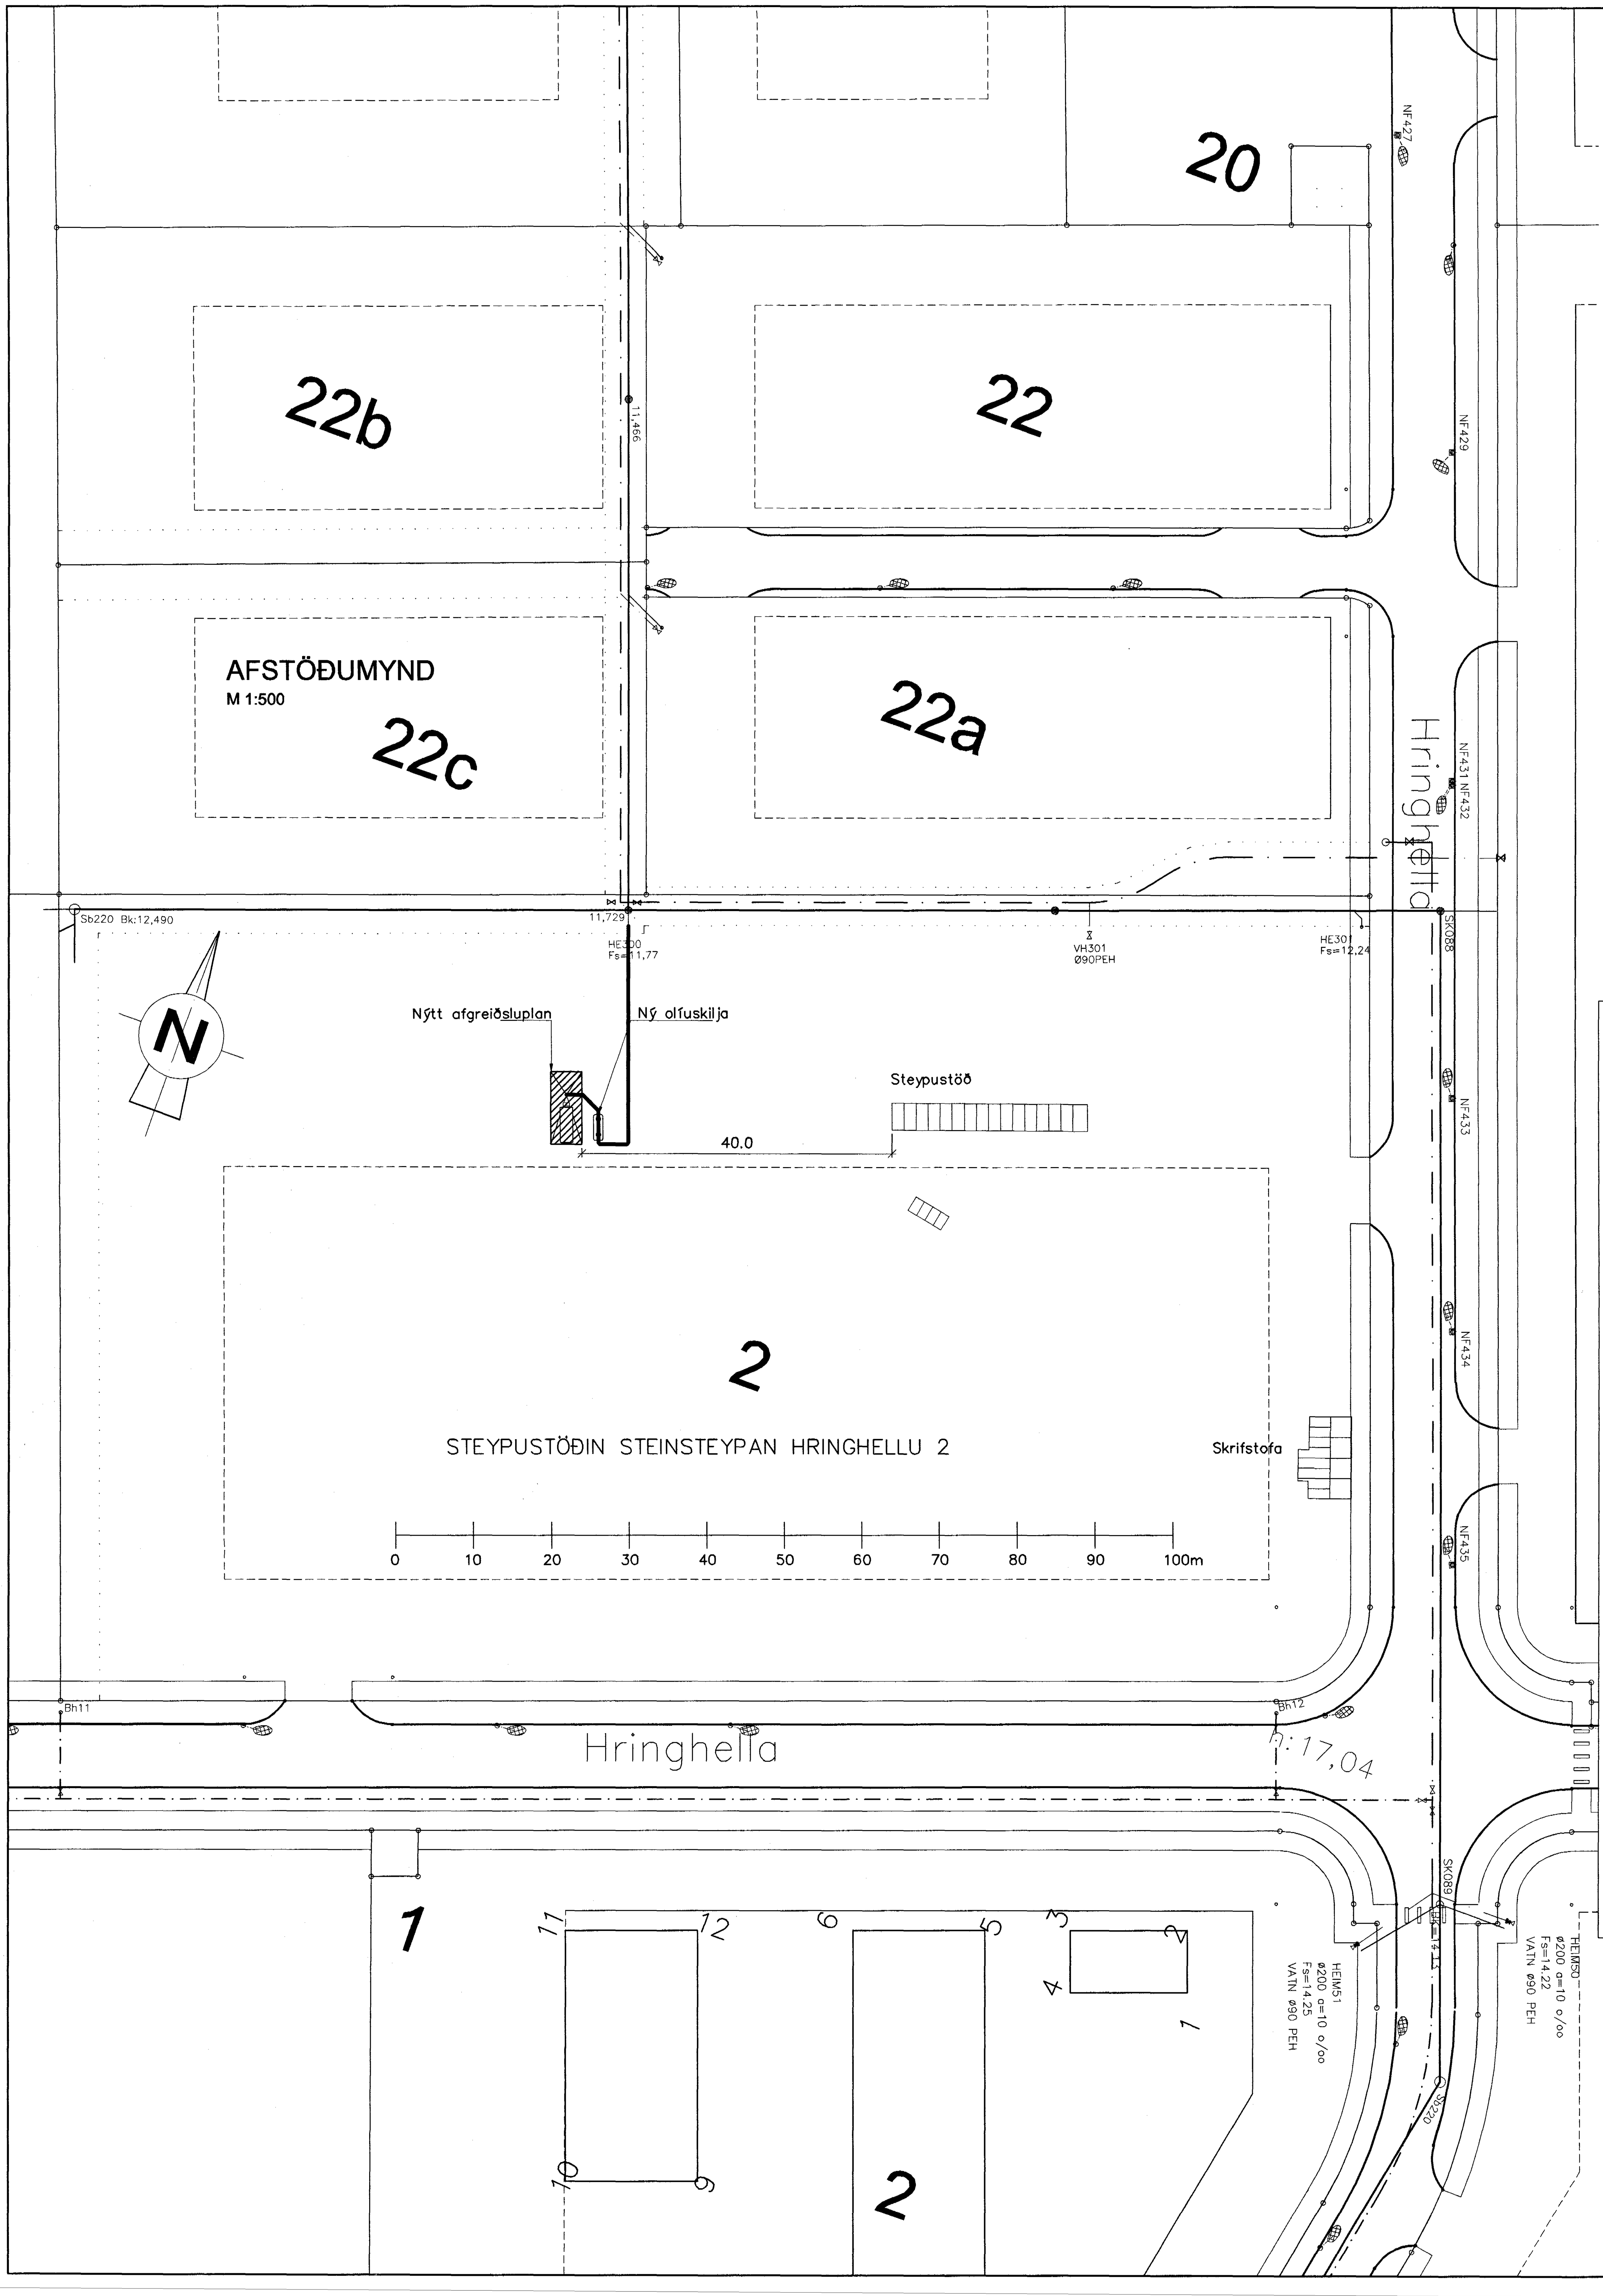

01 - SNIÐ Í OLÍUSKILJU
M 1:20

Rifluð plastlok komi á olíuskilju læsast með keðju og hengilás.

Eftirlitsbrunnur Ø150 PVC tengist skilju með skotmúffu. Yfir eftirlitsbrunn komi læsanlegt lok.

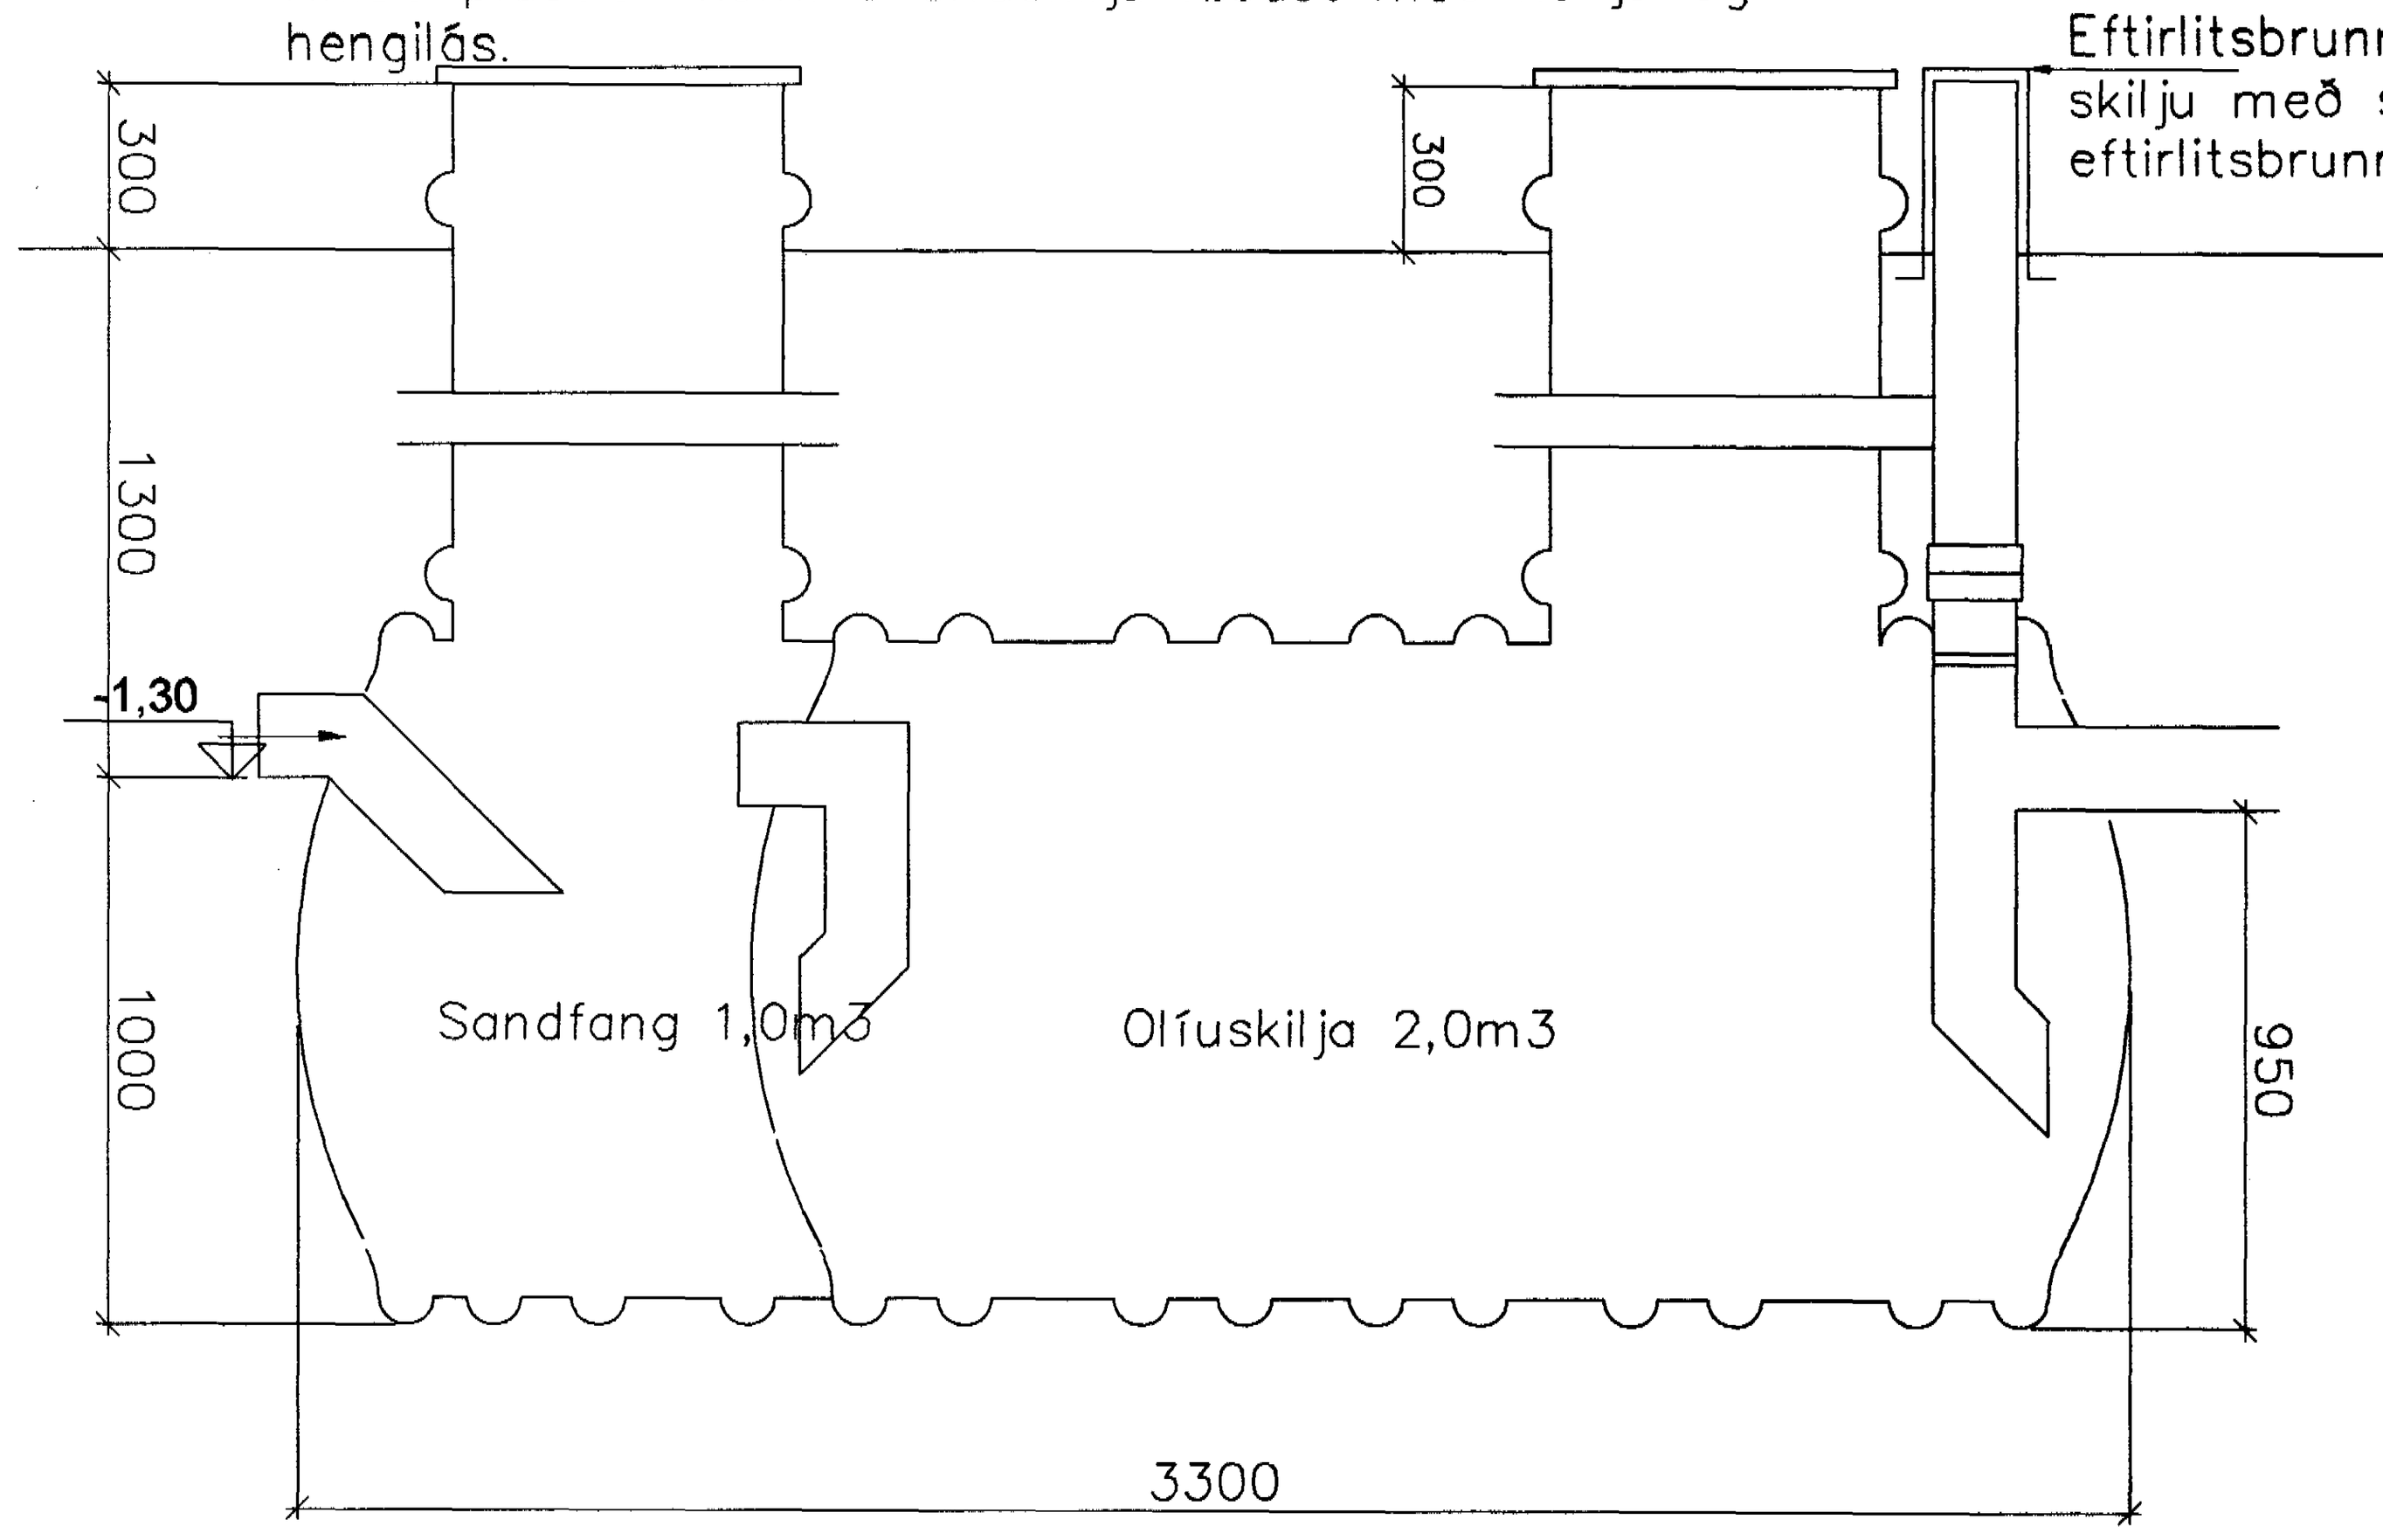

Olíuskilja sé byggð úr POLYETHYLEN. Allar tengingar skulu vera þéttar soðnar eða settar saman með skothólkum. Gert er ráð fyrir olíuskilju er upfyllir leiðbeiningar Hollustuvermdar Ríkisins frá nóv. 1995.

GRUNNMYND
M 1:100

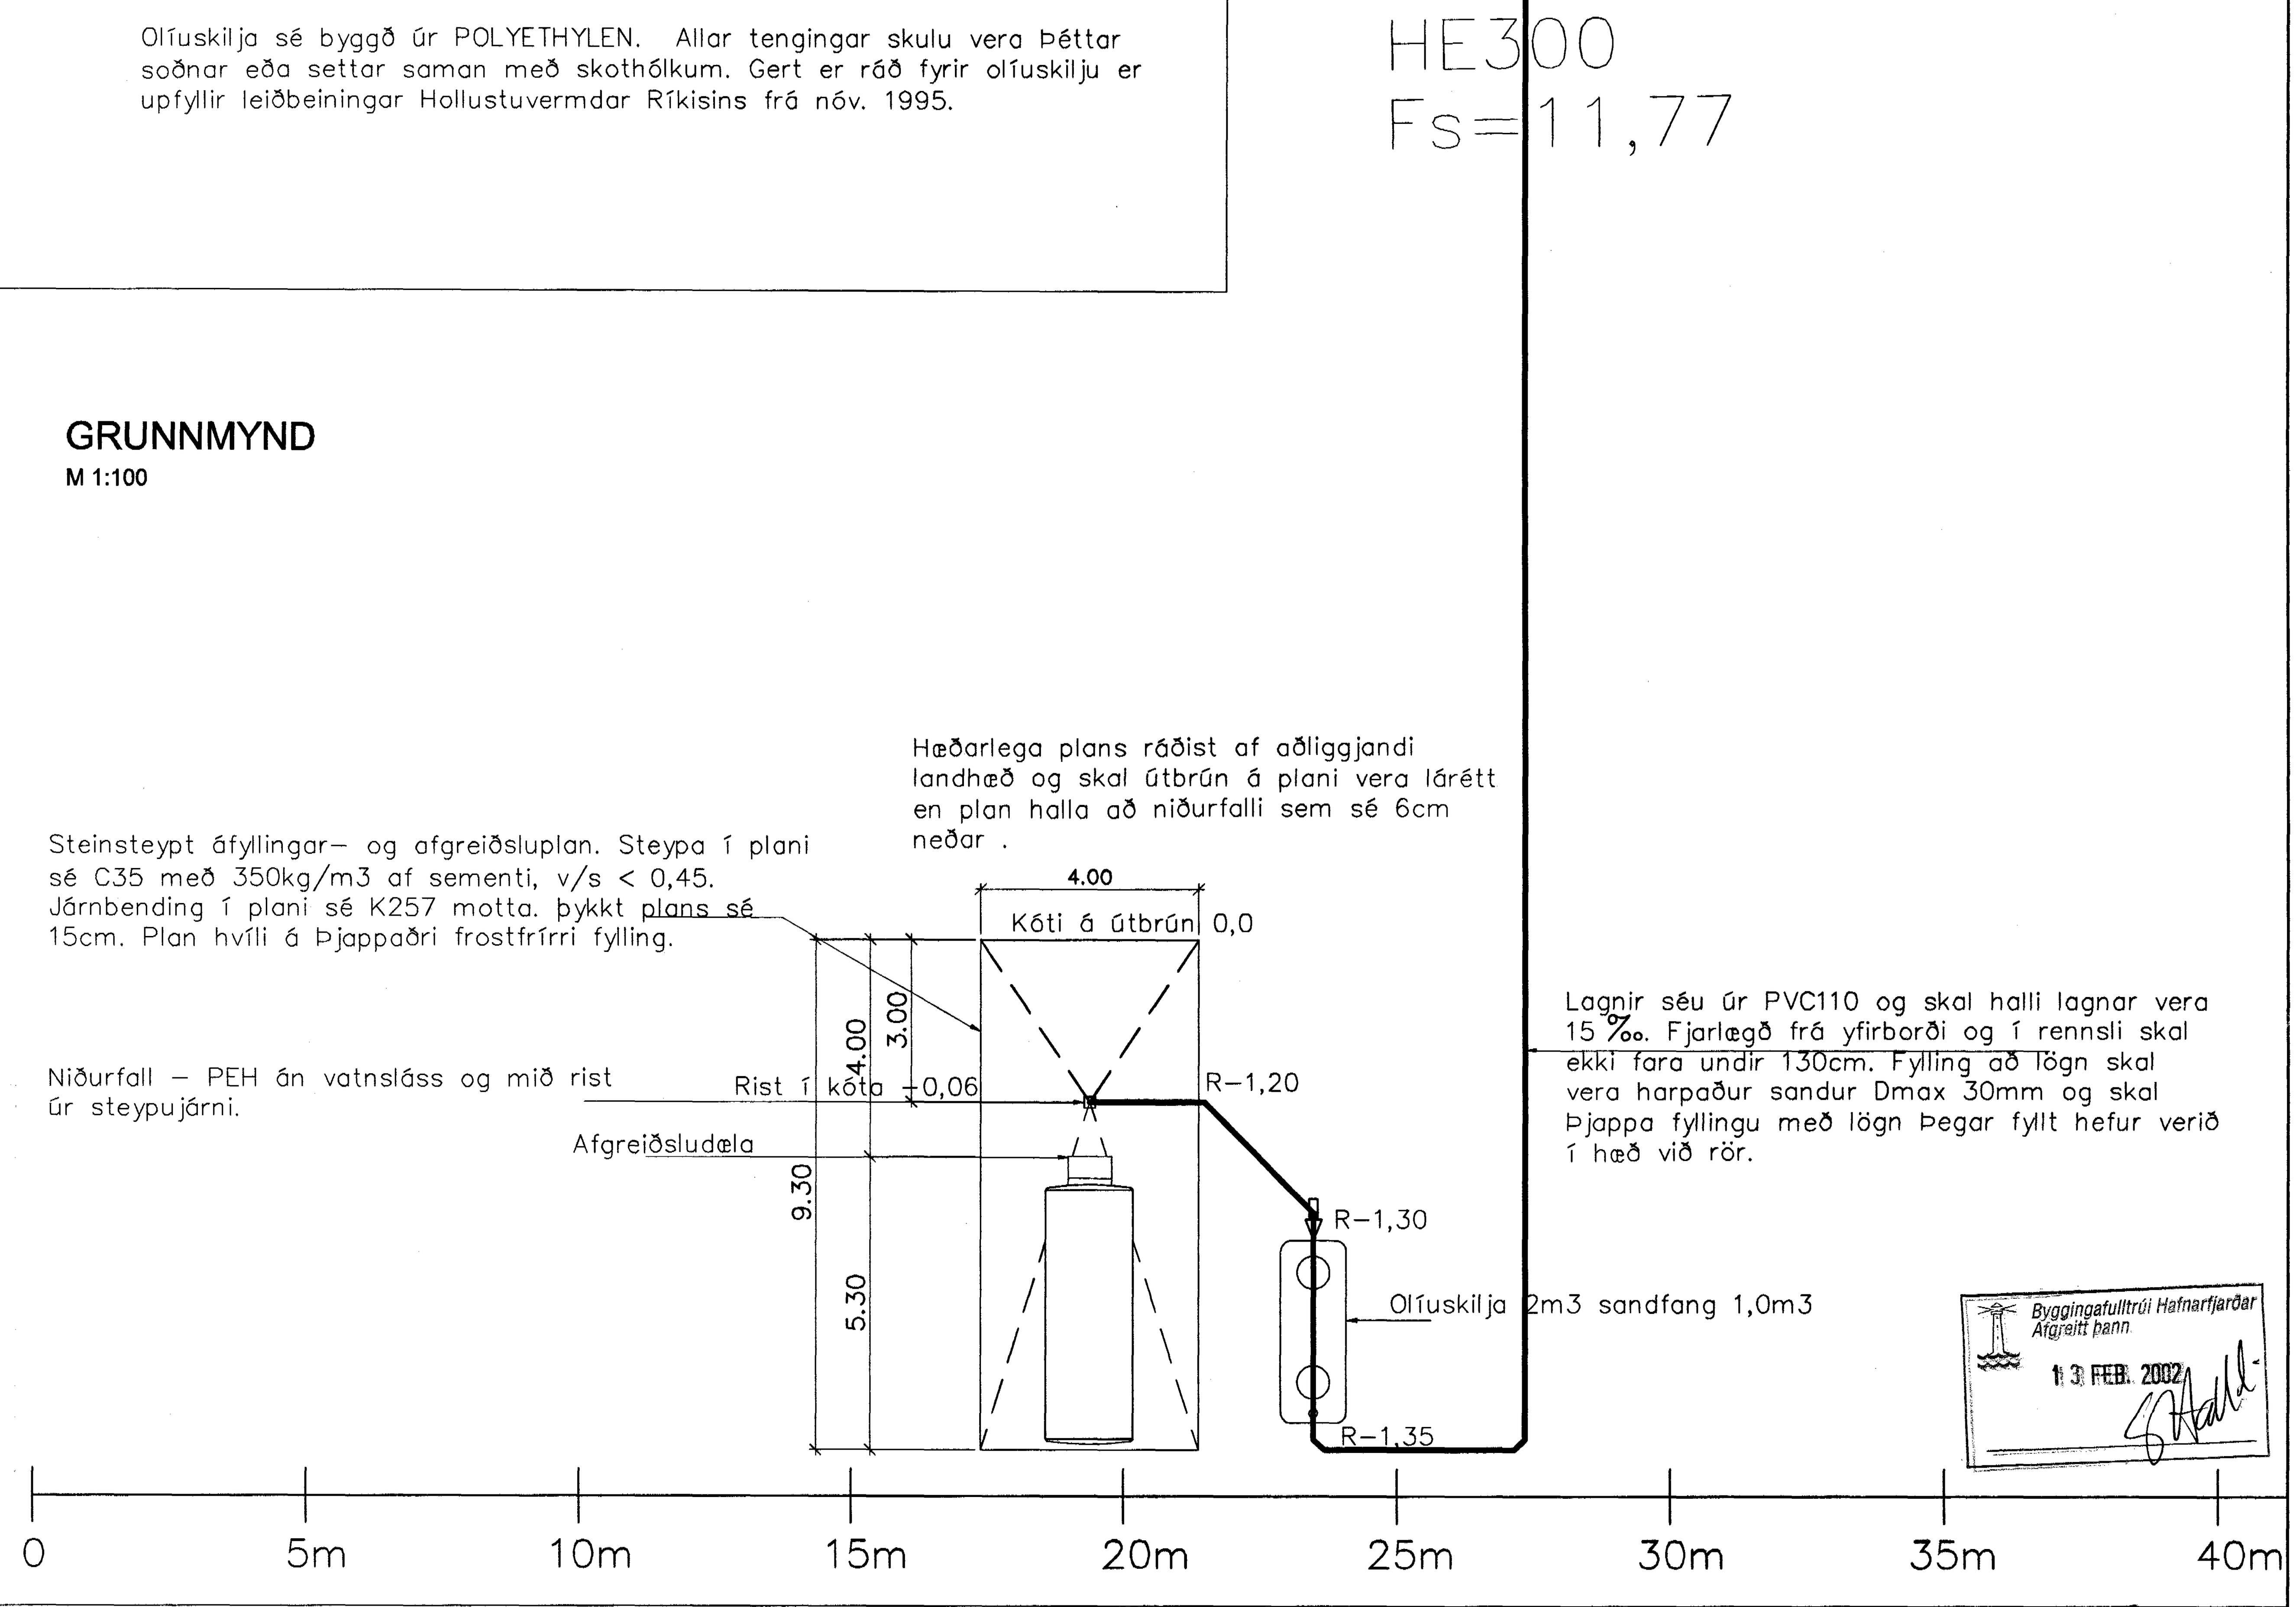

Hæðarlega plans ráðist af aðliggjandi landhæð og skal útbrún á plani vera lárétt en plan halla að niðurfalli sem sé 6cm neðar .

Steinsteypt áfyllingar- og afgreiðsluplan. Steypa í plani sé C35 með 350kg/m3 af sementi, v/s < 0,45. Járnbending í plani sé K257 motta. þykkt plans sé 15cm. Plan hvíli á þjappaðri frostfrírri fylling.

Niðurfall - PEH án vatnsláss og mið rist úr steypujárni.

Lagnir séu úr PVC110 og skal halli lagnar vera 15 ‰. Fjarlægð frá yfirborði og í rennsli skal ekki fara undir 130cm. Fylling að lögn skal vera harpaður sandur Dmax 30mm og skal þjappa fyllingu með lögn þegar fyllt hefur verið í hæð við rör.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
13 FEB. 2002

Skýringar

Komið verði fyrir ofanjarðar eldsneytisgeymi 9m3 fyrir dísil. Geymir sé smíðaður í samræmi við Ns1541 úr 6mm stáli. Geymir sé grunnaður með sinkríkum grunni og tví lakkaður. Geymir standi á steinsteyptu plani sem er ætlað til afgreiðslu og áfyllingar dísileldsneytis. Geymir sé útbúinn með yfirfyllingarvörn. Steypa í plani skal vera C35, loftinnihald 5-7%, V/S < 0,45 og Dmax 32mm. Þykkt plans skal vera 15cm. Steypu skal leggja niður og víbra, glatta og strjúka loks yfir yfirborð með fínum kústi svo yfirborð verði ekki glatt. Eftir niðurlögn skal bleyta steypu og verja hana með plastyfirbreyðslu. Járnbending í plani skal vera K257 motta úr 7mm bendineti C/C 150mm og skal bendinet vera í miðju plani. Planið skal hvíla á þjappaðri frostfrírri fyllingu. Planið skal skálast að niðurfalli sem sé 6cm neðar en útbrún plans.

12.2.2002
HEILBRIGÐISEFTIRLIT HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
13 FEB. 2002

VERKFRÆÐISTOFAN BURÐUR EHF
HLÍÐASMÁRA 8, 200 KÓPAVOGI
SÍMI:5643474, FAX:5643450

A - Frárennsli frá olíuskilju tengt nýrri skolplögn

Breytingar:	E:	**OLÍUFÉLAGIÐ H/F - HAFNARFIRÐI**
B:	D:	**HRINGHELLA 2 - EIGINNOTAGEYMIR**
A: 08.02.2002 - H.S.	C:	**AFSTÖÐUMYNG , GRUNNMYND OG OLÍUSKILJA**

Hjörtur Hansson, kt.:150946-4929		Hannað:	H.S.	Blað/mælikv.:	A1/1:500, 1:100, 1:20	Dagsetning:	16.09.2001
		Teiknað:	H.S.	Verk nr.:	432	Teikning nr.:	M-01