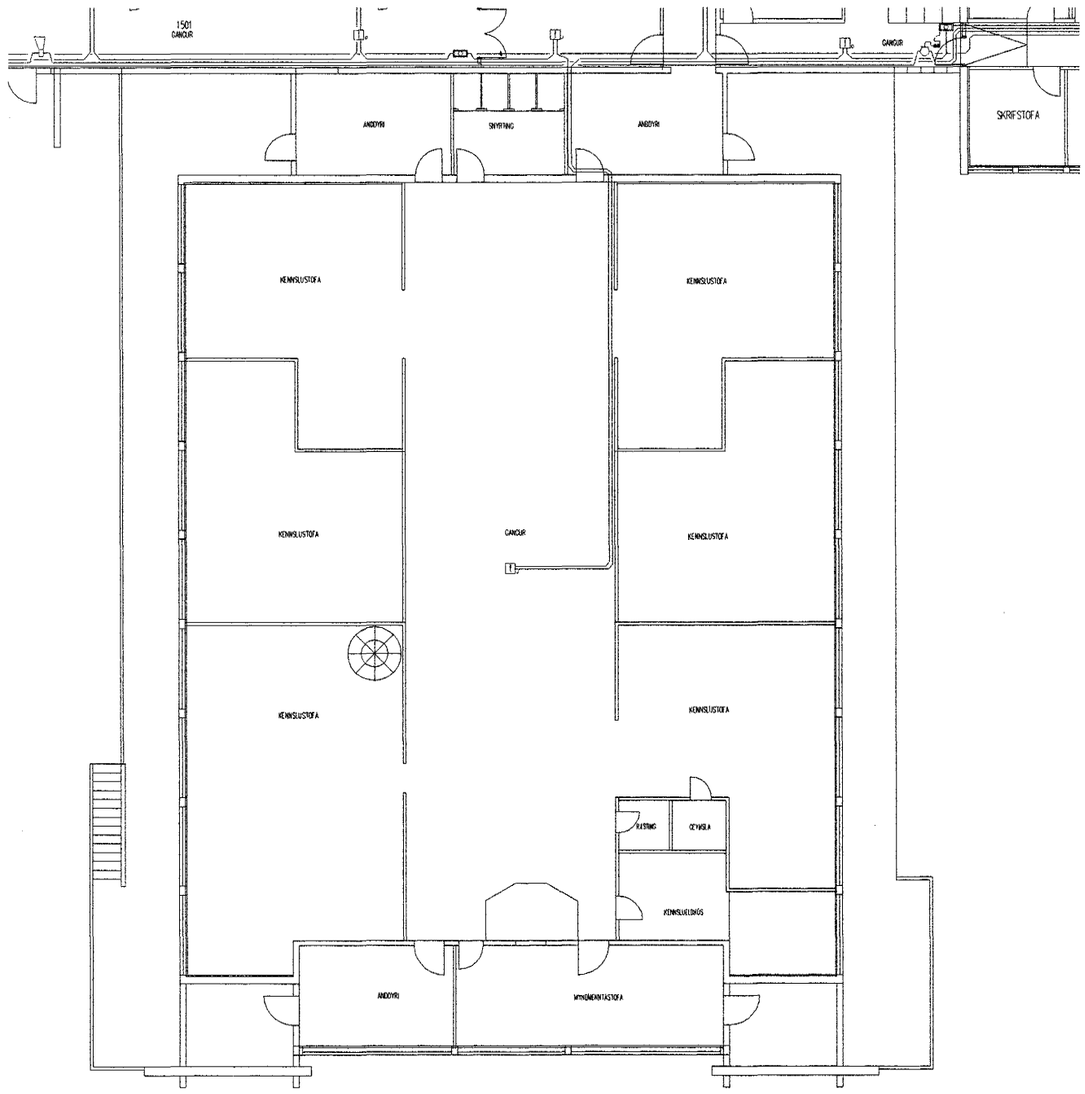

EKKI VERÐUR SETT KERFI Í ÞENNAN HLUTA STAX VEGNA VIÐGERÐAR

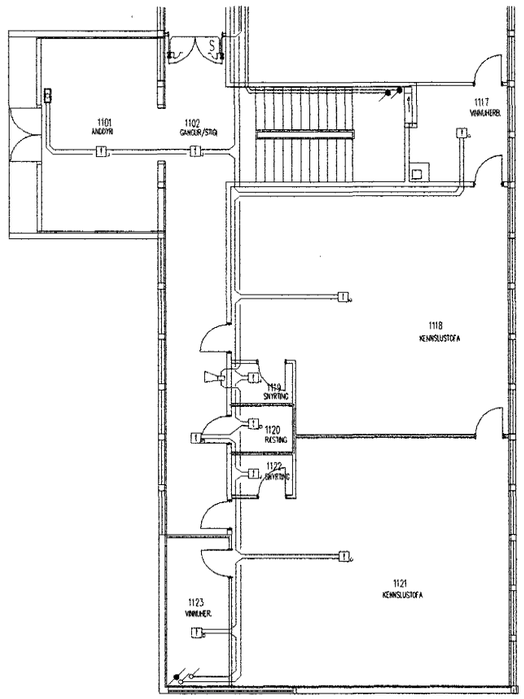

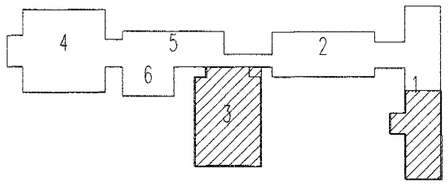

SKÝRINGAR

- SS STJÓRNSTÖÐ
- HANDBOÐI H 1400
- SÍRENA VIÐ LOFT
- REYKSKYNJARI OPTÍSKUR
- REYKSKYNJARI JÓNÍSKUR
- HITASKYNJARI
- SKAMMHLAUPSVÖRN
- HJÓÐASEGULL
- TENGIDÓS

LAGNIR SÉU LAGÐAR Í RENNUR 40x60 mm LÖGÐ Á LOFT EÐA TVEGG
INN Á LOFT AÐ SKYNJURUM OG NIÐUR Í HANDBOÐA OG BJÖLLUR SÉ 20x17 mm RENNA
KERFIÐ STÝRIR ENGU ÖÐRU EN HÚSBUM
STRENGUR SÉ J-YSHJY 2x0.8 mm²
STRENGUR Í SEGLA OG AÐ REYKLÚGUM Í SAL SÉ J-YSHJY 4x0.8 mm²
BRUNAÞÉTTA SKAL Á MILLI ELDHÓLFA

Brunamálastofnun ríkisins
YFIRFARIÐ
- 7 DES. 2001

Sbr. bréf 7 des. 2001.
Baldur Friðriksson BF.

VSi **Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf.**
HAMRABORG 11 200 KÓPAVOGUR SÍMI 544 4060 FAX 564 4098

VIÐISTAÐASKÓLI

H. DE	HRAUNTUNGU 7 HAFNARFIRÐI			
T. DE	ELDVIÐVÖRUNARKERFI 1. HÆÐ			
DAGS. apríl. 2000	MKV. 1:100	Verk: 00.110\VIDI1B1D\HLUTI-3	Samþ:	