


SKÝRINGAR:

- ① FLÓRLAMPI 1x36W MED LJÓSHLÍF ÓR MJÓUKU PLASTI MED DIMMANLEGGRI RAFEINDAÞRAUMFESTU (0-10 V) OG FASVIKSLEIÐRÉTTINGU [T.D. REGIOLUX TRAPEZE TZA]
- ② UTANLIGGJANDI LOFTLAMPI MED HVÍTRI PLASTHLÍF MÁLMBOTN, F-MÉRKTUR, E27-60W GLÓPERA SÍVALUR UM 25 cm Í ÞVERMÁL OG 8 cm HÁR SAMBÆRILEGUR VÍÐ LAMPA Á GÖNGUM Í FYRRI ÁFÖNGUM
- ③ FLÓRLAMPI 2x36W, SKVETTVARINN IP X4 MED FASVIKSLEIÐRÉTTINGU
- ④ NEYDARLÝSINGARLAMPI / ÓT SKILTI MED SJÁLFRÖFUNARBÓNADI OG A.M.K. 3 TÍMA LOGTÍMA

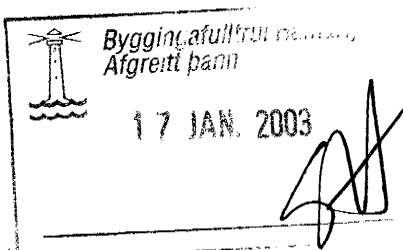

Handwritten signature and reference number: 02748-RA03

ÓTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAÐ	SAMP.
LEIKSKÓLINN SMÁRALUNDUR SMÁRABARDI 1. HAFNARFIRDI			RAFORKUVIRKI LAMPAPLÁN	
VSB VERKFRÆÐISTOFA			Artun löggj. hönnuðar Ón. G. Ólafsson Kt. 220961-2739	
BEJARHRAUNI 20*220 HAFNARFJÖRDUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími 565-8600 Fax 565-8610 • Kt. 710796-2899			Hannað: ÓG	Teiknað: ÓG
			Mál: 1:50	Yfirforið: -
			Dags: 07.2002	Nr: 02748-RA03