


Grunnlagnir 1:50

*Samp. Jon Vestmanna*

Samþykkt þann  
21 FEB 2012  
Byggingarritunni í Hafnarfirði  
F.h. Höfður S. Gunnlaugsson

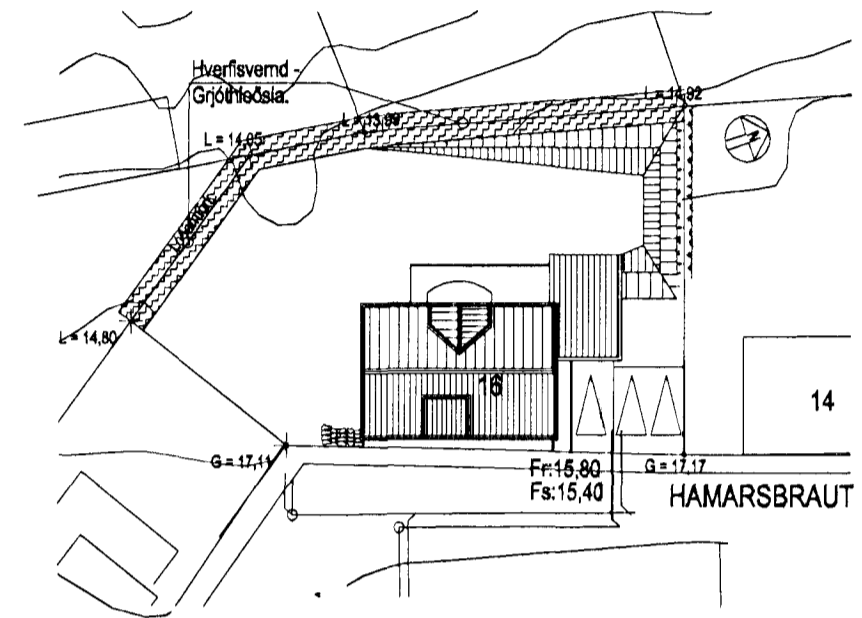

Afstöðumynd 1:500

Tákn fyrir lagnir

Skopögn	VS Vatnssalerni
Regnvatnsögn	HL Handlaug
Járðvatnsögn	BK Bæðkar
Járðvatns-Regnvatnsögn	SB Steypibæð
Neysluvatn	EV Eldúsvaskur
Bakrennsil Hitaveitu	PV Þvottavei
	SV Skolvaskur
	GNF Gegnumstreymisniðurfall
	NF Niðurfall
	FP Fallþipa
	BN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni.  
Undir og umhverfis rorin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Skolpdælu breytt og legu lagna breytt	13. 12. 2011	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður Hamarsbraut 16 Hafnarfirði	
		Skýring Grunnlagnir	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
	1:50	3. 2. 12	16-11
			Teikn.nr. 2-01