

TRÉVIRKI
 ALLT EFSNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÍSLENSKAN
 STADAL ÍST/DS 413

LÍMTRÉ SKAL VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI L40

TIMBUR Í BURÐARVIRKI SKAL ALLT STANDAST KRÖFUR SEM
 GERÐAR ERU TIL TIMBURS AF STYRKLEIKAFLOKKI K24

ADDIR VIDIR GETA VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI K18

ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AD KALDRI STEYPU SKAL SETJA
 RÆMU AF TJÖRUPAPPA Á MILLI.

ALLIR NAGLAR, BOLTAR OG FESTIARN Í ÞÖKUM SKULU VERA
 HEITGALVANHÓDUÐ.


Í ÞAKKLÆÐNINGU SKAL NOTA 25X150 MM BORDVID (HEIMILT
 ER AD NOTA GALLALITID MÓTAEFNI, HEILT OG ÖKLOFID).
 HVERT BORD SKAL NEGLT Í HVERJA SPERRU MED 3 STK
 31/75 (3") SAUM EDA RIFFLUÐUM SKOTNÖGLUM 28/70 EDA
 SAMSVARANDI.
 BORD SKAL EINGÖNGU SETJA SAMAN Á SPERRUM.
 SAMSETNINGAR SKULU ALDREI VERA TVÆR EDA FLEIRI Í RÖÐ
 Á SÖMU SPERRU.

MÖRBOLTAR: L=150/80 MERKIR LENGÐ BOLTA: 150mm OG
 FESTIDÞPPT: 80mm

ÞAKJÁRN SKAL NEGLT MED RIFFLUÐUM EDA SNÖNUM SAUM.
 NEGLT SKAL Í ADRA HVERJA HÁBÁRU NEMA YSTU 1,0m VID
 GAFLA OG NEDST Á ÞAKI (3 NEDSTU NAGLARADIRNAR) ÞAR
 SKAL NEGLT Í HVERJA HÁBÁRU.
 NAGLARADIRNAR SKULU MYNDA REGLULEGT MYNSTUR OG
 HVER NAGLARÖÐ SKAL FÁ HALD Í TVEIMUR BORDUM (NEGLT
 Á VÍXL Í 2 SAMLIGGJANDI BORD).
 BIL MILLI NAGLARADA SKAL VERA 0,6m

N TÁKNAR VENJULEGAN FERHYRNDAN SAUM
 K TÁKNAR KAMBSAUM

STODIR K24 50x125 c/c MAX 600
 FÓTRÉIM 50x125, FESTIST MED HEITGALV. MÚRBOLTUM M12/180 c/c 600
 ADRAR LÁRÉTTAR REIMAR K24 50x125
 GRINDUR KLÆÐAST AD UTAN MED 12 mm KROSSVID WBP
 KROSSVIDUR NEGLIST MED RIFFLUÐUM SKOTSAUM 28/50 c/c 50 MED ÖLLUM
 KÖNTUM HVERRAR SKÍFU OG c/c 100 Í MIÐJUSTOÐ

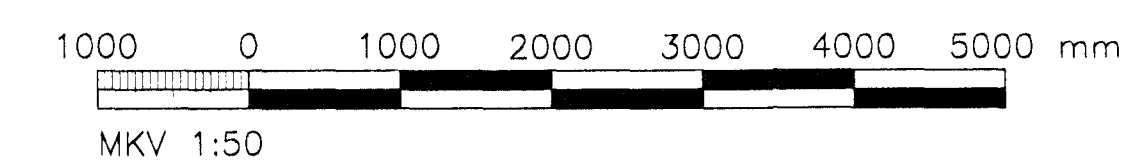

Byggingaútrúð Hafnarfjardar
 Alfreitt Þann
 14 AUG. 2000
 AS

BVT ehf Austurvegi 15, 870 Vík símar: 4871510 4871477 854 8399 fax: 487 1511 netfang: bvt@bvt.is		HAFNARFJARDARBÆR	
Hannab Svinn Pálsson 101261-2209 Teiknað SP Yfirráð Skráarnúmer 1999008/vgggr.dwg DÁGS SAMT. 01.08.2000		HAMRABYGGÐ 26 BERANDI TIMBURVEGGIR GRUNNMYND, SNID	
MKV: <i>Svinn Pálsson</i>		1:50	TEKNING NR 3