


OPNAR: RUNNALOPNAR, DELTA t=40°

STAÐSETNING	OPN. NR.	GERÐ	HLEÐ	LENGD	HITAP. KCAL/H
HERB.	1	VKM 2	49	100	972
SJÓNVARP	2	VKM	70	100	706
BLÉHÚS	3	VKM 2	35	150	1145
BAD	4	VKM	63	90	630
ÞVOTTUR	5	VKM 2	49	100	999
HJÓN	6	VKM	56	200	1236
TÓP	7	VKM	49	80	429
BORSTOFA	8	C 2	21	100	873
LAUFSKALI	9	C 2	21	230	2000
"	10	C 2	21	230	2000
STOFA	11	C 2	21	340	2969
STIGI	12	VKM 2	28	200	1315
"	13	VKM 2	56	130	1422
ANDDYRI	14	VKM 3	42	100	1279
HERB.	15	VKM	42	210	1033
BAD	16	V	42	60	220
BÍLAR	17	VKM 2	49	340	3344

SKÝRINGAR:
 HLESDRYGPIPUR SKULU VERA SVARTAR PÍPUR, MÓLAST MED ASPALTMALNINGU, BEMINGAST MED BÍRANGRUNARÞÓLUM OG VEFJAST MED PLASTVANI. GETA SKAL ÞESS AD EÐLILEG ÞENNSLA HINDRIST EKKI Á LÖGNUM. ALLIR OPNAR TENGJAST MED STELLETTI, TENGING Ø 10.
 Á ALLA OPNA KOMI LOFTSKRÖPA OG SJÁLFR.LOKI DANFOSS ER STJÓRNAST AF VATNSHITA MERTUR -R, F5VR-10
 ATHUGA SKAL STÖRÐIR OPNA Á BYGGINGARSTAD ÁÐUR EN PÖNNUR OPNA ER STAÐFEST.

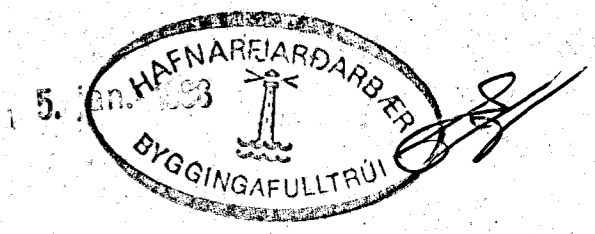

HERMANN ISGBARN		MPL
HRAUNBRÓN NR. 4,		HAFNARFIRÐI
MÁL	1:50	HITALAGNER
DAGS.	AGÚST 1987	TENGLIYND
BLAD	5	<i>Hermann Isgearn</i>