


RÚMMYND OFNALAGNA m.k.v. 1:50

OFNATAFLA

RYMI	Nr. ofns	Útreiknuð orkuþörf [W]	Mesta ofnhæð	Mesta ofnlengd	Valinn ofn Afköst [W]	Stútar	Lokar
1. Hæð							
Bílskúr	101	1430 W	700 mm	1600 mm		AD	Bakrás
Geymsla	102	623 W	700 mm	1600 mm		AD	Bakrás
Anddyri	103	595 W	700 mm	900 mm		AD	Bakrás
Vs	104	440 W	700 mm	900 mm		AD	Bakrás
Eldhús	105	1187 W	700 mm	900 mm		AD	Framrás
Stofa / hol / stigi	106	1842 W	700 mm	900 mm		AD	Framrás
	107		400 mm	900 mm		CD	Framrás
	108		400 mm	900 mm		AB	Framrás
Sjónvarpshol	109	768 W	700 mm	900 mm		AD	Framrás
2. Hæð							
Herb. 1	201	619 W	500 mm	900 mm		CB	Framrás
Bað	202	543 W	500 mm	900 mm		AD	Bakrás
Hjónaherb.	203	601 W	500 mm	900 mm		AB	Framrás
Herb. 2	204	574 W	500 mm	900 mm		AD	Framrás
Herb. 3	205	588 W	500 mm	900 mm		CB	Framrás
Gangur / stigi	206	690 W	700 mm	700 mm		AD	Framrás
Reiknuð varmaþörf alls:		<u>10.499 W</u>					

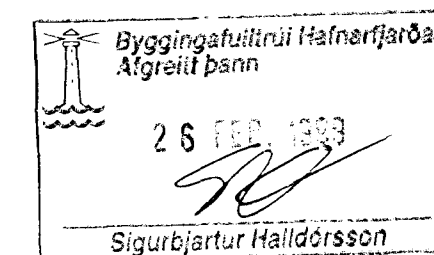

Teikn nr	Tilvísun á teikningu	Br	Dags	Eðli breytingar	Samb	- Amar J. Magnússon, lagfr og loftslæing, - Ríkharður Oddsson, aðskiptafráfr og skipuleg, - Sigurbur Halsteinsson, búðarfr og lagfr.	VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.	Sigurbur Halsteinsson byggingatæknifræðingur KÍ. 030859-7749 sími: 554-8660 fax: 554-8669.	KJÓAHRAUN 11, HAFNARFIRÐI RÚMMYND OFNALAGNA OFNATAFLA	
Hönnad	Teiknad	Sambýkkt aðalhönnuðar								Samþykkt <i>Sigurbur Halsteinsson</i>