


OFNASKRÁ

OFN NR.	AFKÖST KCAL/KLST.	HÁMARKS-		STAÐSETN. STÚTA	VALDIR OFNAR
		HÆÐ	LENGD		
01	760	60	250	C-D	
02	990	60	150	C-D	
03	1000	60	300	C-D	
04	1000	60	300	A-B	
05	100			A-B	
06	750			A-B	
07	700			A-B	
10	1330	55	150	C-D	
11	860	55	80	C-D	
12	800	55	150	A-B	
13	1950	55	240	A-B	
14	1950	55	240	A-B	
15	1040	~60	~120	A-B	
16	590		~80	A-B	
17	680	70	160	A-B	
18	920	70	160	A-B	
19	1980		~200	A-B	
20	2000	55	340	C-D	

HITALÖGN SKAL VERA ÚR DREGNUM SVÖRTUM STÁLPIPUM. ALLAR LEIÐSLUR SKAL EINANGRA MED 20 MM GLERULLAR-EDA PLASTHÖLKUM OG SÍVEFJA MED PLASTDÚK.

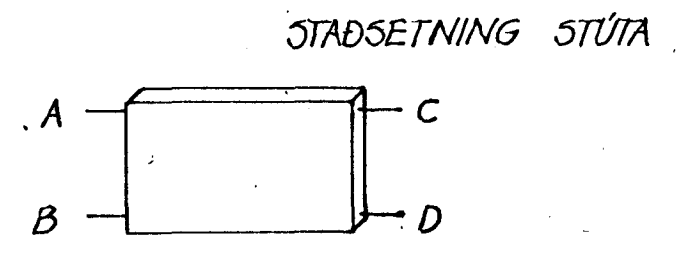

OFNASTÆRDIR SKULU MIÐAST VIÐ $\Delta t = 40^{\circ}\text{C}$ SJÁLFVIRKUR OFN HITASTILLIR SKAL VERA Á BAKRENNSLISPIPU FRÁ ÖLLUM OFNUM (FJVR). ALLIR OFNSTÚTAR ERU $\varnothing 10\text{ MM}$ ($3/8''$) Á ALLA OFNA SKAL SETJA STILLITRÉ ÖÐRU MEGINN.

Gunnar Ingi Ragnarsson
BREYTT 15.03.82

LÆKJARHVAMMUR 3, HAFNARFIRÐI	VERK NR 1.17
HITALÖGN RÚMMYND	M 1:50
GUNNAR INGI RAGNARSSON • FVF1 SKÓLAVÖRDUSTIG 19, REYKJAVÍK • SÍMI 27190	L04 JÚLÍ 1980