


OFNASKRÁ


| OFN NR. | AFKÖST KCAL/KLST. | HAMARKS- | | STADSETN. STÚTA | VALDIR OFNAR |
|---------|----------------------|----------|-------|--------------------|-----------------|
| | | HÆÐ | LENGD | | |
| 01 | 490 | 60 | 150 | C-B | |
| 02 | 690 | | | A-B | |
| 03 | 380 | | | A-B | |
| 04 | 450 | | | A-B | |
| 05 | 800 | 60 | 100 | C-D | |
| 06 | 990 | ~14 | 150 | C-D | |
| 07 | 200 | 60 | 80 | A-B | |
| 08 | 800 | 60 | 120 | C-D | |
| 10 | 1350 | 55 | 300 | A-B | |
| 11 | 1850 | | 300 | C-D | |
| 12 | 370 | | | C-D | |
| 13 | 700 | | ~90 | A-B | |
| 14 | 700 | 70 | 150 | A-B | |
| 15 | 600 | | ~90 | C-D | |
| 16 | 1000 | 70 | 180 | C-D | |
| 17 | 3250 | 55 | 300 | C-D | |
| 18 | 1550 | 55 | ~280 | A-D | |
| 20 | 2000 | 55 | 340 | C-D | |

HITALÖGN SKAL VERA ÚR DREGNUM SVÖRTUM STÁLPIPUM. ALLAR LEIÐSLUR SKAL EINANGRA MED 20 MM GLERULLAR-EDA PLASTHÓLKUM OG SÍVEFJA MED PLASTDÚK.

STADSETNING STÚTA

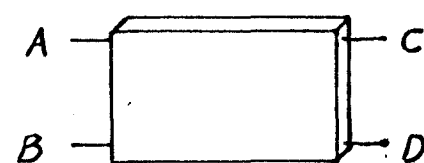

OFNASTÆRÐIR SKULU MÍÐAST VIÐ $\Delta t = 40^\circ\text{C}$ SJÁLFVIRKUR OFN HITASTILLIR SKAL VERA Á BAKRENNSLISPIPU FRÁ ÖLLUM OFNUM (FJVR). ALLIR OFNSTÚTAR ERU Ø 10 MM (3/8") Á ALLA OFNA SKAL SETJA STILLITRÉ ÖÐRU MEGINN.

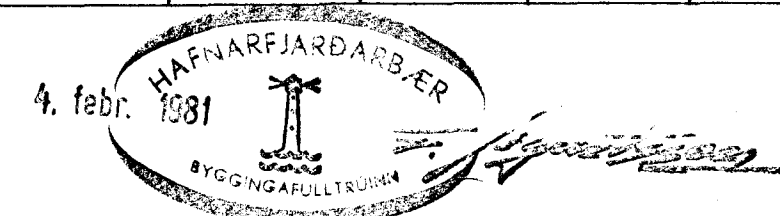

LEKJARHVAMMUR 7, HAFNARFIRÐI VERK NR 1.17

HITALÖGN RÚMMYND M 1:50
LOFTRÆSTISTOKKAR RÚMMYND

GUNNAR INGI RAGNARSSON • FVF1
SKÓLAVÖRÐUSTIG 19, REYKJAVÍK • SÍMI 27190
L04
JÚLÍ 1980

Gunnar S. Ragnarsson
Dagst 28.01.1981