


RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

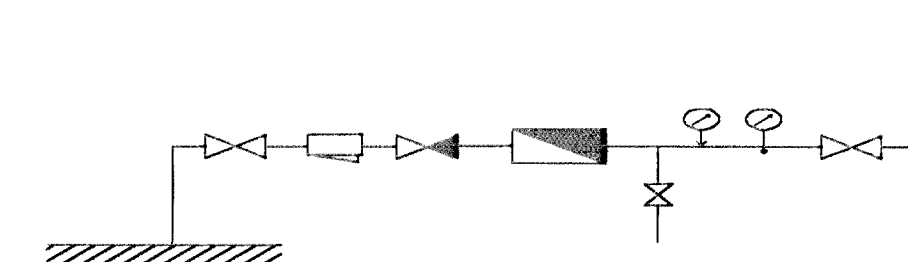

Inntak neysluvatn

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notamál	Lóðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hökum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhökum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tírna á þess að falla.

01	23.10.00	BÆTT VÍÐ VS. Á 2 HÆÐ	G.H.
BR.	Dags	EDLI BREITINGA	SÓN.
LINDARBERG 42			
HAFNARFIRÐI			
VATNSLAGNIR, RÚMMYND			
MKV	1:50	Samþykkt þann	
DAGS.	OKT.99	27 OKT 2000	
VERK NR.	9928	Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði	
TEIKN. NR.	2-06	F.h. Sigurbjartur Halldórsson	
HANNAÐ	Sveinbjörn Hinriksson		
TEIKNAD	Sveinbjörn Hinriksson		
FIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			