



RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNISLAGNA 1:50

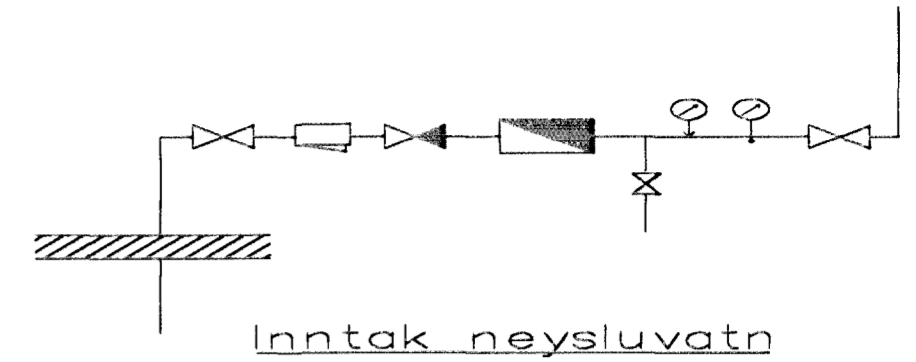

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykjum DIN 2440.  
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal samkv. IST67  
 Notamál Lóðrétt Lárétt  
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m  
 40-50 3,0 m 3,5 m  
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-höðikum.  
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.  
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sífalpappa og einangra með áðregnum einangrunarhöðikum.  
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.



| BR.   | Dags. | EÐL. BREITINGA | SIGN. |
|---|-------|----------------|-------|
| <b>LÓUÁS 12<br/>HAFNARFIRÐI</b>             |       |                |       |
| RÚMMYND VATNS OG<br>FRÁRENNISLAGNA          |       |                |       |
| MKV 1:50                                    |       |                |       |
| DAGS. NÓV.99                                |       |                |       |
| VERK NR. 9946                               |       |                |       |
| TEIKN. NR. 2-05                             |       |                |       |
| HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009      |       |                |       |
| TEIKNAD G.H.                                |       |                |       |
| YFIRFARÐ                                    |       |                |       |
| TEKNIÞJÓNUSTA<br>SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf |       |                |       |
| STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255 |       |                |       |