


### SKÝRINGAR

- MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A
- FÍPUR SÉU 16MM, VÍR 1,5q. HÆÐ ROFA SÉ 105 CM
- HÆÐ TENGLA SÉ 20 SM (ROFATENGLAR Í SÖMU HÆÐ OG ROFARNIR).
- ALLAR HÆÐIR MIDAST VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF.
- TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍDATEIKNINGU.
- BEINDA SKAL SAMAN VATNSINNÞÖK OG JARÐBINDA BÆKER OG STURTUBOTN
- GANGA SKAL FRÁ RAFLÖGNUM SKV. REGLUGERÐ L.S. OG RAF / HAFNARFJ.
- L TÁKIAR LOFTNET / F SÍMA / DS DYRASÍVA
- R TÁKIAR REYKSKYNJARA

70mm Þefvelta  
 50mm Sími  
 50mm Lofnet  
 2x25mm AUKARÖR  
 Inntakspípur 70cm í þvö  
 Heller að klæðarmörkun

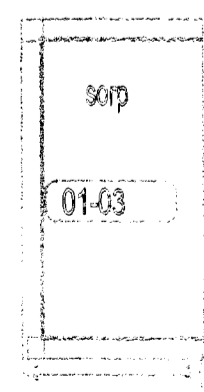

BREYTING NR.	DAGS.	
	Lóuás 28, Áslandi, Hafnarvíði	
RAFLÖGN & SMÁSPENNA	HANNAÐ	GSG
	TEKNAÐ	GSG
	DAGSETN.	Feb. 2000
	BLAÐ	2 AF 3
	KVAFEIL	1 : 50
	VERKFR.	2002
GSG	Guðn. Steinn Guðmundsson kt.: 170348 2739 s.: 5554695	