

AFSTÖÐUMYND 1:500


GRUNNMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR	
SKOLPLÖGN	_____
REGNVATNSLÖGN	_____
JARÐVATNSLÖGN	_____
JARÐVATNS. + REGNVATNSL.	_____
NEYSLUVATN	_____
BAKRENNSLI HITAVEITU	_____

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.

LÓUHRAUN 9  
HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

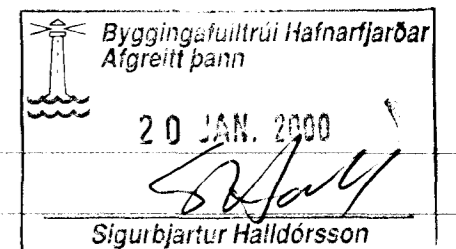

MKV. 1:50 1:500  
DAGS. DES.99  
VERK NR. 9978  
TEIKN. NR. 2-01  
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009  
TEIKNAD G.H.  
YFIRFARIÐ

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist aðlilega.

**TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf**  
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI  
Sími 555-4255 FAX 565-2875  
E-mail taeknihjonusta@islandia.is